




SERTİFİKALI



SERTİFİKALI

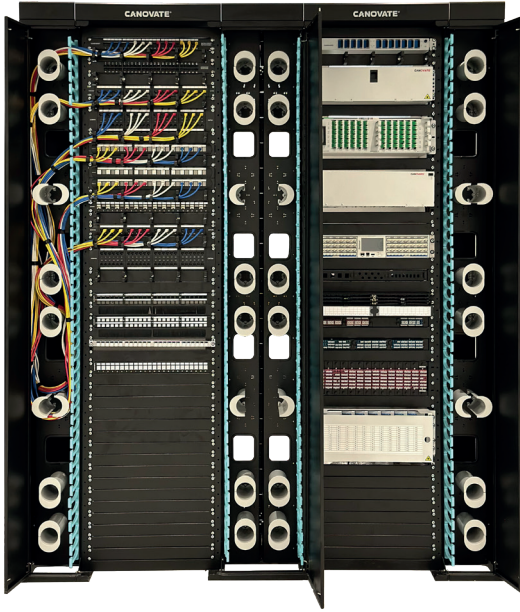

MAKS. STATİK YÜK

RAL 9005

RAL 7035

RENK


AÇIK SİSTEM PATCH RACK

Veri kablolarının yönetimi - özellikle kablo performansı - günümüzde giderek daha kritik hale gelmiştir, çünkü bant genişliği talebi artmaktadır. CAT kablolarının tanıtılmasıyla, en iyi uygulama, optimal bükme yarıçapını korumak ve kabloya fiziksel etkiyi sınırlamak, gerilmeyi, dönme ve takılma riskini önlemektir.

Herhangi bir kablo deformasyonu, ağ performansı üzerinde ciddi etkilere sahip olacaktır. Canovate® 'in Patch Rack' i, Veri Merkezi içinde veri kablolarının yönetimi ve dağıtımı için temel çerçeveyi oluşturarak bu sorunları çözer. Patch Rack, 19 inçlik yama panelleri için montaj ve her bir tarafında ön ve arka tarafta özel kablo kanalları sağlayan modüler bir açık çerçevedir.

Standart Konfigürasyon:

- 42U ve 45U yükseklikte, 19" dikmeler ile birlikte
- Cat 5E, Cat 6, Cat 7, 10Gb için optimize edilmiştir
- 500 kg taşıma kapasitesine sahip sağlam çerçeve
- Dikey kablo kanalları Patch Rack'in her iki tarafına da takılmıştır
- Kabinetin ön yüzüne monte edilen ön montajlı kablo seti
- Standart kablo aksesuarları Patch Rack'e uyum sağlar
- Her iki taraftaki ön kapaklar her iki yöne de menteşelenebilir veya çıkarılabilir.

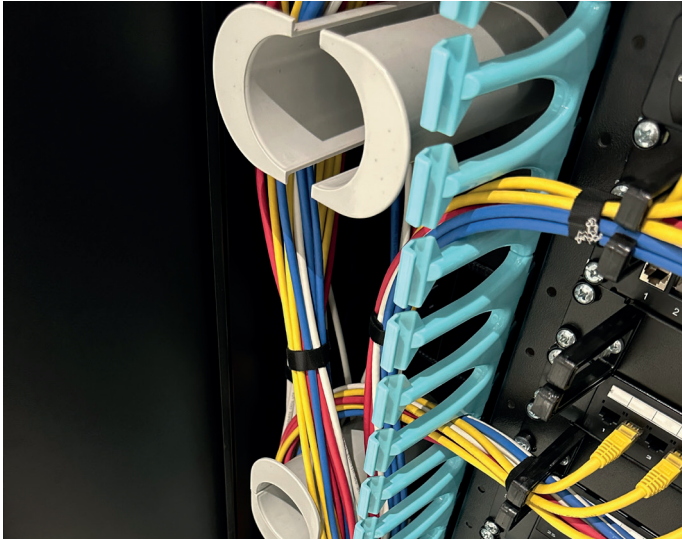

Finger Duct



Teknik Özellikler

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 veya RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI
Maksimum Statik Yük	600 kg'a kadar
Kaplama	Çerçeve: Elektrostatik Toz Boya

Ürün Açıklaması	Yükseklik (U)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Parça Numarası
42U Açık Sistem Çatı	42U	2040	540	330	CSP-X-42YYA1
45U Açık Sistem Çatı	45U	2165	540	330	CSP-X-45YYA1
8" Dikey Kablo Yöneticisi	42U	2040	203	330	CSP-X-42YYA1-VC8
12" Dikey Kablo Yöneticisi	45U	2040	305	330	CSP-X-42YYA1-VC12
8" Dikey Kablo Yöneticisi	42U	2165	203	330	CSP-X-45YYA1-VC8
12" Dikey Kablo Yöneticisi	45U	2165	305	330	CSP-X-45YYA1-VC12

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005