




X300

12 Form-C Rölesini ve 2 AUX girişini destekleyen röle çıkış modülü

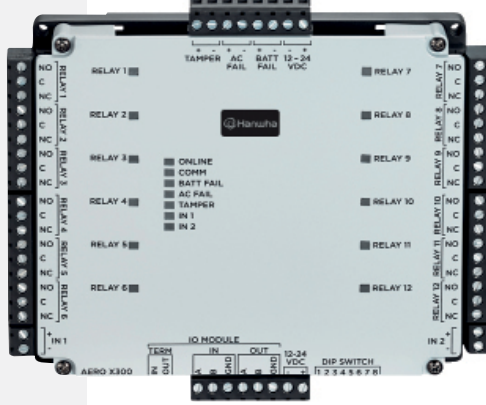

Temel Özellikleri

- Özel Kurallar İşleme
 - Ayrıntılı kurallar oluşturmak için X1100 Akıllı Denetleyicili X300'ü ve X200 modülünü kullanır
- Asansör Kontrolü
 - X1100 Akıllı denetleyici ile birlikte kullanıldığında birden çok X300 röle modülü 128'e kadar kata kat erişimi sağlar
- GÇ Modülü Şifreleme
 - 256 AES şifrelemeyle akıllı denetleyiciyle GÇ modülleri arasındaki güvenliği artırır
- Kullanıcı dostu LED'ler, Röle ve AUX giriş durumlarını vurgular
- LED'ler aynı zamanda, sistem arasındaki iletişimleri, modül gücünün açık olup olmadığını, pil gücünün bitip bitmediğini, AC kesintisi veya kurcalama durumlarını gösteren tanılama gösterimi sağlar

X300

12 Form-C Rölesini ve 2 AUX girişini destekleyen röle çıkış modülü



Giriş Voltajı	Özel bir konektörle güç geçişini destekleyen 12 ila 24Vdc +/- %10
En Fazla Giriş Akımı	500mA
Akıllı Denetleyici İletişimi	2 kablolu RS-485 38,400bps asenkron iletişimler
Girişler	5 gözetimli/gözetimsiz (Kurcalama, AC Kesintisi, Pil bitışı ve 2x AUX), standart EOL: 1k/1kΩ
Çıkışlar	12 Röle, Kuru kontaklı Form-C, mandalsız
Röle Kontak Sınıflandırması	2A @ 30Vdc dirençli
Çalışma Sıcaklığı	32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C)
Nemlilik	%5 ila 85 yoğunlaşmayan
Depolama Sıcaklığı	-67°F ~ +185°F (-55°C ~ +85°C)
Boyut	6,46" x 5,51" x 1,02" (164mm x 140mm x 26mm)
Ağırlık	326g
Sertifikasyonlar	Sertifikasyon: FCC Bölüm 15 Alt bölüm B, CE, BSMI, IC, AS/NZS, TCVN, KCC Emniyet: UL-294, IEC 62368-1, CB Scheme Tehlikeli Maddeler: RoHS (2011/65/EU & 2015/863), EU REACH (1907/2006), California Proposition 65
HS Kodu	8537.10.9
ECCN	EAR99