

19" AÇIK SİSTEM PATCH RACK

Canovate® Açık Sistem Kabinler, korunan veri merkezi odalarında profesyonel kablo yönetimi için tasarlanmıştır. Sol ve sağ taraftaki özel kablolama bölümleri, esnek ve uygun kablo yönetimi sağlar.

Teknik Özellikler

Malzeme	2.0 mm Çelik
Renk	RAL 7035 veya RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI
Maksimum Statik Yük	600 kg 'a kadar
Kaplama	Çerçeve: Elektrostatik Toz Boya

Standart Konfigürasyon:


- Karmaşık kablo yönetimi için üstün tasarım
- Ekipmanın ön ve yan montajı için 19" evrensel standartlarda giriş delikleri
- Şasedeki büyük kesikler sayesinde kolay kablo yönetimi ve kablo kelepçeleriyle kablo iletimleri tüm yüzlere monte edilebilir.
- Çerçevenin bireysel pozisyonlanması için taban açıklıkları hazırdır.
- Taban plakası veya tekerlek seçenekleri mevcuttur.
- Demonte paketlenme mevcuttur.



Tekli Çerçeve

İkili Çerçeve

Sabit Tekli Çerçeve

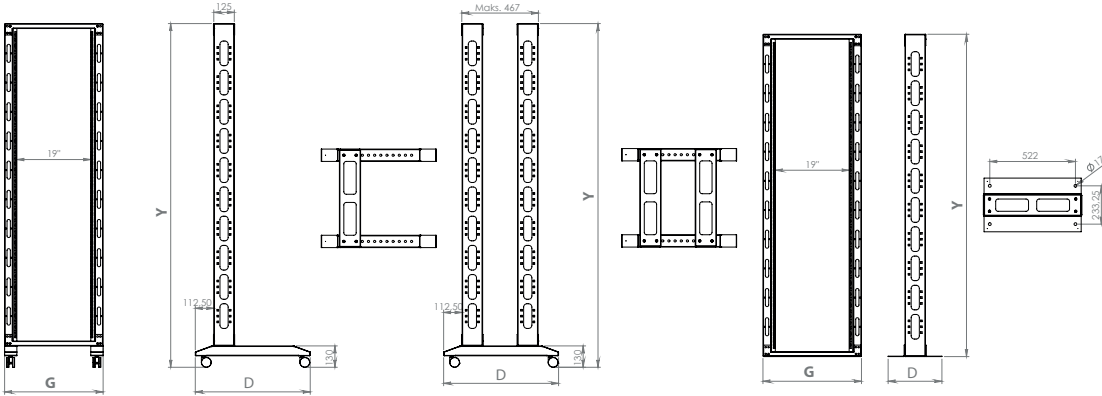

Tekli Çerçeve Açık Sistem Kabin					
Ürün Tanımı	Yükseklik (U)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Parça Numarası
26U Tekli Çerçeve Açık Sistem Kabin	26	1382,1	600	700	CSL-X-26YYA1
42U Tekli Çerçeve Açık Sistem Kabin	42	2093,3	600	700	CSL-X-42YYA1
47U Tekli Çerçeve Açık Sistem Kabin	47	2315,5	600	700	CSL-X-47YYA1

Double Çerçeve Open Rack					
Ürün Tanımı	Yükseklik (U)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Parça Numarası
26U İkili Çerçeve Açık Sistem Kabin	26	1382,1	600	700	CSL-X-26YYA2
42U İkili Çerçeve Açık Sistem Kabin	42	2093,3	600	700	CSL-X-42YYA2
47U İkili Çerçeve Açık Sistem Kabin	47	2315,5	600	700	CSL-X-47YYA2

Fixed Single Çerçeve Open Rack					
Ürün Tanımı	Yükseklik (U)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Parça Numarası
26U Sabit Tekli Çerçeve Açık Sistem Kabin	26	1252,1	600	327,5	CSL-X-26YYA3
42U Sabit Tekli Çerçeve Açık Sistem Kabin	42	1963,3	600	327,5	CSL-X-42YYA3
47U Sabit Tekli Çerçeve Açık Sistem Kabin	47	2185,5	600	327,5	CSL-X-47YYA3

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL