

INORAX-AL


DİKİLİ TİP SUNUCU (SERVER) RACK KABİNETLERİ

Gelişmiş Veri Merkezi ortamları için geliştirilen en son server rack kabin sistemidir. Inorax-AL server rack kabin sistemi, veri merkezi ortamlarını karşılamak için tasarlanmış ve mühendislikle geliştirilmiş en iyi çözümdür.

Bu sistem, HP, Dell, Sun, Cisco, Juniper, IBM, Compaq gibi büyük markalar tarafından üretilen tüm sunucuları barındırmak üzere tasarlanmıştır. Server rack içinde optimum esneklik sağlamak için kullanıcılar, ağır hizmet yandan desteklerde monte edilmiş ayarlanabilir 19 inç montaj rayları ile Kabine içinde birden fazla derinlik ayarlayabilirler. Yatay olarak bölünmüş yan paneller, erişimi kolaylaştırır ve kurulum sonrası bakımı daha uygun hale getirir.

Opsiyonel olarak ön ve arka kapılarda %80 delikler, kabin içinde optimum hava akışını sağlar ve alüminyum ekstrüzyon çerçevenin endüstri lideri statik yük taşıma kapasitesi, Tier-4 Veri Merkezi için belirlenen standartların çoğunu karşılar. Opsiyonel kablo taşıyıcı kanallar, kabinin üstüne monte edilebilir ve kaldırılmış zemin sistemleri gereksinimini ortadan kaldırarak mükemmel kablo yönlendirmesi sağlar.

Düz paket seçeneği, taşıma maliyetinde ve depo alanında %60'a varan tasarruf sağlar.




Standart Konfigürasyon:

- Kavisli delikli ön ve arka kapılar, Serbest Hava Oranı (FAR): %63
- Ön ve arka kapılar, çoklu noktali espanyolet ile salınım mekanizmasıyla
- Bölünmüş yan paneller
- Alt levha, 800 Genişlik için 3 kablo girişi, 600 Genişlik için 1 kablo girişi
- İç üst levha, 800 Genişlik için 3 kablo girişi, 600 Genişlik için 1 kablo girişi ve fan kesimleri
- Ayarlanabilir derinlikli 2 çift ağır hizmet 19 inç montaj rayları
- Ayarlanabilir ayaklarla 2 çift

Teknik Özellikler

Malzeme	Çerçeve; Elokssallı alüminyum ekstrüzyon profilleri Diğer parçalar: 1.0 mm, 1.2 mm ve 2.0 mm çelik
Renk	RAL 7035 veya RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL Sertifikalı
Ambalaj	Montajlı veya montajsız
Maksimum Statik Yük	2000 kg'a kadar.

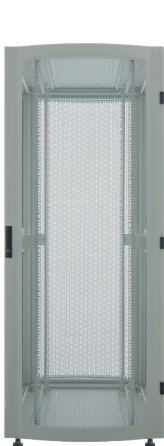

Önden Görünüş



Ön Görünüm Açık





3/4 Görünüm



Yan Görünüm

TEKNİK ÇİZİM

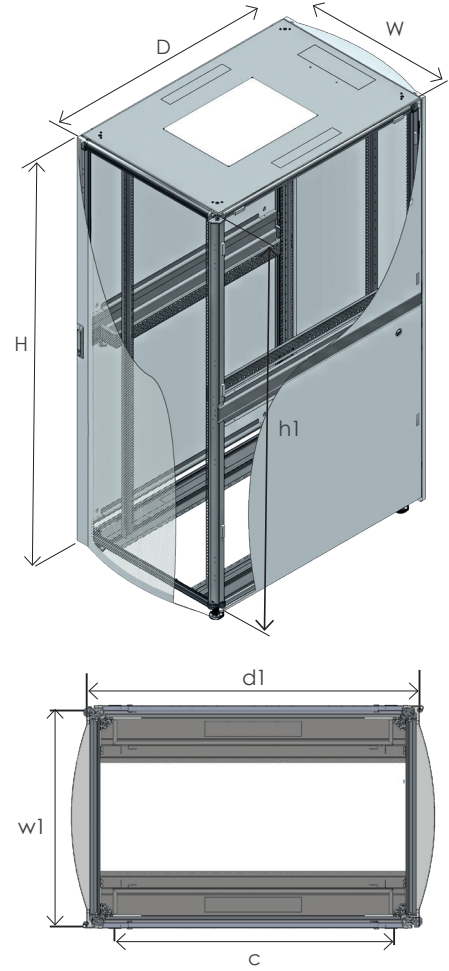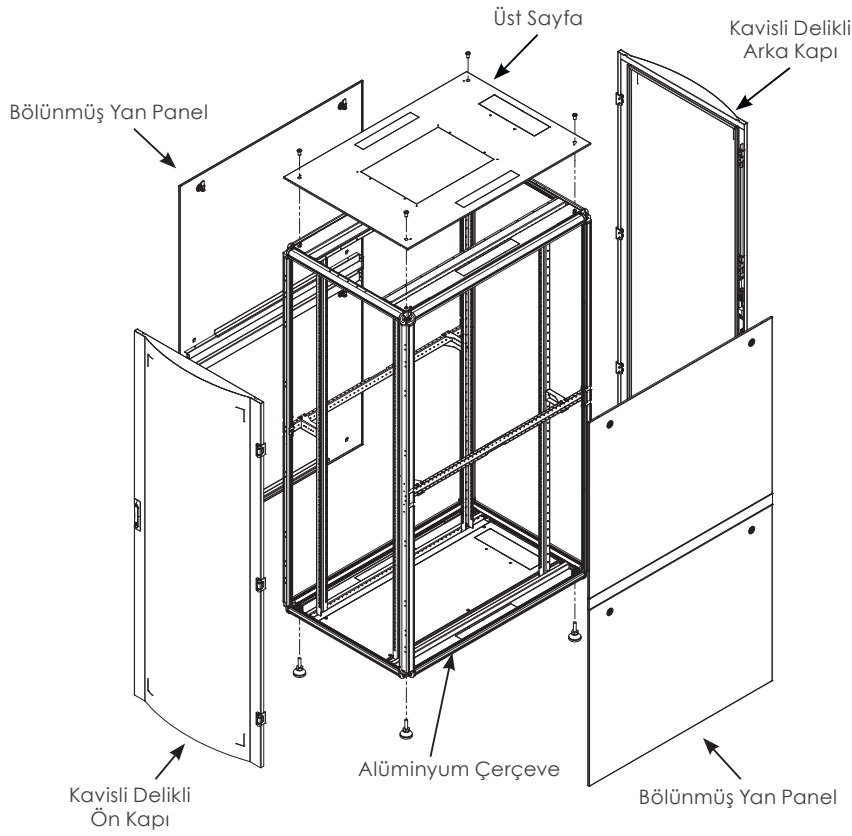


Sipariş Bilgisi

Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik (w1) mm	İç Derinlik (d1) mm	İç Yükseklik (h1) mm	19" Raylar Ayarlanabilir Derinlik Aralığı (c)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	1000	1322	503	950	1187	129 - 829	75	CPS-X-2660A
26U	600	1200	1322	503	1150	1187	129 - 1029	96	CPS-X-2662A
36U	600	1000	1767	503	950	1632	129 - 829	95	CPS-X-3660A
36U	600	1200	1767	503	1150	1632	129 - 1029	114	CPS-X-3662A
39U	800	1000	1900	703	950	1765	129 - 829	112	CPS-X-3980A
42U	600	1000	2033	503	950	1898	129 - 829	107	CPS-X-4260A
42U	600	1070	2033	503	1020	1898	129-899	116	CPS-X-4267A
42U	600	1200	2033	503	1150	1898	129-1029	125	CPS-X-4262A
42U	800	1000	2033	703	950	1898	129-829	117	CPS-X-4280A
42U	800	1070	2033	703	1020	1898	129-899	126	CPS-X-4287A
42U	800	1200	2033	703	1150	1898	129-1029	135	CPS-X-4282A
47U	600	1000	2255	503	950	2120	129-829	116	CPS-X-4760A
47U	600	1070	2255	503	1020	2120	129-899	125	CPS-X-4767A
47U	600	1200	2255	503	1150	2120	129-1029	134	CPS-X-4762A
47U	800	1000	2255	703	950	2120	129-829	127	CPS-X-4780A
47U	800	1070	2255	703	1020	2120	129-899	136	CPS-X-4787A
47U	800	1200	2255	703	1150	2120	129-1029	144	CPS-X-4782A



X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005 Siyah

INORAX-AL RACK KABİNLERİN BİLEŞENLERİ

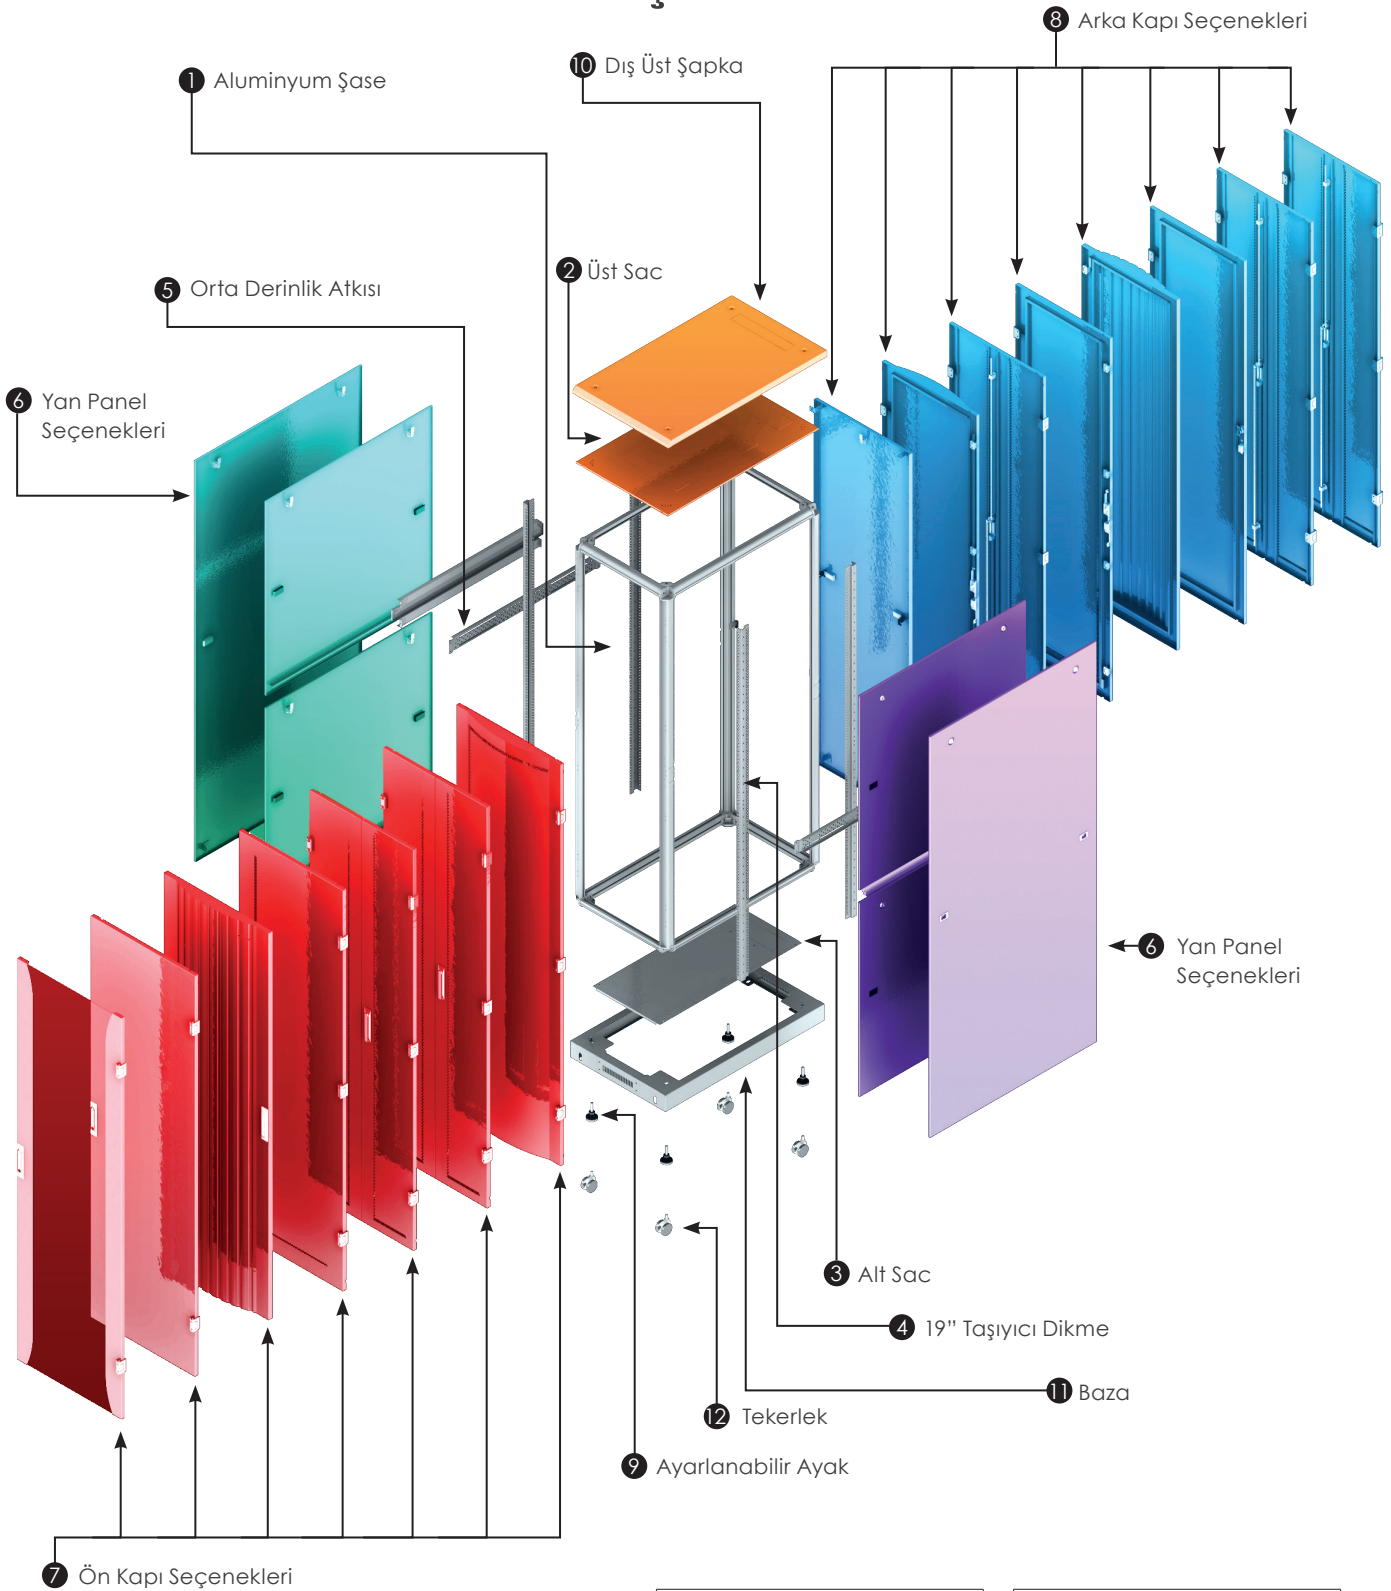

1 - Alüminyum Şase
2 - Üst Sac
3 - Alt Sac
4 - 19" Taşıyıcı Dikme
5 - Orta Derinlik Atkısı
6 - Yan Panel Seçenekleri

7 - Ön Kapı Seçenekleri
8 - Arka Kapı Seçenekleri
9 - Ayarlanabilir Ayak
10 - Dış Üst Şapka
11 - Baza
12 - Tekerlek



INORAX-AL RACK KABİNET BİLEŞENLERİ



Alüminyum Şase Bağlantı Detayı




Kabin Şasesi

Alüminyum Şase Seçenekleri



Malzeme	Anodize edilmiş alüminyum ekstrüzyon
Maksimum Yük Kapasitesi	2000 kg
Kaplama	Anodik Oksidasyon (Eloksal)

Yükseklik (U)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	1308,8	600	600	16	CPZ-X-26660-0100
26U	1308,8	600	800	17	CPZ-X-26680-0100
26U	1308,8	600	1000	19	CPZ-X-26600-0100
26U	1308,8	800	800	26	CPZ-X-26880-0100
32U	1575,5	600	600	16	CPZ-X-32660-0100
32U	1575,5	600	800	18	CPZ-X-32680-0100
32U	1575,5	800	800	27	CPZ-X-32880-0100
36U	1753,3	600	600	17	CPZ-X-36660-0100
36U	1753,3	600	800	18	CPZ-X-36680-0100
36U	1753,3	600	1000	20	CPZ-X-36600-0100
36U	1753,3	600	1200	21	CPZ-X-36620-0100
36U	1753,3	800	800	27	CPZ-X-36880-0100
39U	1886,6	800	800	27	CPZ-X-39880-0100
39U	1886,6	800	1000	30	CPZ-X-39800-0100
42U	2020	600	600	17	CPZ-X-42660-0100
42U	2020	600	800	18	CPZ-X-42680-0100
42U	2020	600	1000	20	CPZ-X-42600-0100
42U	2020	600	1070	21	CPZ-X-42610-0100
42U	2020	600	1200	21	CPZ-X-42620-0100
42U	2020	800	800	27	CPZ-X-42880-0100
42U	2020	800	1000	30	CPZ-X-42800-0100
42U	2020	800	1070	32	CPZ-X-42810-0100
42U	2020	800	1200	33	CPZ-X-42820-0100
47U	2242,25	600	600	17	CPZ-X-47660-0100
47U	2242,25	600	800	19	CPZ-X-47680-0100
47U	2242,25	600	1000	20	CPZ-X-47600-0100
47U	2242,25	600	1200	22	CPZ-X-47620-0100
47U	2242,25	800	800	27	CPZ-X-47880-0100
47U	2242,25	800	1000	30	CPZ-X-47800-0100
47U	2242,25	800	1200	34	CPZ-X-47820-0100


X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005 Siyah

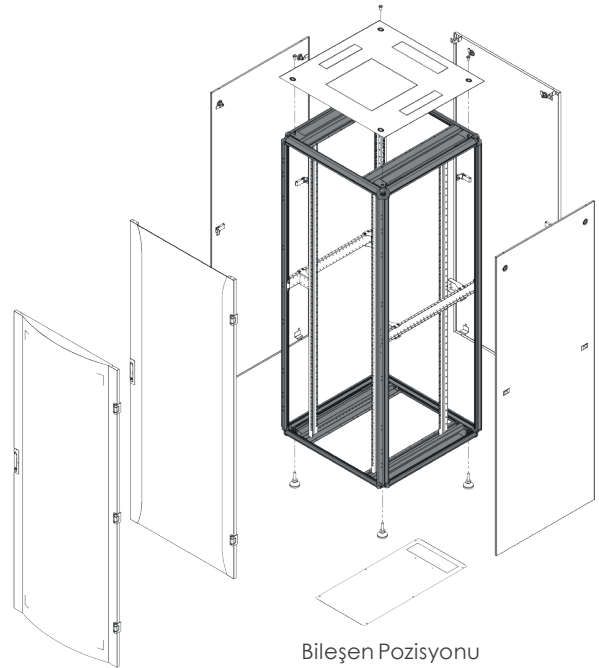

Bileşen Pozisyonu

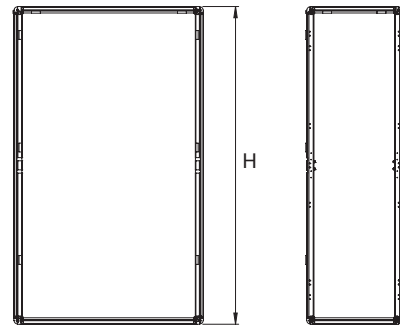


ÜST SAC SEÇENEKLERİ

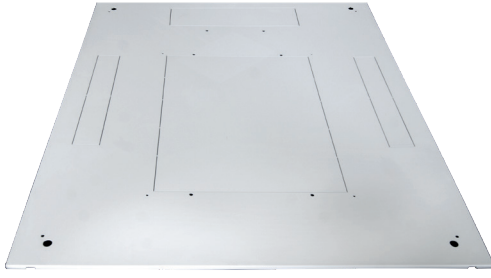


Üst Sac Seçenekleri

Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	7	3,24	CPZ-X-YY660-0402
600	800	7	4,34	CPZ-X-YY680-0402
600	1000	7	5,82	CPZ-X-YY600-0402
600	1070	7	6,25	CPZ-X-YY670-0402
600	1200	7	7,8	CPZ-X-YY620-0402
800	800	7	5,76	CPZ-X-YY880-0402
800	1000	7	5,92	CPZ-X-YY800-0402
800	1070	7	6,39	CPZ-X-YY870-0402
800	1200	7	6,96	CPZ-X-YY820-0402

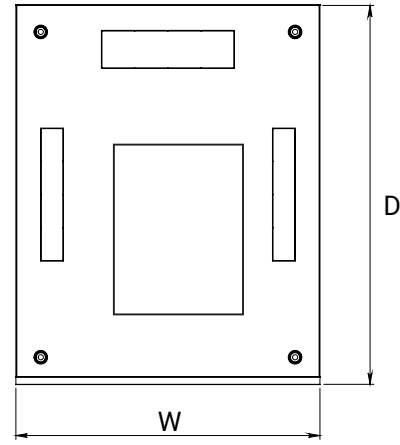


Üst Sayfa

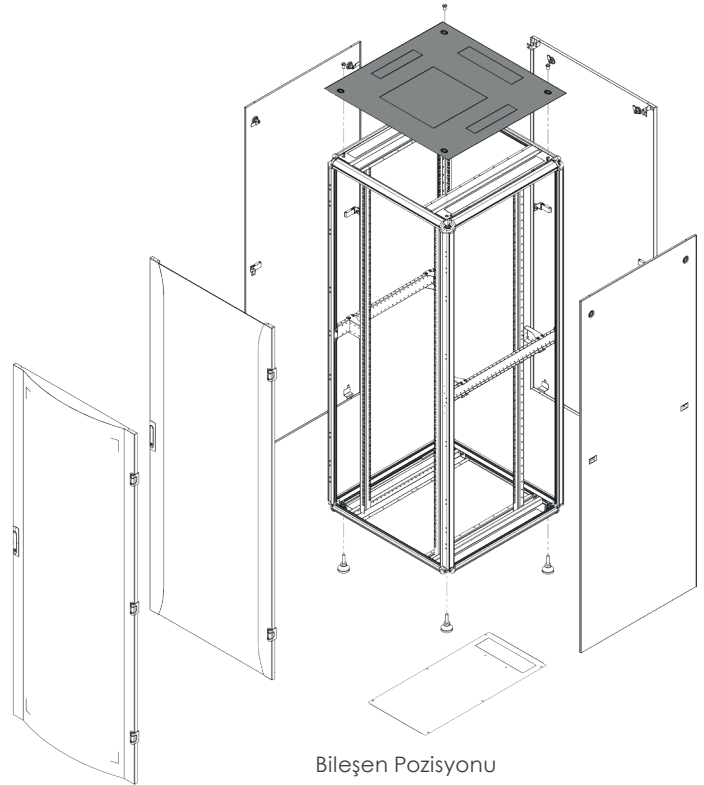

Bileşen Pozisyonu


DIŞ ÜST KAPAK SEÇENEKLERİ

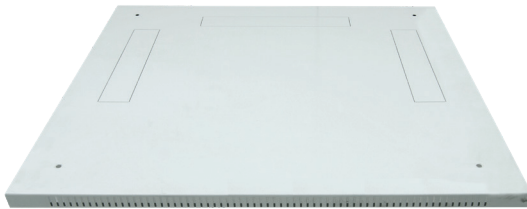

Üst Sac Seçenekleri

Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	30	4,49	CPZ-X-YY660-0404
600	800	30	5,76	CPZ-X-YY680-0404
600	1000	30	7,05	CPZ-X-YY600-0404
600	1070	30	7,82	CPZ-X-YY670-0404
600	1200	30	8,6	CPZ-X-YY620-0404
800	800	30	7,11	CPZ-X-YY880-0404
800	1000	30	9,12	CPZ-X-YY800-0404
800	1070	30	10,12	CPZ-X-YY870-0404
800	1200	30	11,12	CPZ-X-YY820-0404

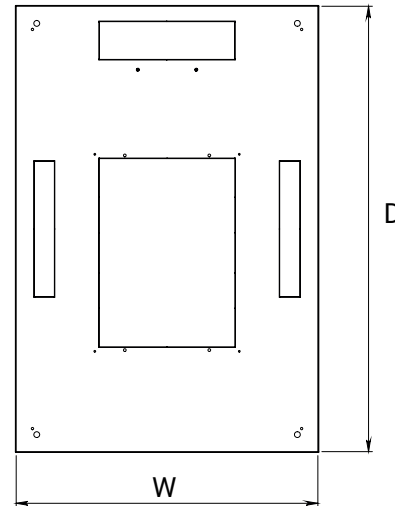

Dış Üst Kapak


X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005 Siyah

ORTA DERİNLİK ATKISI

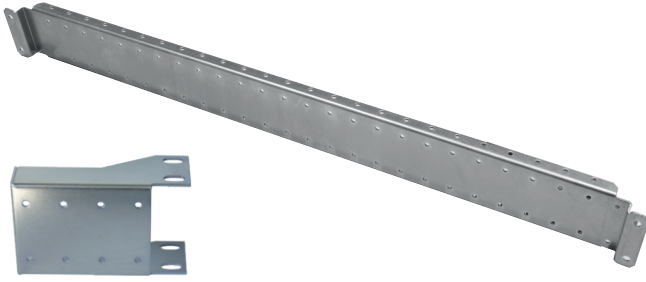

Malzeme	2.0 mm Çelik
Kaplama	Çinko Kaplama

Kabine W (mm)	Kabine D (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	0,75	CPZ-0-YY660-0700
600	800	0,8	CPZ-0-YY680-0700
600	1000	0,85	CPZ-0-YY600-0700
600	1070	0,87	CPZ-0-YY670-0700
600	1200	0,9	CPZ-0-YY620-0700
800	800	0,85	CPZ-0-YY880-0700
800	1000	0,92	CPZ-0-YY800-0700
800	1070	0,97	CPZ-0-YY870-0700
800	1200	1,02	CPZ-0-YY820-0700

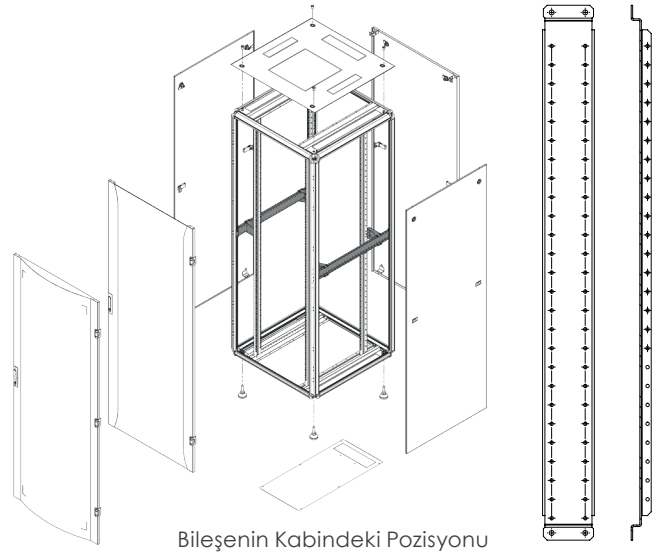


Bileşenin Kabindeki Pozisyonu






19" TAŞIYICI DİKMELER

Malzeme	2.0 mm Çelik
Kaplama	Çinko Kaplama


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	33	52	1198	1,52	CPZ-0-26YY0-0600
32U	33	52	1464	1,85	CPZ-0-32YY0-0600
36U	33	52	1642	2,08	CPZ-0-36YY0-0600
39U	33	52	1776	2,25	CPZ-0-39YY0-0600
42U	33	52	1909	2,42	CPZ-0-42YY0-0600
47U	33	52	2131	2,7	CPZ-0-47YY0-0600

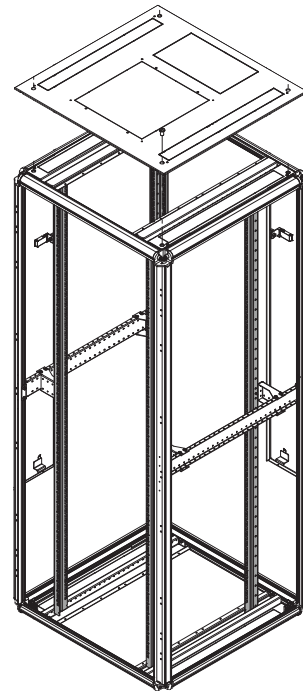

Bileşenin Kabindeki Pozisyonu

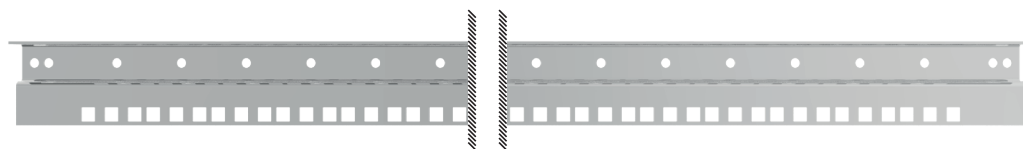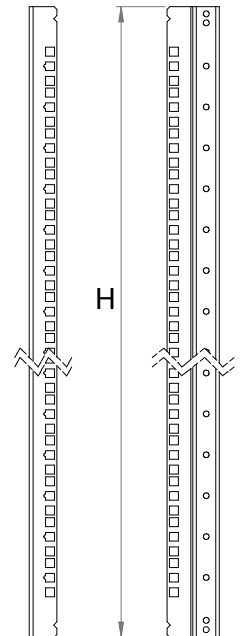



ALT SAC SEÇENEKLERİ

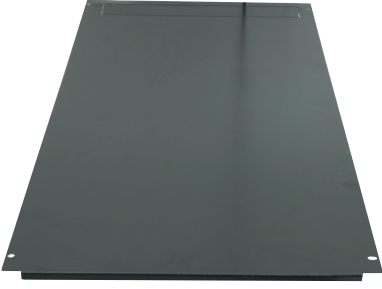


Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	5	1,84	CPZ-X-YY660-0403
600	800	5	2,45	CPZ-X-YY680-0403
600	1000	5	3,06	CPZ-X-YY600-0403
600	1070	5	3,37	CPZ-X-YY670-0403
600	1200	5	3,67	CPZ-X-YY620-0403
800	800	5	2,45	CPZ-X-YY880-0403
800	1000	5	3,06	CPZ-X-YY800-0403
800	1070	5	3,37	CPZ-X-YY870-0403
800	1200	5	3,67	CPZ-X-YY820-0403

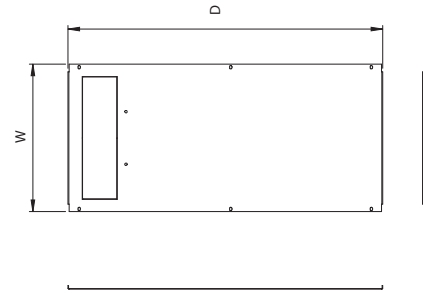
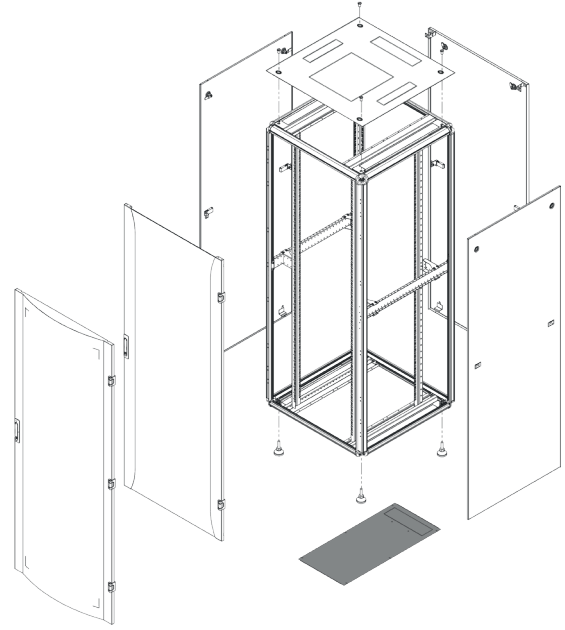


ARKA METAL PANEL SEÇENEKLERİ

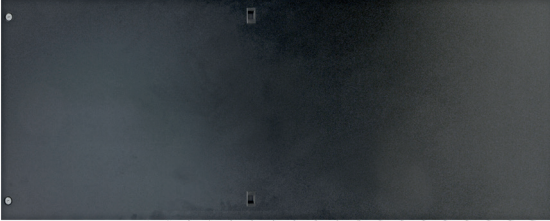

Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	23	1264	8	CPZ-X-266Y0-0901
26U	800	23	1264	12	CPZ-X-268Y0-0901
32U	600	23	1531	10	CPZ-X-326Y0-0901
32U	800	23	1531	14	CPZ-X-328Y0-0901
36U	600	23	1709	11	CPZ-X-366Y0-0901
36U	800	23	1709	15	CPZ-X-368Y0-0901
39U	800	23	1842	17	CPZ-X-398Y0-0901
42U	600	23	1975	13	CPZ-X-426Y0-0901
42U	800	23	1975	18	CPZ-X-428Y0-0901
47U	600	23	2198	14	CPZ-X-476Y0-0901
47U	800	23	2198	20	CPZ-X-478Y0-0901

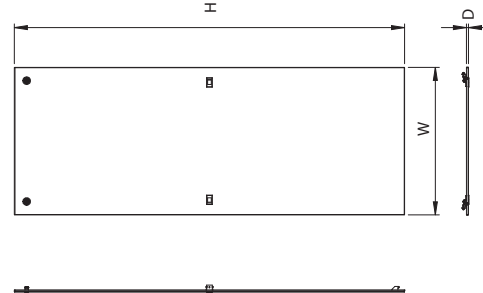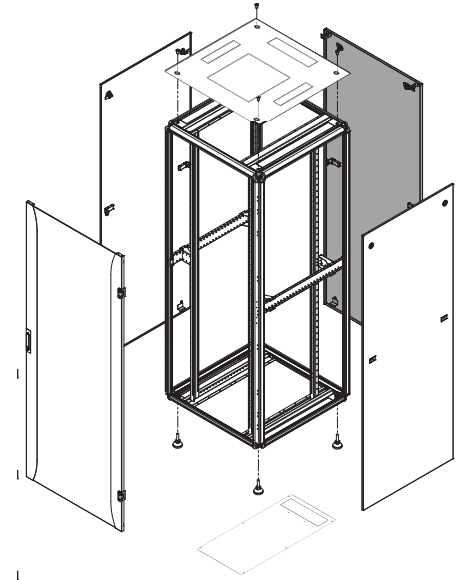



X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005 Siyah

YAN PANEL



Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	10	1264	7	CPZ-X-26Y60-0501
26U	800	10	1264	10	CPZ-X-26Y80-0501
26U	1000	10	1264	13	CPZ-X-26Y00-0501
32U	600	10	1531	9	CPZ-X-32Y60-0501
32U	800	10	1531	11	CPZ-X-32Y80-0501
36U	600	10	1709	9	CPZ-X-36Y60-0501
36U	800	10	1709	13	CPZ-X-36Y80-0501
39U	800	10	1842	14	CPZ-X-39Y80-0501
42U	600	10	1975	11	CPZ-X-42Y60-0501
42U	800	10	1975	14	CPZ-X-42Y80-0501
47U	600	10	2198	12	CPZ-X-47Y60-0501
47U	800	10	2198	16	CPZ-X-47Y80-0501

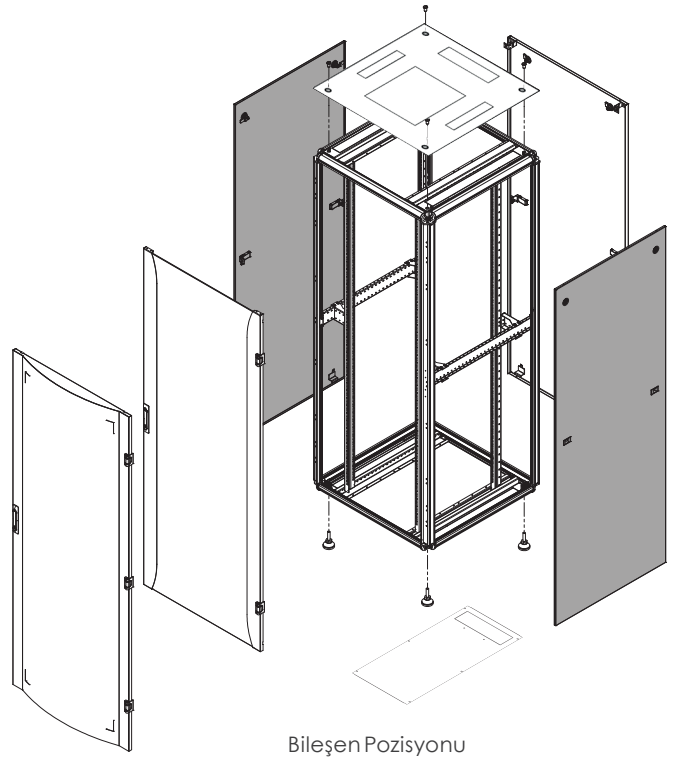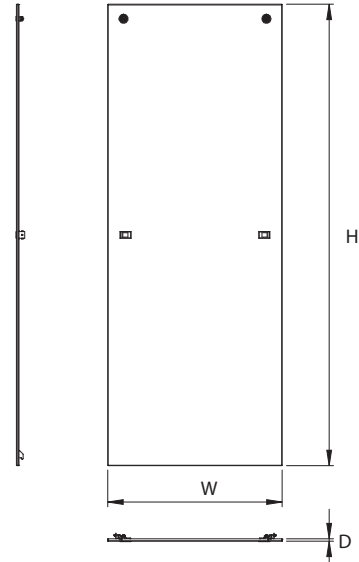


Bileşen Pozisyonu

BÖLÜNMÜŞ YAN PANEL




Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
36U	1000	10	1709	17	CPZ-X-36Y00-0503
36U	1200	10	1709	22	CPZ-X-36Y20-0503
39U	1000	10	1842	18	CPZ-X-39Y00-0503
42U	1000	10	1975	19	CPZ-X-42Y00-0503
42U	1070	10	1975	24	CPZ-X-42Y70-0503
42U	1200	10	1975	26	CPZ-X-42Y20-0503
47U	1000	10	2198	21	CPZ-X-47Y00-0503
47U	1070	10	2198	25	CPZ-X-47Y70-0503
47U	1200	10	2198	28	CPZ-X-47Y20-0503

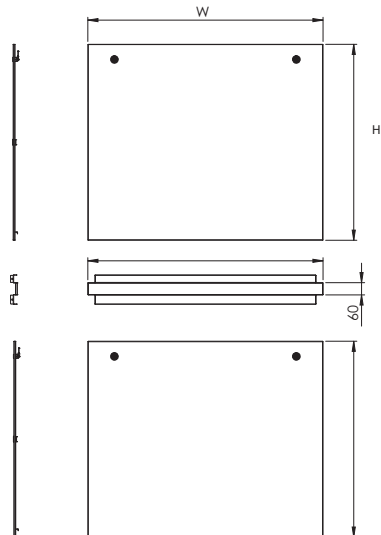


X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005 Siyah

TEK AÇILIM KAPI SEÇENEKLERİ

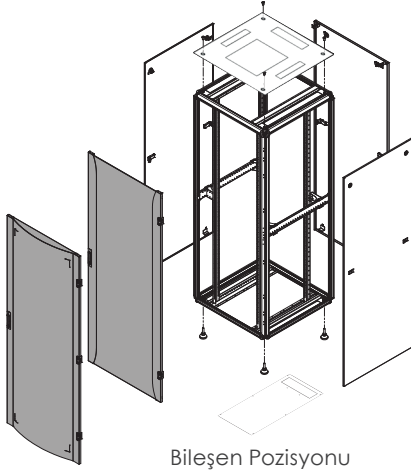

Bileşen Pozisyonu

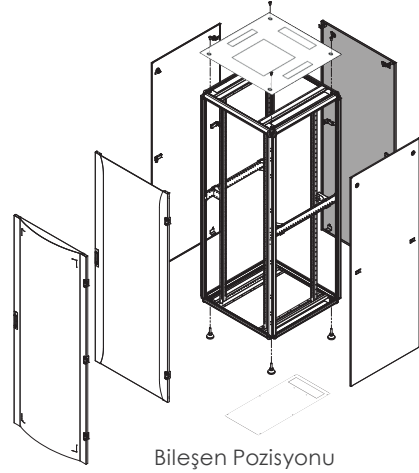


Bileşen Pozisyonu

CAM KAPI SEÇENEKLERİ

Malzeme	1,2 mm Çelik, 4 mm Temperli Cam, sol ve sağ tarafları renkli
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	19	1264	9	CPZ-X-266Y0-0903
26U	800	19	1264	12	CPZ-X-268Y0-0903
32U	600	19	1531	11	CPZ-X-326Y0-0903
32U	800	19	1531	14	CPZ-X-328Y0-0903
36U	600	19	1709	12	CPZ-X-366Y0-0903
36U	800	19	1709	16	CPZ-X-368Y0-0903
39U	800	19	1842	17	CPZ-X-398Y0-0903
42U	600	19	1975	14	CPZ-X-426Y0-0903
42U	800	19	1975	18	CPZ-X-428Y0-0903
47U	600	19	2198	16	CPZ-X-476Y0-0903
47U	800	19	2198	20	CPZ-X-478Y0-0903

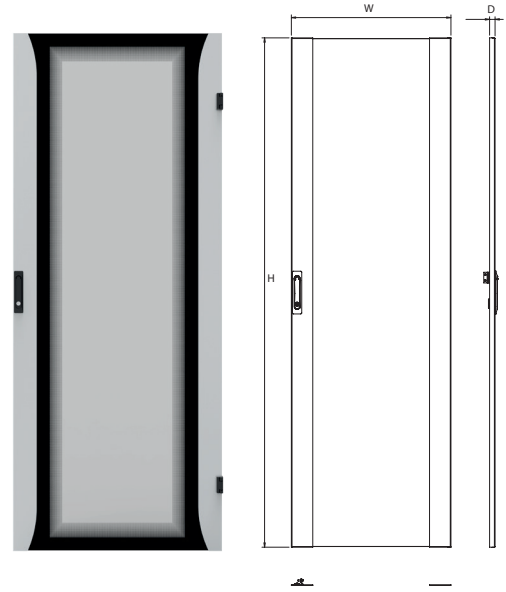

METAL DÜZ KAPI

Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	10	1264	11	CPZ-X-266Y0-0902
26U	800	10	1264	14	CPZ-X-268Y0-0902
32U	600	10	1531	13	CPZ-X-326Y0-0902
32U	800	10	1531	16	CPZ-X-328Y0-0902
36U	600	10	1709	14	CPZ-X-366Y0-0902
36U	800	10	1709	18	CPZ-X-368Y0-0902
39U	800	10	1842	19	CPZ-X-398Y0-0902
42U	600	10	1975	16	CPZ-X-426Y0-0902
42U	800	10	1975	20	CPZ-X-428Y0-0902
47U	600	10	2198	18	CPZ-X-476Y0-0902
47U	800	10	2198	23	CPZ-X-478Y0-0902



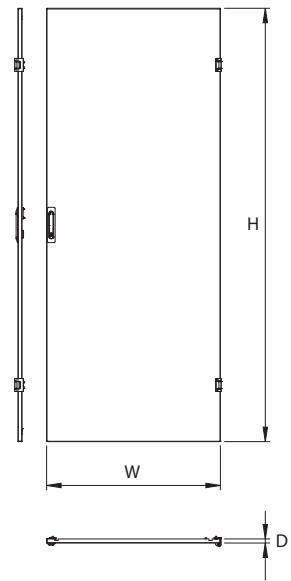


X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005 Siyah

PERFORE DÜZ KAPI

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	63%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	19	1264	8	CPZ-X-266Y0-0904
36U	600	19	1709	11	CPZ-X-366Y0-0904
39U	800	19	1842	15	CPZ-X-398Y0-0904
42U	600	19	1975	12	CPZ-X-426Y0-0904
42U	800	19	1975	16	CPZ-X-428Y0-0904
47U	600	19	2198	15	CPZ-X-476Y0-0904
47U	800	19	2198	19	CPZ-X-478Y0-0904

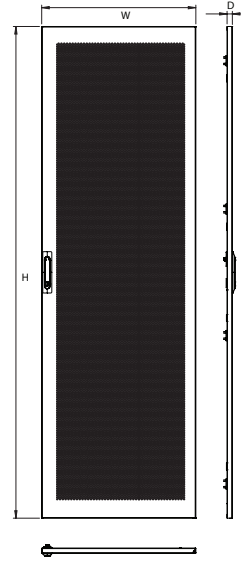
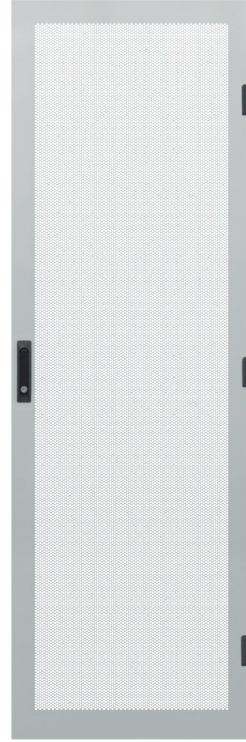


63%
Perforasyon Detayı

YÜKSEK PERFORE ORANLI DÜZ KAPI

Malzeme	1 mm Çelik
Perfore Oranı	80%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	19	1264	8	CPZ-X-266Y0-0909
42U	600	19	1975	12	CPZ-X-426Y0-0909
42U	800	19	1975	16	CPZ-X-428Y0-0909
47U	600	19	2198	15	CPZ-X-476Y0-0909
47U	800	19	2198	19	CPZ-X-478Y0-0909

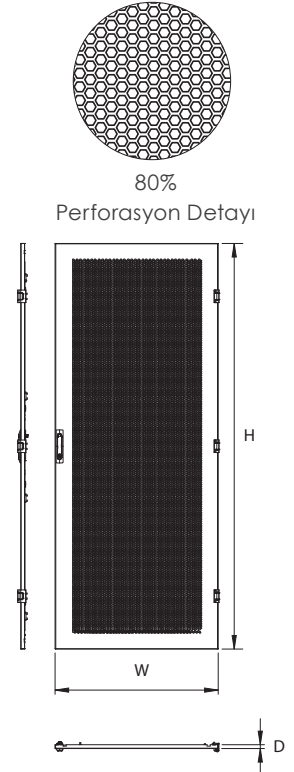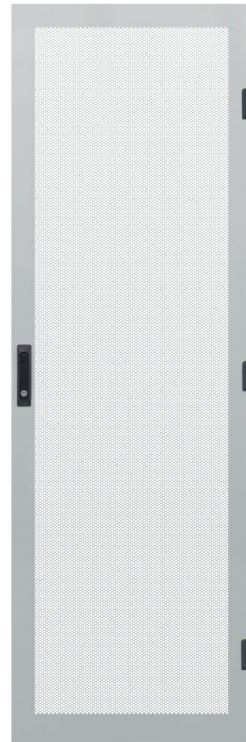


80%
Perforasyon Detayı

BOMBELİ PERFORE KAPI SEÇENEKLERİ

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	63%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	57	1264	9	CPZ-X-266Y0-0905
36U	600	57	1709	12	CPZ-X-366Y0-0905
39U	800	76	1842	17	CPZ-X-398Y0-0905
42U	600	57	1975	14	CPZ-X-426Y0-0905
42U	800	76	1975	18	CPZ-X-428Y0-0905
47U	600	57	2198	16	CPZ-X-476Y0-0905
47U	800	76	2198	20	CPZ-X-478Y0-0905

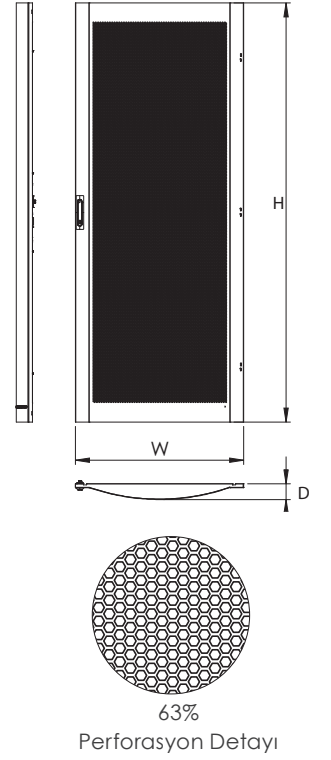


YÜKSEK PERFORE ORANLI BOMBELİ KAPI SEÇENEKLERİ

Malzeme	1 mm Çelik
Perfore Oranı	80%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	57	1264	9	CPZ-X-266Y0-0910
42U	600	57	1975	14	CPZ-X-426Y0-0910
42U	800	76	1975	18	CPZ-X-428Y0-0910
47U	600	57	2198	16	CPZ-X-476Y0-0910
47U	800	76	2198	20	CPZ-X-478Y0-0910

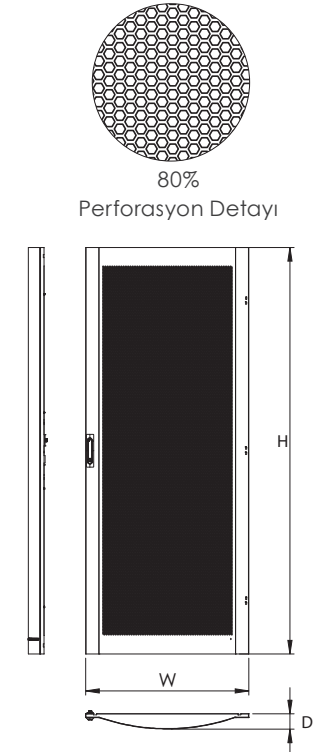

ÇİFT AÇILIM KAPI SEÇENEKLERİ

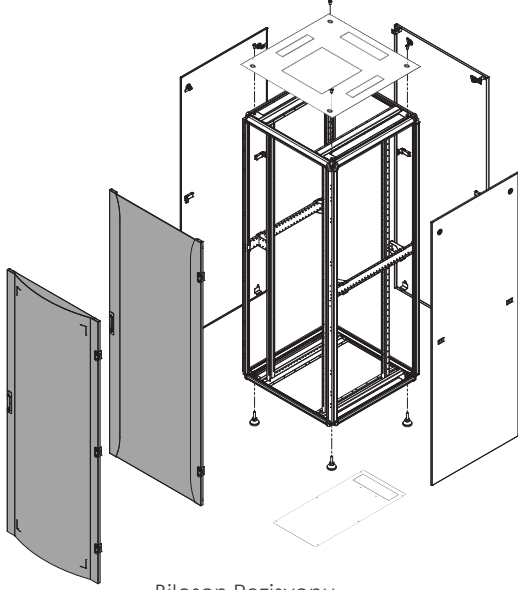

Bileşen Pozisyonu

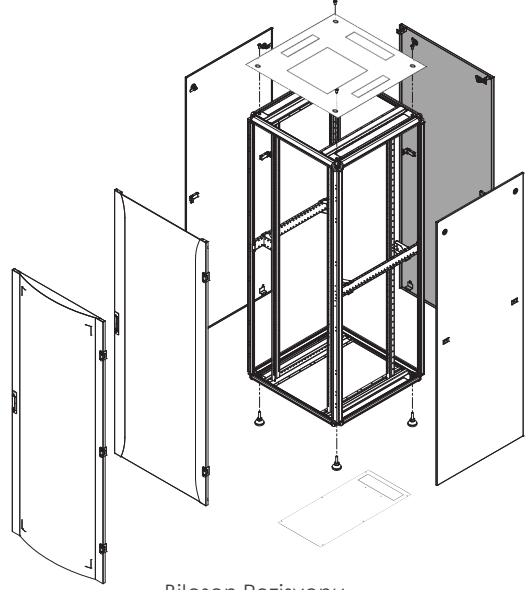

Bileşen Pozisyonu

ÇİFT AÇILIM CAM KAPI

Malzeme	1.2 mm Çelik, 4 mm Temperli Cam
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
42U	800	19	1975	21	CPZ-X-428Y0-0907
47U	800	19	2198	23	CPZ-X-478Y0-0907



ÇİFT AÇILIM METAL KAPI SEÇENEKLERİ

Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
42U	800	19	1975	21	CPZ-X-428Y0-0906
47U	800	19	2198	23	CPZ-X-478Y0-0906

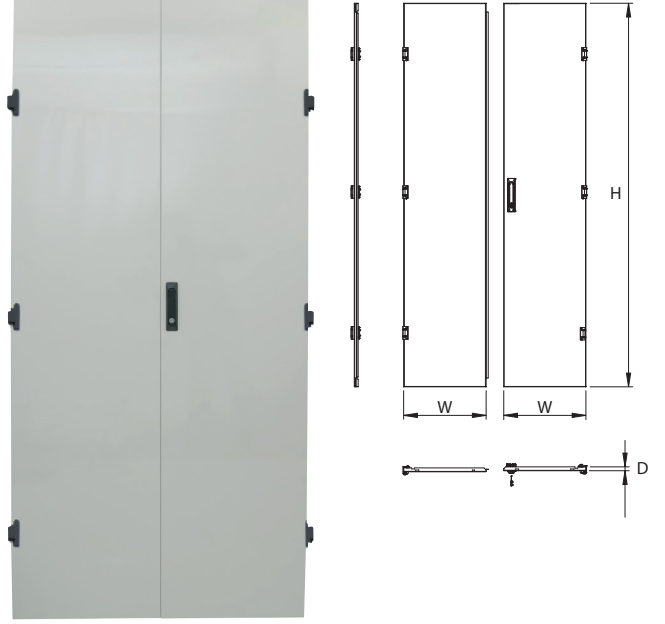


ÇİFT AÇILIM PERFORE DÜZ KAPI SEÇENEKLERİ

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	63%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	19	1264	8	CPZ-X-266Y0-0908
36U	600	19	1709	10	CPZ-X-366Y0-0908
39U	800	19	1842	13	CPZ-X-398Y0-0908
42U	600	19	1975	11	CPZ-X-426Y0-0908
42U	800	19	1975	14	CPZ-X-428Y0-0908
47U	600	19	2198	12	CPZ-X-476Y0-0908
47U	800	19	2198	16	CPZ-X-478Y0-0908





63%
Perforasyon Detayı

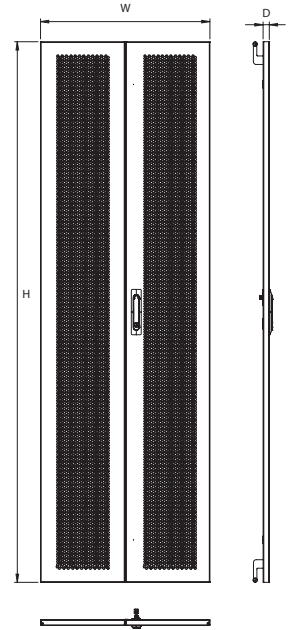

YÜKSEK PERFORE ORANLI ÇİFT AÇILIM DÜZ KAPI

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	80%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	19	1264	8	CPZ-X-266Y0-0911
36U	600	19	1709	10	CPZ-X-366Y0-0911
39U	800	19	1842	13	CPZ-X-398Y0-0911
42U	600	19	1975	11	CPZ-X-426Y0-0911
42U	800	19	1975	14	CPZ-X-428Y0-0911
47U	600	19	2198	12	CPZ-X-476Y0-0911
47U	800	19	2198	15	CPZ-X-478Y0-0911


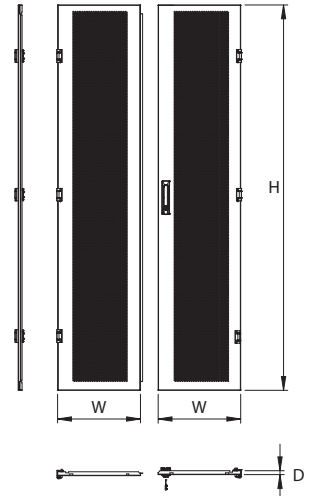


80%
Perforasyon Detayı


BÖLMELİ KABİNLER İÇİN YÜKSEK PERFORE ORANLI BOMBELİ KAPI

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	80%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
21U+21U	600	57	1975	10	CPZ-X-426Y0-0912
21U+21U	800	76	1975	11	CPZ-X-428Y0-0912

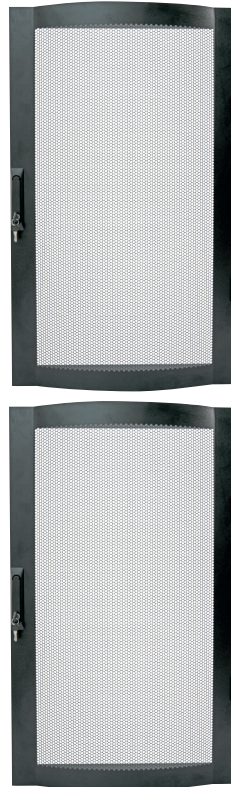

80%
Perforasyon Detayı

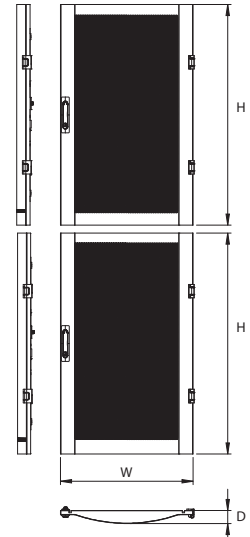

AYAK SEÇENEKLERİ

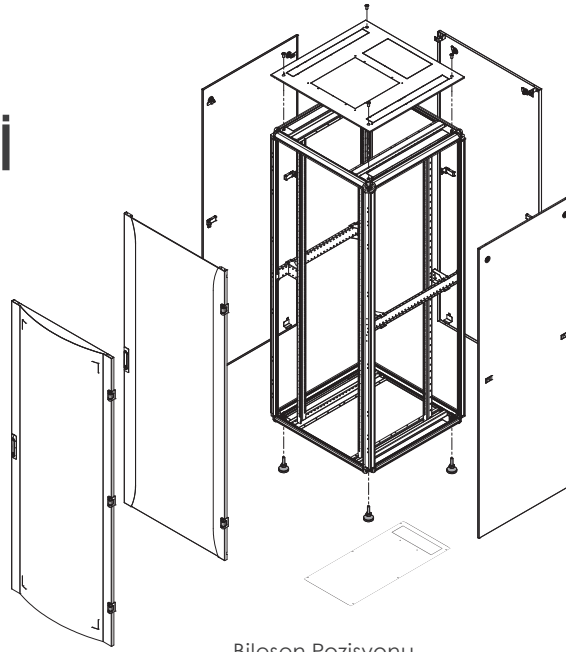


Bileşen Pozisyonu

AYARLANABİLİR AYAK

Malzeme	Çelik ve Plastik ABS
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda 4 adet



Maksimum Statik Yük	Set Ağırlık kg	Parça Numarası
600 kg / adet	0.35	CCA-0-7014

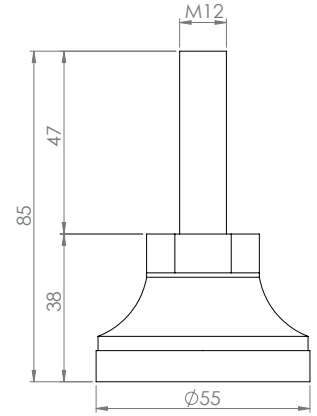

TEKERLEK SETİ


Malzeme	Çelik ve Plastik ABS
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda 2 adet stoperli ve 2 adet stopersiz

Maksimum Statik Yük	Set Ağırlık kg	Parça Numarası
600 kg / piece	0.35	CCA-0-7014




ÇİFT AÇILIMLI KAPILAR İÇİN ÇOK NOKTALI KİLİT

Malzeme	Polyamide, Çelik
Ambalaj	1 kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1005

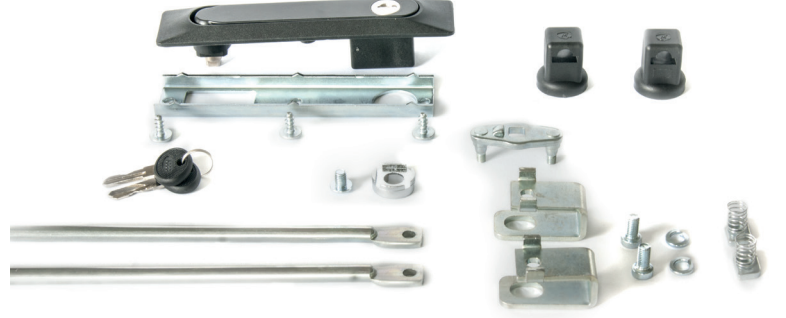


TEK AÇILIMLI BOMBELİ PERFORE KAPI İÇİN 4 NOKTALI KİLİT

Malzeme	Poliamid, Çelik
Ambalaj	1 kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1004

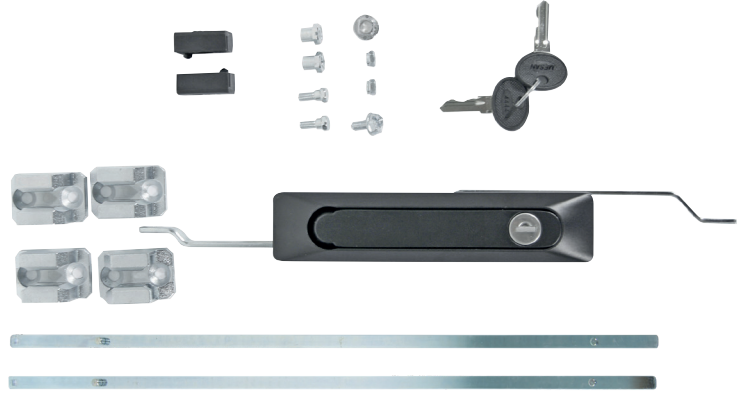


TEK AÇILIMLI BOMBELİ PERFORE KAPI İÇİN 4 NOKTALI KİLİT

Malzeme	Poliamid, Çelik
Ambalaj	1 kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1006

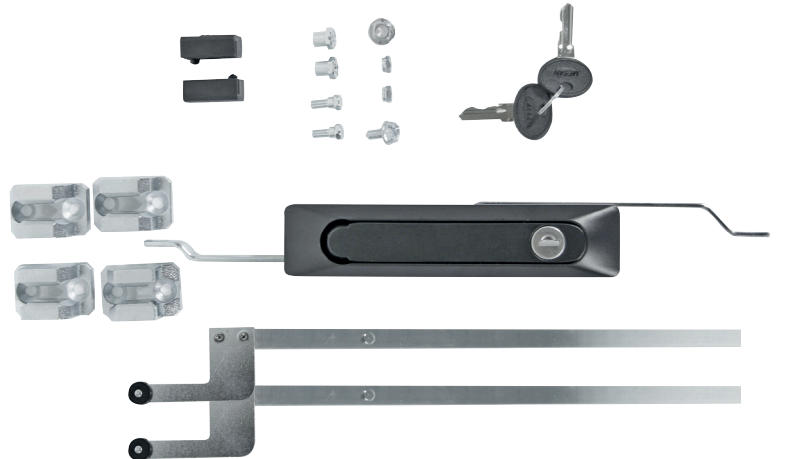

TEK NOKTALI KİLİT

Malzeme	Poliamid
Ambalaj	1 kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1003

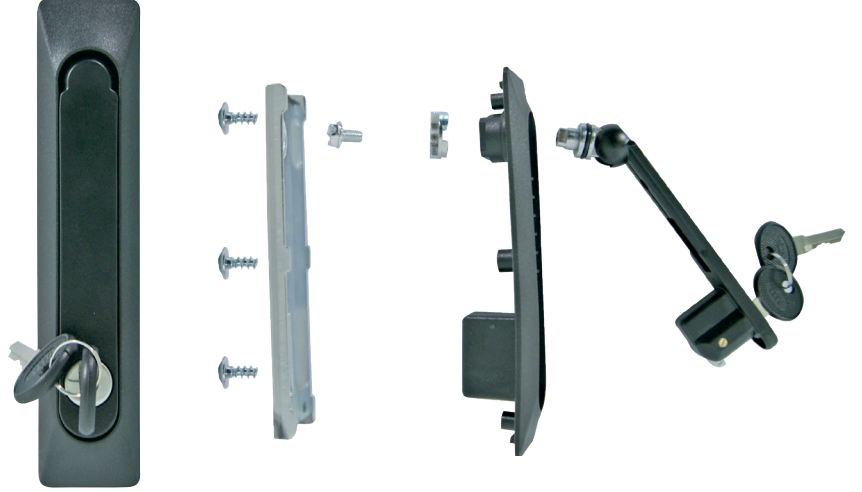

YAN PANEL İÇİN SİLİNDİRİK KİLİT

Malzeme	Zamak, Çelik
Ambalaj	1 kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1001



ARKA METAL PANEL İÇİN SİLİNDİRİK KİLİT

Malzeme	Zamak, Çelik
Ambalaj	1 kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1002





DÜNYA GENELİNDE PATENTLİ ALÜMİNYUM PROFİLLİ RACK KABİNLER

RACK KABİNETLER İÇİN TAŞIYICI DİKME PROFİLLERİ

TEKNİK ALAN


Bu buluş, çeşitli ekipmanların barındırıldığı kabin raflarına ilişkindir; bu rafların, bir Sayı yatay ve dikey profillerin birleştirilmesiyle oluşan çerçevelerine; ve özellikle de, bu profillerin montajında kullanılan köşe bağlantı elemanlarına odaklanmaktadır.


Ekipman kabin rafları, elektrik - elektronik cihazlar (telekomünikasyon cihazları, ağ cihazları, bilgisayarlar vb.), tıbbi cihazlar, çeşitli endüstriyel ekipmanlar gibi belirli çevresel koşullarda çalışan ve kritik düşünce gerektiren ekipmanları barındıran birimlerdir ve bu cihazlara optimal çalışma ortamı sağlar.

Bu tür kabinler genellikle bir dikdörtgen prizma şeklinde bir taşıyıcı çerçeveye sahiptir. Bu çerçeve, içi boş yatay ve dikey profillerin uygun bir şekilde monte edilmesiyle veya iç kısımlarında birçok kanal açılarak oluşturulabilir.

Önceki teknolojide, bu tür yatay ve dikey profilleri birleştirmek için çeşitli köşe bağlantı elemanları kullanılmıştır. Söz konusu köşe bağlantı elemanları, koordinat-x, -y ve -z profilleri ile temas eden üç profil temas yüzeyine sahiptir. Bu yüzey genellikle, profil kanallarından birine uygun bir şekilde montaj sağlayan bir çıkıntı içerir. Bu özellik sayesinde profiller birleştirilir ve kabinin taşıyıcı çerçevesi oluşturulur.

Ancak, EP0 686 316 B1 patentinde, elektrik elektronik ekipman için kullanılan böyle bir kabin örneği sunulmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu özelliklere sahip ekipman kabin raflarının taşıyıcı çerçevesi istenen stabilize özelliklerine sahip olamaz. Bu, köşe bağlantı elemanlarının sadece bir tek çıkıntısı üzerinde yapılan bu tür bir bağlantının, profillerin istenmeyen şekilde kaymasına ve eğilmelerine neden olabilecek bir risk taşıması nedeniyledir.

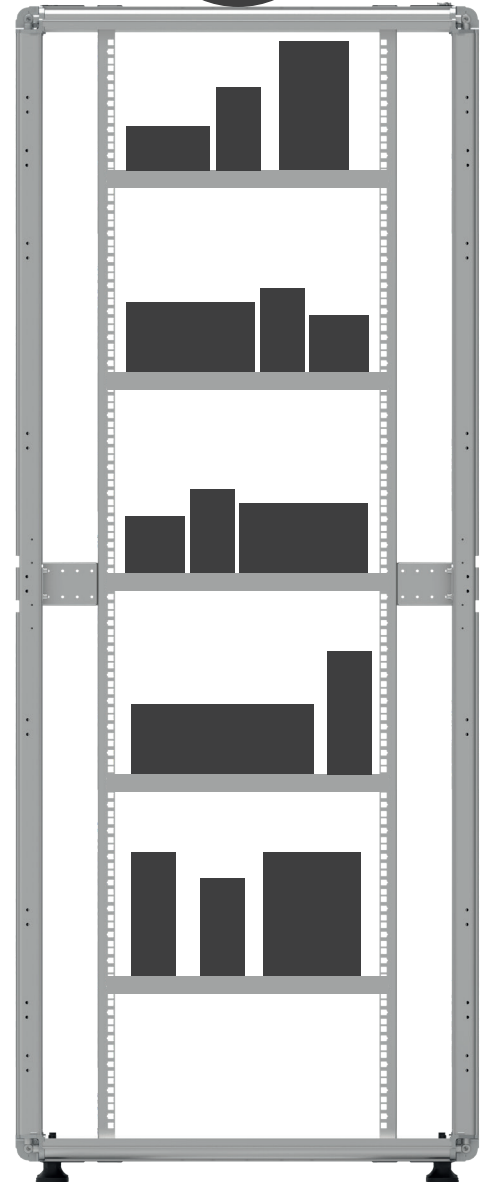

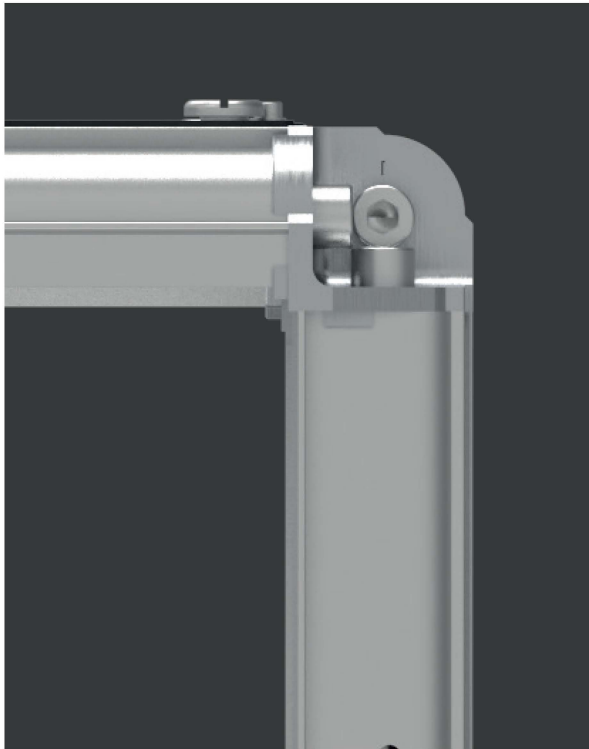

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau



(43) International Publication Date
2 March 2006 (02.03.2006)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2006/022600 A1

(51) International Patent Classification⁷: **H05K 7/18**

(21) International Application Number:
PCT/TR2005/000034

(22) International Filing Date: 3 August 2005 (03.08.2005)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
2004/02097 23 August 2004 (23.08.2004) TR

(71) Applicant (for all designated States except US):
**CANOVATE ELEKTRONIK ENDUSTRI VE
TICARET A.S.** [TR/TR]; MERKEZ MAHALLESİ
TURGUT OZAL BULVARI NO: 4 ALEMDAR / UM-
RANIYE, 34794 ISTANBUL (TR).

(72) Inventor; and

(75) Inventor/Applicant (for US only): **GUR, Cem** [TR/TR];
MERKEZ MAHALLESİ TURGUT OZAL BULVARI NO:
4 ALEMDAR / UMRANIYE, 34794 ISTANBUL (TR).

(74) Agent: **DESTEK PATENT, INC.**; TOPHANE ORTA-
PAZAR CAD. NO: 7 OSMANGAZI, 16040 BURSA (TR).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

with international search report

[Continued on next page]