


1U/2U 19" VE ETSI FIBER OPTİK PATCH PANEL TELESKOPIK RAYLI CAN-FPP-100

Genel Bakış

Pürüzsüz teleskopik çekilebilir ray sistemi ile profesyonel kablo yönetimi ve fiber sonlandırma sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

- 1U ve 2U versiyonları (12,24, 36 ve 48 port kapasitesi)
- Pürüzsüz ve kullanışlı mekanik sürgülü sistem
- Yüksek kapasite ile küçük ve büyük miktarlardaki fiberleri yönetir.
- Kablo rakorları ile fiber güvenli bir şekilde gelir; çok az harekete izin verir.
- Fiberleri kasetlere profesyonel bir şekilde yönlendirmek ve korumak için kullanılan fiber kılavuz tüpleri
- Bakımı ve genişletmesi kolay
- Panel içinde minimum büküm için uygun kablo yönetimi
- 35mm fiber bükme dirseği kontrolü
- 48 porta çıkabilen kapasite
- Her tür konnektöre uyumludur. (SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb.)

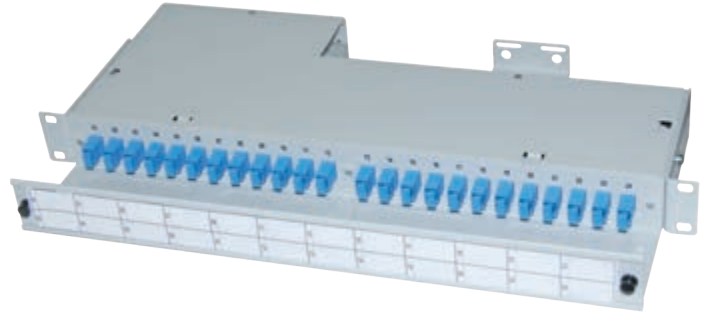


Teknik Detaylar

Boyutlar	(19") 465 mm (W) x 238 mm (D) x 1U (H)
Malzeme	DKP
Renk	Toz Boya RAL7035 or RAL9005
Ağırlık	4 kg
Maksimum Port Kapasitesi	48 Ports

Uygulama Alanları

FTTX uygulamaları, Veri merkezi ve LAN & WAN projeleri.

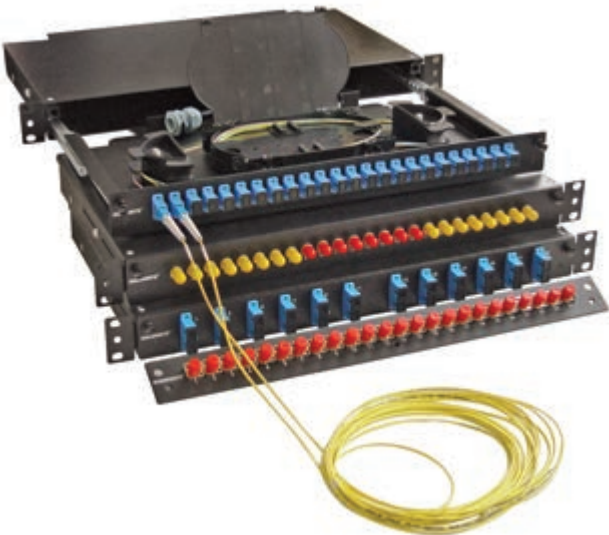

Çeşitli Adaptör Tipleri