


1U 9,5" & ETSI FİBER OPTİK PATCH PANEL, CIVATALAMA MEKANİZMALI CAN-FPP-650

Genel Bakış

Özel civatalı sabitleme mekanizması sayesinde farklı fiber modüllerin rafa kolayca monte edilmesini sağlar. Daha az yer kaplar ve 1U alanda 2 farklı modülü kullanma esnekliği sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

- Mekanik civatalama sistemi
- Farklı adaptör seçeneklerine sahip 9" modüller
- 1U seçeneği (12,24, 36 ve 48 port kapasitesi)
- Yüksek paketleme yoğunluğuyla küçük ve büyük miktarlardaki elyafı yönetir
- Gelen fiberi sabitleyen kablo rakorları minimum harekete izin verir
- Fiberleri profesyonel bir şekilde korumak ve kasetlere yönlendirmek için fiber kılavuz tüpleri
- Bakımı ve genişletilmesi kolaydır
- Tüm giriş kabloları için minimum bükülme yarıçapı ve gerilim azaltma
- 35 mm'lik fiber bükülme yarıçapı kontrolü
- SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb. gibi bilinen tüm konnektör tipleri mümkündür

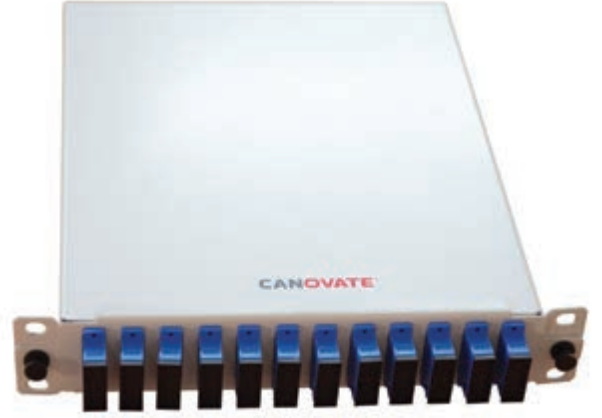

Tek modül yerleşimi



Çift modül yerleşimi

Teknik Detaylar

Boyutlar	(9.5") 241 mm (W) x 254 mm (D) x 1U (H)
Malzeme	DKP
Renk	Toz Boya RAL7035 veya RAL9005
Ağırlık	1 kg
Maksimum Port Kapasitesi	SC-24 ports, LC-48 ports

Uygulama Alanları

FTTX uygulamaları, Veri merkezi ve LAN & WAN projeleri.

