

INORAX-ECO

DİKİLİ TİP SUNUCU KABİNET


Inorax-ECO, maliyete duyarlı müşteriler için tasarlanmış, uygun maliyetli bir sunucu raf Kabine serisidir. Yüksek yoğunluklu kablolama gereksinimlerini karşılar ve gelişmiş fiber ve bakır kablo yönetimi Seçenekler sunar.

Bakır, fiber kablolar ve 19" ekipmanların mükemmel yönetimini sağlamak için geniş bir kablo yönetim aksesuarları yelpazesi mevcuttur.

Flat-pack Seçenek, nakliye maliyetinde ve depo alanında %60'a varan tasarruf sağlar.


Teknik Özellikler

Malzeme	1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm Çelik
Renk	RAL 7035 or RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI
Ambalaj	Montajlı veya montajsız
Maksimum Statik Yük	600 kg'a kadar
Kaplama	Kapılar, yan paneller, alt ve üst saclar Elektrostatik Toz Boya , 19" taşıyıcı dikme: Çinko kaplama



Standart Konfigürasyon:

- Delikli ön ve arka kapılar, SerbestAir Oranı (FAR): %63
- Ön ve arka kapılar açılır kanatçıklı Çok noktalı ispanyolet
- Silindirik kilitli ve mandallı Masif Yan Paneller
- Dahili 1 girişli ve fan çıkışlı Üst Sayfa
- 2 Çift Derinlik Ayarlanabilir Ağır Hizmet Tipi 19" Montaj Rayı
- 2 Çift Ayarlanabilir Ayak
- 1 kablo girişli alt kapak

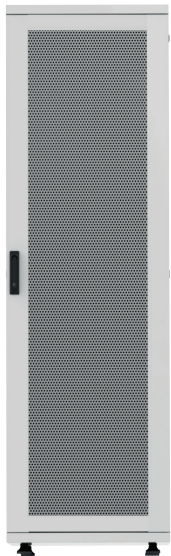

Önden Görünüş



Ön Açık Görünüm





3/4 Görünüm



Yan Görünüm

TEKNİK ÇİZİM

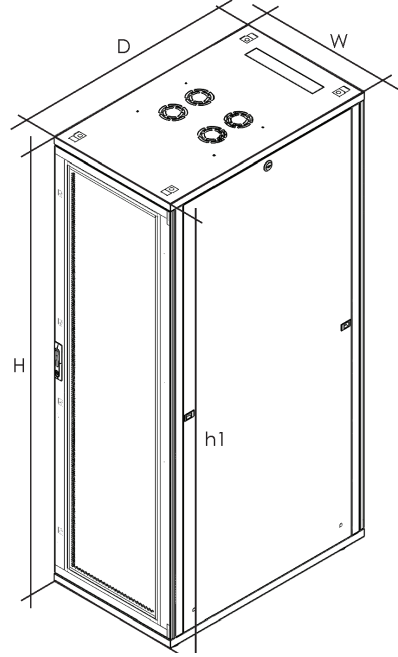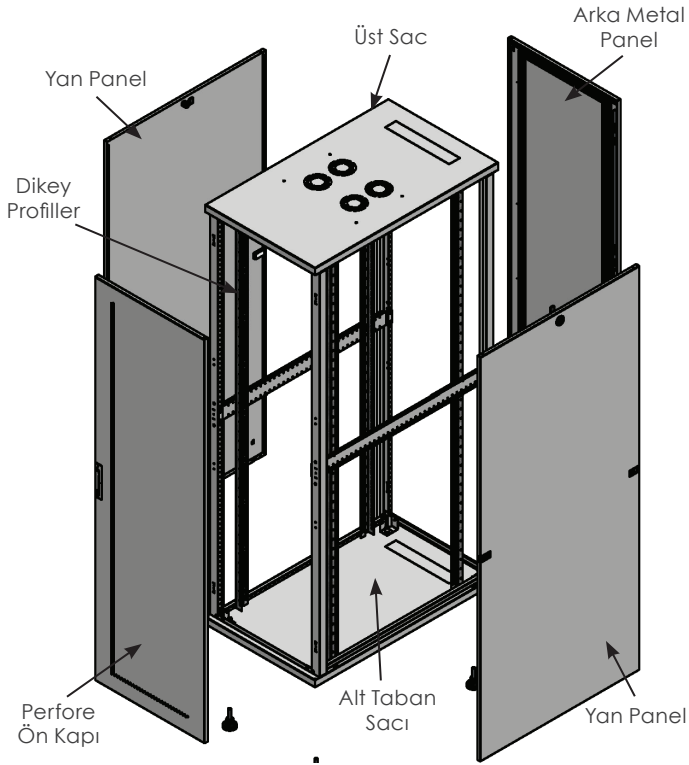

Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik (w1) mm	İç Derinlik (d1) mm	İç Yükseklik (h1) mm	19" Dikmeler Ayarlanabilir Derinlik Ayarlığı	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	1000	1309	472	835	1269	123 - 773	84	CSS-U-X-2660A
36U	600	1000	1753	503	835	1607	123 - 773	105	CSS-U-X-3660A
42U	600	1000	2000	503	835	1873	123 - 773	117	CSS-U-X-4260A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005