

ATS (OTOMATİK TRANSFER ANAHTARI)


Veri merkezlerinde kesintisiz güç sağlamak son derece önemlidir. Bu hedefe ulaşmak için, bir otomatik transfer anahtarı (ATS) kullanılır. ATS, birincil kaynağında bir arıza veya kesinti algıladığında güç kaynağını otomatik olarak yedek bir kaynağa aktarır. Birincil güç sisteminde bir arıza meydana geldiğinde, ATS yedek bir güç kaynağı olan, örneğin kesintisiz güç kaynağı gibi bir stand-by güç kaynağını devreye sokar. ATS ayrıca yerel dizel jeneratörler gibi daha uzun vadeli yedek güç sistemlerini başlatarak, yardımcı hizmet gücü geri geldiğindeye kadar elektrik ekipmanını çalıştırabilir.

ATS, hem birincil hem de yedek güç kaynaklarına bağlı olduğundan, ekipman ve güç kaynakları arasında bir aracı olarak hareket eder, elektrik rölesi gibi işlev görür. ATS ayrıca, yalnızca bir kablo ile güç kaynağına bağlı ekipmanlar için yedek, rack montajlı bir güç kaynağı olarak da hareket edebilir.

Canovate® ATS, bağlı ekipmana yüksek güvenilirlik ve yedekli güç sağlar. Tek beslemeli sunucular ve diğer telekom ekipmanları, küçük güç kaynakları, ön ve yan soğutucularımız ve daha birçok cihaz, daha güvenli ve yedekli bir güç sağlamak için ATS'ye bağlanabilir. ATS'nin iki giriş güç kaynağı bulunmaktadır, bu nedenle birincil kaynak kapanırsa, otomatik olarak ikincil güç kaynağına sorunsuz bir şekilde geçiş yapacaktır. Canovate® ATS'nin 2 temel modülü bulunmaktadır, kullanıcı uzaktan yönetim arıyorsa, temel modeli uzaktan yönetim, akıllı bir modele yükseltmek için isteğe bağlı SNMP kartını takabiliriz.

Öne Çıkanlar

- Güvenli yedek güç beslemeleri TIER katmanı III veya IV gereksinimlerini karşılayabilir.
- Kaynak A ve kaynak B arasında sorunsuz geçiş yapabilir.
- Kaynak A ve B'nin giriş gücünü izleme.
- Giriş izleme işlevi yerel veya uzaktan da yapılabilir.
- Giriş ve çıkış gerilimi izleme.
- Yük akımı izleme.
- Yerel ve uzaktan otomatik alarm.
- Dahili Web Arayüzü, tüm bildirimleri ve uyarıları uzaktan getirecek.
- Güç koşulları için SNMP Tuzakları veya E-posta aracılığıyla otomatik uyarı sağlama yeteneği.
- Temel sürüm veya IP sürümü olarak mevcuttur.

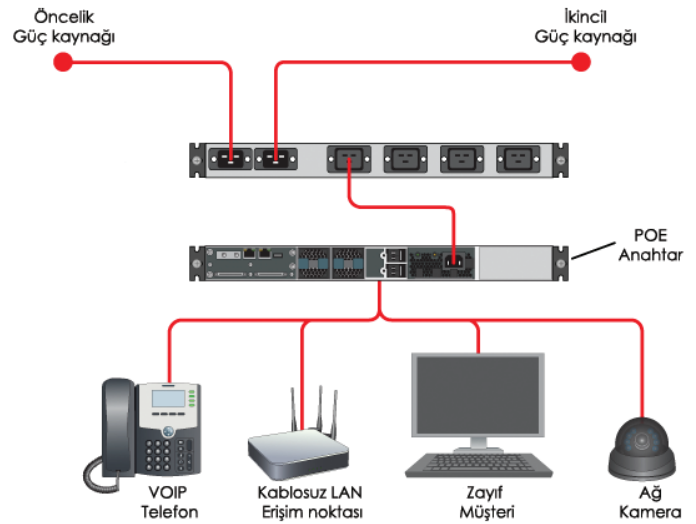

Parça Numarası	Ürün Açıklaması
CAN-CLE-AR128H0812	IP ATS 19", 1U, 250V, Giriş: 2 x 16A IEC320 C20 soket, Çıkış: 6xC13, 2xC19 soket, SNMP Kartı dahil
CAN-CLE-AR228H1622	IP ATS 19", 2U, 250V, Giriş: 2 x 32A IEC60309 soket, Çıkış: 12xC13, 4xC19 soket, SNMP Kartı dahil