

NZM 0002 A Uyarı cihazı bölge modülü




- Sinyalleme cihazlarının gerilim kutup değişimi ile izlemeli kontrolü
- Tak ve çalıştır teknolojisi ve takılabilir terminal blokları

NZM 0002 A Bildirim Mekanizması Bölge Modülü iki adet izlenen birinci hat sağlar. İki ayrı bildirim mekanizması bölge hattının bağlanabilmesini sağlar. Bağlantı:

- Sirenler
- Yanıp sönen ışıklar
- Eklatörler

Her bir bölgenin çalışma durumu birer adet kırmızı ve sarı LED ile gösterilir.

Sisteme genel bakış

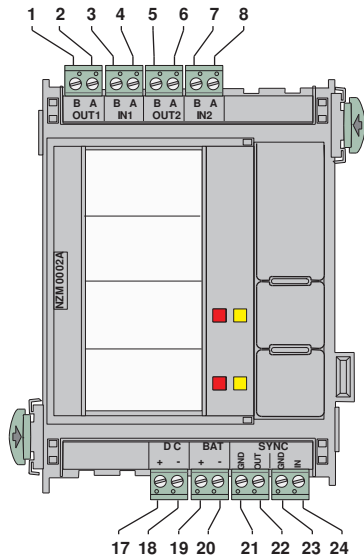

Kon.	Açıklama	Konnektör
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC bölge 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC bölge 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC +/-	Kullanmayın
19 / 20	BAT +/-	Kullanmayın
21 / 22	SYNC GND/OUT	Senkronizasyon çıkışı
23 / 24	SYNC GND/IN	Senkronizasyon girişi

Kurulum/yapılandırma notları

- Yangın alarm sisteminin VdS 2540 yönergelerine uygun olarak çalıştırılması için NAC üzerindeki sinyal cihazları OUT ve IN olmak üzere her iki tarafa da bağlanmalıdır. (yedek stub montajı) Tek stub montajına izin verilmemektedir.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	NZM 0002 A Uyarı Cihazı Bölge Modülü
2	Etiketleme şeritleri

Adet	Bileşen
2	3,92 kOhm dirençler

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

NAC bölgeleri OUT1/OUT2

Çıkış gerilimi (VDC)	20.20 VDC – 30 VDC
Maks. çıkış akımı	500 mA / bildirim mekanizması bölge hattı
Güç kaynağı (EN62368-1)	PS 3
Elektrik kaynağı (EN62368-1)	ES 1

Her bir uyarı cihazı bölgesi için maksimum kablo uzunluğunu belirlerken şunları göz önünde bulundurun:

- NAC bölge modülünün minimum çıkış gerilimi
- Bağlı cihazların en yüksek minimum giriş gerilimi
- Kablo direnci
- Aktivasyon akımı

Mekanik Özellikler

Malzeme	Plastik (ABS)
Renk kodu	RAL 7016 Antrasit grisi
Boyut (Y x G x D) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Ağırlık (g)	240 g

Çalıştırma ve görüntüleme elemanları

Ekran elemanları	4 LED (2 ad. kırmızı, alarm/2 ad. sarı = hata)
Çalışma elemanları	2 düğme (LED testi)

Çevresel Özellikler

Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 60 °C
-------------------------	----------------

Sipariş bilgileri

NZM 0002 A Uyarı cihazı bölge modülü

2 ayrı bildirim mekanizması bölge hattı bağlantısı için,
2 izlemeli primer hat sağlar
Sipariş numarası **NZM 0002 A | 4.998.137.275**

Hizmetler

EWE-FPA5MD-IW 12 mths wrty ext FPA-5000 Panel Module

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-FPA5MD-IW | F.01U.360.731**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com