


FTTH KABLOLARI İÇ MEKAN KULLANIMI

OPTİK FİBER KABLOYU BIRAKIN

- Kablonun basit yapısı, hafifliği ve yüksek çekme mukavemeti, FTTX uygulaması
- Yeni oluk tasarımı, kolay sökme ve birleştirme, basitleştirilmiş kurulum ve bakım
- Düşük duman, sıfır halojen ve alev geciktirici kılıf, çevre ve dost canlısı, iyi güvenlik

Fiber tipi	SM 9/125 G.657 A1, A2
1310 nm'de zayıflama	Max. 0,36 dB/km
1550 nm'de zayıflama	Max. 0,25 dB/km

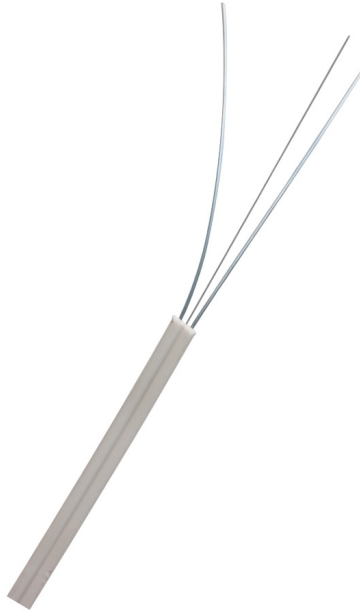

Parametreler	Değerler	4 Fibere Kadar
Tüp sayısı	Parçalar	1
Fiber sayısı	Fiber	En fazla 4 fiber
Çekme Mukavemeti (Kurulum)	N	200
Çekme Mukavemeti (İşletim)	N	100
Kablonun Nominal Dış Çapı	Nom mm D Nom mm H	(2,00 mm ±0,1) (3,00 mm ±0,1)
Fiber Rengi	-	Mavi, Turuncu, Beyaz, Sarı
Nominal Kablo Ağırlığı	Kg/km	10,0
Nominal Brüt Ağırlık	Kg/Makara	25
Makara Flanş Çapı	cm	50
Makarada Nominal Kablo Uzunluğu	Metre/Makara ±%3	2.000

Dış Kılıf Malzemesi	LSZH/HFFR (IEC 60332-1-2)	
Dış Kılıfın Rengi	Gri RAL 7035	
Kablo Boyutları	(2,00 mm ±0,1) x (3,00 mm ±0,1)	
Çelik Halat Çapı	Nom 0,50 mm	
Çekme Dayanımı (Montaj)	200 N	IEC 60794-1 E1
Çekme Dayanımı (Çalışma)	100 N	IEC 60794-1 E1
Ezilme Dayanımı (Montaj)	2.000N/100 mm	IEC 60794-1 E3
Ezilme Dayanımı (Çalışma)	1.000N/100 mm	IEC 60794-1 E3
Bükme Yarıçapı (Statik)	15 mm	IEC 60794-1 E11
Bükme Yarıçapı (Statik)	30 mm	IEC 60794-1 E11
Tambur Malzemesi	Poli-Ahşap Tambur	
Sıcaklık Döngüsü	-30 / +70°C	IEC 60794-1 F1
Çalışma Sıcaklığı	-20 +60°C	IEC 60794-1 F1
Kurulum Sıcaklığı	-20 +60°C	IEC 60794-1 F1

