

KATEGORİ 6 KORUMASIZ

180° VERİ PRIZI (KEYSTONE JACK)



Genel Bakış

Üstün performans ve kolay montaj için tasarlanan Kategori 6 korumasız keystone jakı, Gigabit Ethernet uygulamasını ve ötesini destekleyen ANSI/TIA 568-C2 ve ISO/IEC 11801 2. baskı Kategori 6 standartlarını karşılar ve aşar. Dar genişlikli tasarım, 1U panelin en verimli şekilde kullanılması için tek bir panelde 24 bağlantı noktasına sığar.

Öne Çıkan Özellikler

- Kontaklar, 50 mikro inç kalınlığında sert altın kaplama fosfor bronzdan yapılmıştır.
- 110/KRONE Evrensel IDC konnektörü, 23-26 AWG katı teller için dikey sonlandırma sağlar.
- Çift T568A ve T568B kabloları.
- IDC konnektörleri için plastik gerilme giderme kapağı ile birlikte verilir.
- Renk kodlu belirleme portları için birçok renk seçeneği sunar.
- FCC Bölüm 68 ile uyumludur.
- Polikarbonat, 94V0 dereceli.
- ETL ve DELTA EC listelenmiş.



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
KU0-JM-U-C6-180-1	RJ-45 8-İletken Cat 6, KRONE/110 IDC, Korumasız, 180 derece, H.D. versiyon
CAN-TOOL-KJ-01	Keystone Jack Aracı (KU0-JM-U-C6-180-1)

KATEGORİ 6 UTP TERS TİP

180° ALETSİZ KAPAKLI

YENİ!


Elektriksel

- Gerilim Değeri: 125 Vac Rms
- Akım Değeri: 1,5 Amp
- Kontak Direnci: Maksimum 100 Milliohm
- Yalıtım Direnci: 1000 Megohm Min@ 500 Vdc
- Dielektrik Dayanımı: 750 Vac Rms 60hz, 1min
- Kontak Direnci: 20 Ay



Çevresel

- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -10°C ila 60°C
- Depolama Sıcaklığı Aralığı: -40°C ila 60°C
- Tinea 568b Kategori C5e/C6/C6a Uyumlu, Fcc Bölüm 68, Alt Bölüm F'ye Uygun Modüler Fişli Montaj İlişkileri

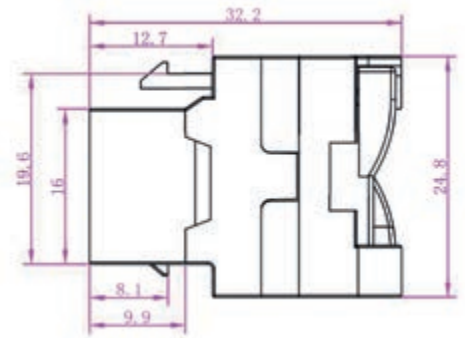

Mekanik

- Gövde Malzemesi: Pc
- Malzeme Ekle: Pc
- PCB Malzemesi: Fr-4
- Kontak Malzemesi: Fosfor Bronz
- Idc Kontak Malzemesi: Fosfor Bronz
- Rj45 Kriko Ömrü: Fcc Uyumlu Bp Fişi ile 750 Çiftleşme Döngüsü.
- Temas Kuvveti: 100 Gram, Fcc Uyumlu 8p Fişli.
- Idc Life: 200 Sonlandırma Döngüsü.
- Tel Kontak Uyumluluğu: AWG 22~24'e uygundur
- Yerleştirme Yapısının Kalıcılığı: 50n 60±5s