

# SADECE PATCH MODÜLÜ

## CAN-PATCH-100

### Genel Bakış

Özellikle, taşıyıcı ve iletim tarafında yüksek yoğunluklu ortamlarda, patch uygulamaları yapmak için tasarlanmıştır.

### Öne Çıkan Özellikler

- 3U Yükseklik Modül
- 19" veya ETSI kurulumuna uygundur.
- Modülün salınımlı açılma (swing) özelliği, kabloların korunması açısından minimum kablo hareketi sağlayan oldukça önemli bir avantaja sahiptir.
- Modüllerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için sağ tarafta yaylı bir kilitleme pimi bulunmaktadır.
- Modül otomatik olarak 90° açık konumda kilitletlenir.
- Patch alanı kapak plakası ile korunur.
- Değiştirilebilir ve modüler adaptör arayüzü mevcuttur.
- Bellcore GR-326 standartlarına %100 uyumlu.
- Her tür konnektör kullanılabilir (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000, vb.).




### Teknik Detaylar

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Boyutlar</b> | 495 mm (W) x 300 mm (D) x 130 mm (H) |
| <b>Malzeme</b>  | DKP                                  |
| <b>Renk</b>     | Toz boya RAL7035                     |
| <b>Ağırlık</b>  | 5,25 kg / boş                        |

### Uygulama Alanları

ODF ve yüksek yoğunluklu dış ortam fiber uygulamalarının taşıyıcı ve iletim seviyesinde, FTTX uygulamaları, hizmet şirketleri

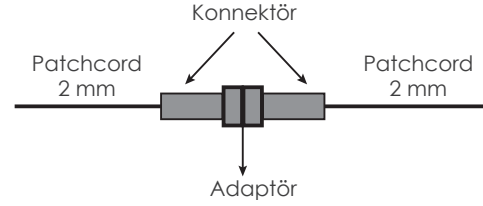

# 1U PATCH CORD ÇEKMECE

## CAN-STOR-200

### Genel Bakış

CAN-STOR-200, ekstra patchcordların profesyonel olarak depolanmasını ve saklanmasını sağlamaktadır.

### Öne Çıkan Özellikler

- 1U ünite
- 19" veya ETSI kurulumuna uygundur.
- Profesyonel ve gelişmiş kablo yönetimi.
- Teleskopik sürgülü açılır sistem ile kolay erişim
- Arka ve yandan kablo girişi



### Uygulama Alanları

FTTX uygulamaları, Veri Merkezi ve LAN ve WAN projeleri.

### Technical Details

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Boyutlar</b> | 465 mm (W) x 272 mm (D) x (H) 44,45 mm 1U |
| <b>Malzeme</b>  | DKP                                       |
| <b>Renk</b>     | Toz Boyalı Medyan Gri NCS 2502B           |
| <b>Ağırlık</b>  | 3 kg (1U) / boş                           |



İç görünüm ve kablo yönetimi