

YÜKSEK KAPASİTELİ AKILLI ODF

CAN-I-SPLIT-10X


Genel Bakış

Akıllı dual izleme çözümü, Telekom şirketlerine, merkez ofisteki sinyal seviyesinin ve kayıp bilgilerinin izlenebilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Sistem, giriş sinyalini ikiye bölen pasif optik splitter kombinasyonundan oluşur; biri orijinal sinyalin % 95'ini kullanıma, diğeri ise % 5'ini izleme bölümüne gönderiyor. Sinyal aynı zamanda 5'in katlarına bölünebilir ve daima aynı prosedürü takip eder; bu nedenle alternatif olarak 90/10, 85/15, 80/20 bölünmüş oranlarda sinyal önerebilmektedir.

Öne Çıkan Özellikler

- Kompakt 2U modül
- Her 2U modül, 4x1:2 bölücülere sahip 20 bölücü modülünün barındırır.
- Her bölücü modülü, Giriş, Çıkış, İzleme Giriş, İzleme Çıkış, X Giriş ve X Çıkış'ın klasik konfigürasyonuna sahiptir.
- Ek bir güvenlik önlemi olarak, sistemde dört alt portta (İzleme Giriş, İzleme Çıkış, Gönderim ve Alım Çıkışı) kullanıcıyı doğrudan lazer ışığına maruz bırakmamak için perde ile adaptörler bulunmaktadır.

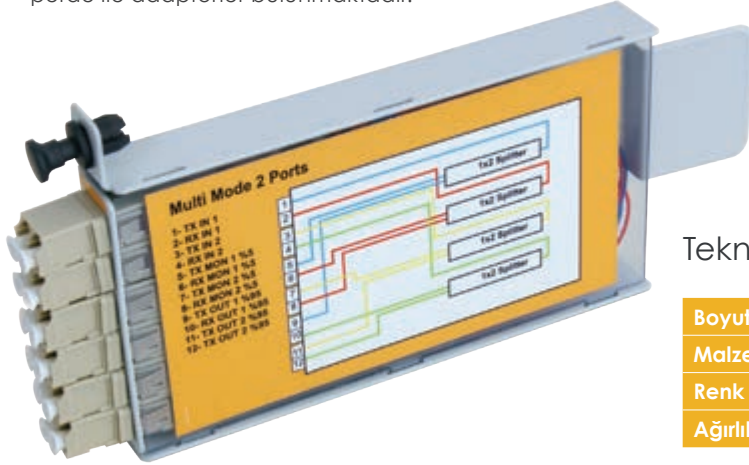


Teknik Detaylar


Boyutlar	435 mm (W) x 260 mm (D) x 2U (H)
Malzeme	DKP
Renk	RAL7035
Ağırlık	5 kg

Uygulama Alanları

Telekomünikasyon şirketlerinin merkez ofislerindeki taşıyıcı ve iletim ağları.

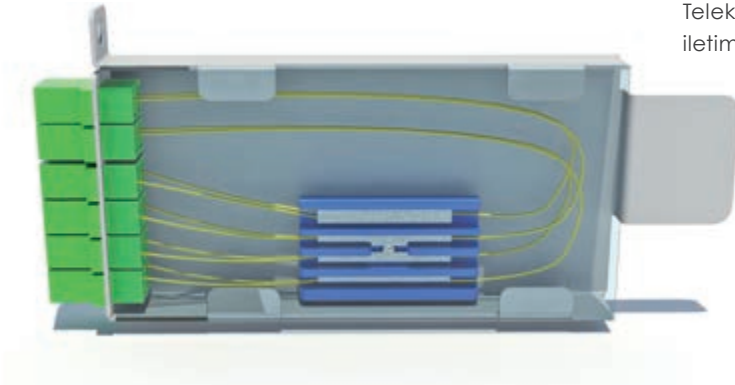


Çapraz Bağlantı Opsiyonları

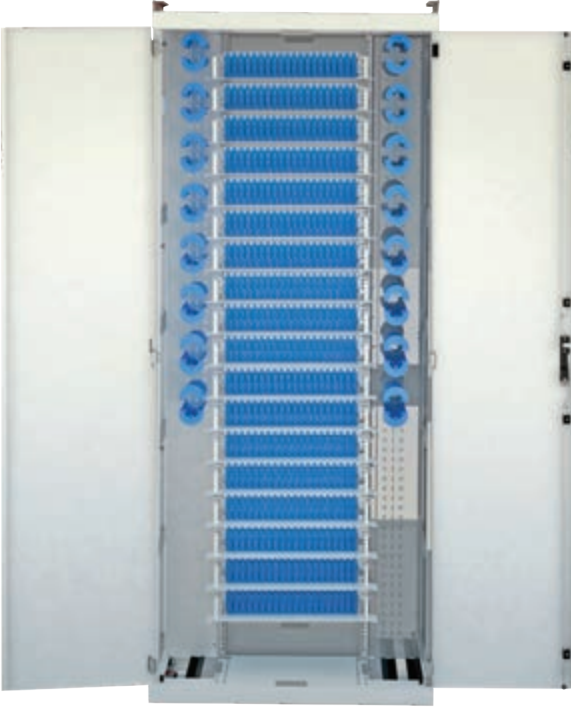

Aynı Çatıda Çapraz Bağlantı



Başka Bir Çatı ile Çapraz Bağlantı

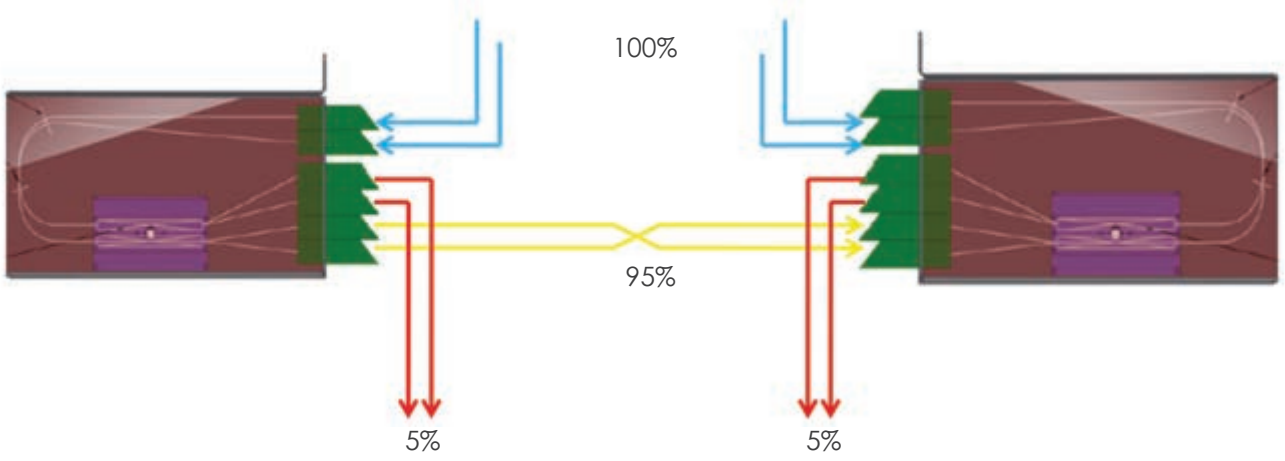

Temel Çapraz Bağlantı Diyagramı

Sipariş Bilgisi

CAN-I-SPLIT-100-AA-BB-CC-DD

Splitter Modül Kapasitesi: AA	Adaptör Tipi: BB	Model: CC	Splitter: DD
01 ile 20 arası	01: LC/APC 02: LC/PC	SD: Single Mode Dupleks MD: Multi Mode Dupleks	01: 4x1:2 LC/APC Splitter 02: 4x1:2 LC/PC Splitter
CAN-I-SPLIT-100-20-02-SD-01	CAN-I-SPLIT-100, 20 pcs 4x1:2 LC/APC Splitter Modülü, LC/APC Tek Modlu Dupleks Adaptörler		

* Farklı konfigürasyonlar için lütfen satış ekibi ile bağlantıya geçiniz.