

YÜKSEK KAPASİTELİ SALINCAK TİPİ SCM MODÜL

CAN-SCS-101


Genel Bakış

Ağların düzenli güncellemeler gerektirdiği özel yüksek kapasiteli uygulamalar için Tek Devre Yönetimi (SCM) kullanılır. Bu sistem ile diğer yan kasetleri etkilemeden, 4 kasetli bir modülde sadece 1 kasette çalışabilme esnekliğine sahip olabilirsiniz.

Canovate Salıncak Tipi 3U SCM yüksek kapasiteli fiber modül, daha yüksek kullanım ve güvenilirlik gereksinimlerine sahip özel uygulamalarda, ODF sistemleri ve fiber çapraz kabinleri için mükemmel bir çözümdür. Daha önce ek yapılmış fiberleri etkilemeden, diğer yanlardaki kasetleri katlayarak fiberlere erişim mümkündür. Kasetler ve modülün kendisi boyunca 35 mm'lik bükülme yarıçapı sınırlaması sağlanır.

Öne Çıkan Özellikler

- 19"/ ETSI optik dağıtım çerçeveleri için modüler tasarım
- Dışarı açılma sayesinde splice (ek) modülleri üstün kablo yönetimi ile maksimum fiber sonlandırma imkanı sağlar.
- 3U modülde 96 port (SC/APC simpleks adaptörler)
- Kaset başına 4 x splice (Ek)(24 SCM Kasetler)
- Minimal kablo hareketi
- Splice modüllerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için salıncakta sağ tarafta bir yaylı kilit pini bulunmaktadır.
- Modül otomatik olarak 90 ° salınım pozisyonunda kilitletlenir.
- Patch alanına erişmek için kapak plakasını açılabilir.
- Kablo depolama ünitesi mükemmel kablo depolama sağlar.

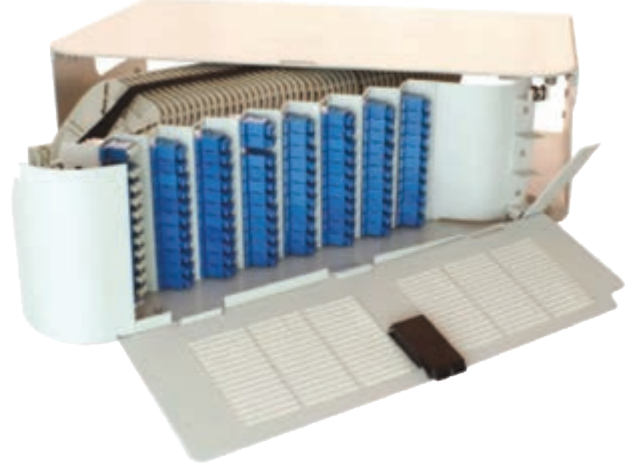

Teknik Detaylar

Boyutlar	508 mm (W) x 300 mm (D) x 130 mm (H)
Malzeme	DKP
Renk	Toz boya RAL7035
Ağırlık	4 kg

SCM Splice (Ek) Kasedinin Özellikleri:

- Minimum bükülme yarıçapı 35mm
- Kaset başına 4 x splice
- Entegre pigtail 0.9 mm
- Sağlam Menteşe
- Malzeme: ABS/PC, Halojensiz ve alev geciktirici



Tek Devre Kaset Sistemi