

YÜKSEK KAPASİTELİ SPLICE MODÜLÜ

CAN-SCS-100

Genel Bakış

Tek devreli kablo yönetimi (SCM), ağların düzenli güncellemeler gerektirdiği özel, yüksek yoğunluklu uygulamalar için kullanılır. Bu sistem, diğer fiberleri etkilemeden sadece 2 fiberin bulunduğu kaset üzerinde çalışma imkanı sunar.

Öne Çıkan Özellikler

- 19"/ETSI optik dağıtım çerçeveleri için modüler tasarım
- Salıncaklı SCM splice modülleri, üstün kablo yönetimi ile maksimum fiber sonlandırma imkanı sağlar
- 2,5U modülde 96 port
- Her bir kasette 2 splice (48 SCM kasetler)
- Minimum kablo hareketini garanti eder
- Patchcord kılavuzları mükemmel kablo yönlendirme ve yönetimi sağlar






Teknik Detaylar

Boyutlar	432 mm (W) x 274 mm (D) x (H) 111 mm 2,5U
Malzeme	DKP, 1.5 mm
Renk	Toz boya RAL7035
Ağırlık	5,5 kg (2,5U) / boş

Splice Kasetin Özellikleri

- Minimum bükme yarıçapı 35mm
- Kaset başına 2 x splice (ek)
- Entegre 0,9 mm pigtail sabitleme
- Dayanıklı menteşe
- Malzeme: ABS / PC, halojensiz ve alev geciktirici

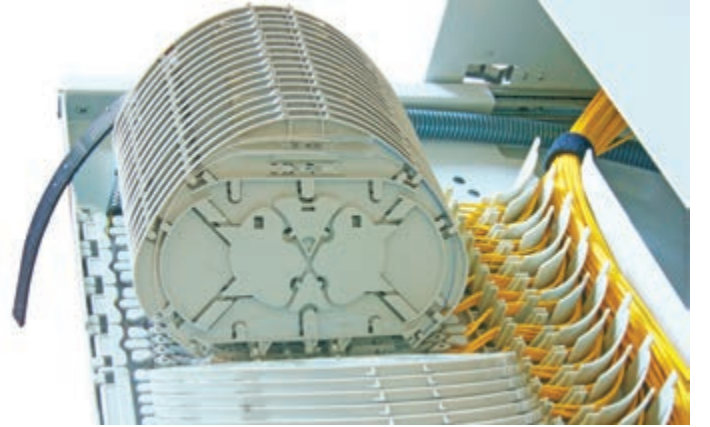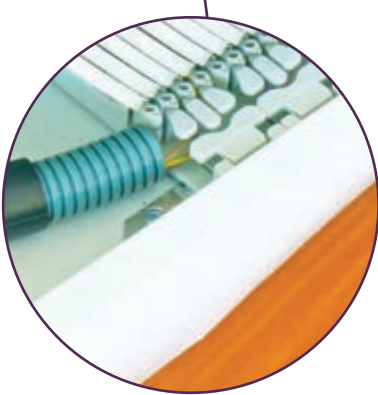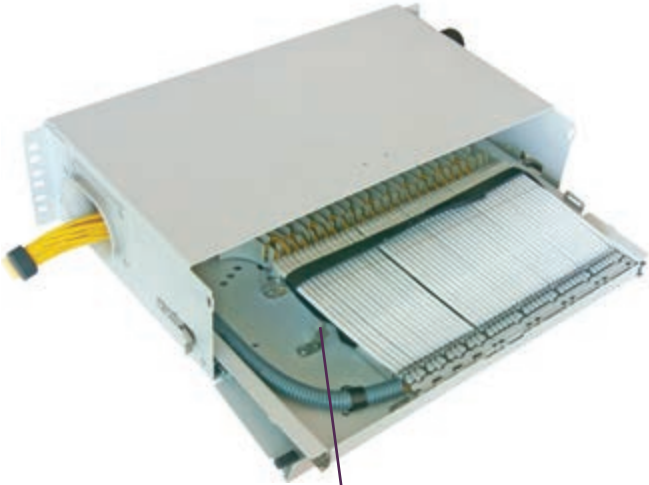

Yüksek Kapasiteli Splice Modül İşlevsel Blok Diyagramı

