

## 2-DİKMELİ AÇIK SİSTEM KABİNLER



Canovate 2-Dikmeli Açık Sistem Kabinler, açık bir mimaride standart bir kabinin sağlamlığını ve dayanıklılığını sunar. İki Dikmeli sistem, kablolama ve ekipmanlara kolay erişim sağlar; ayrıca havalandırma için sınırsız hava akışı sağlar. Çok çeşitli Canovate kablo yönetim aksesuarlarıyla uyumludurlar.

### Teknik Özellikler

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | 2.0 mm Çelik                    |
| Renk                | RAL 7035 or RAL 9005            |
| Kaplama             | Çerçeve: Elektrostatik Toz Boya |
| Maksimum Statik Yük | Up to 600 kg.                   |

### Standart Konfigürasyon:

- İki dikmeli çerçevede, kaynaklı bir çelik mahfazanın dayanıklılığı ve mukavemeti
- Sınırsız hava akışı, kablolama ve ekipmanlara kolay erişim için açık tasarım
- Kabinin kapladığı minimum alan sayesinde zemin alanı maksimum şekilde kullanılabilir.
- 19" dikmelerde U sayıları belirtilmiştir.
- Çoklu kabin konfigürasyonları oluşturabilmek için kabinler birbirine kolayca bağlanabilir.
- Canovate kablo yönetimi aksesuarlarıyla uyumludur.
- Ağır tip raflarla veya yana monte ekipman destek dikmeleriyle büyük ekipmanları desteklemektedir.

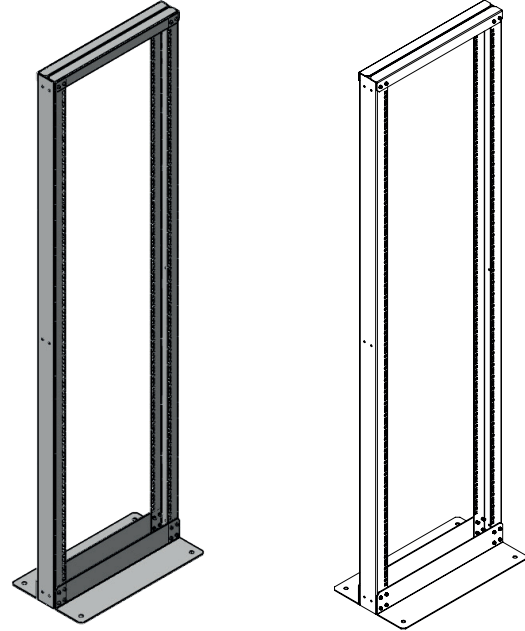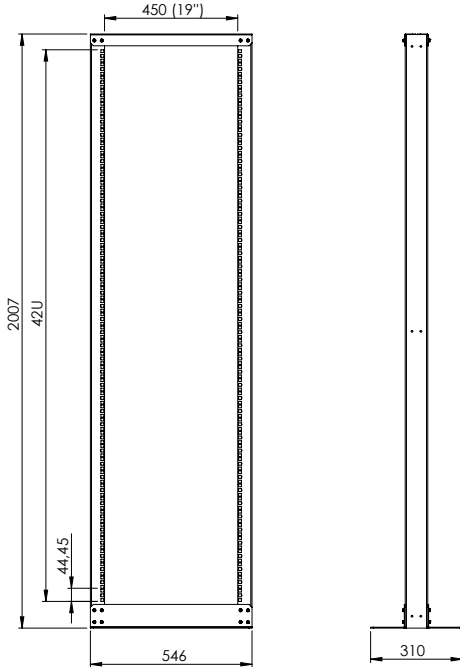

### Sipariş Bilgisi

| Ürün Tanımı                     | Yükseklik (U) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Parça Numarası |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 42U 2-Dikmeli Açık Sistem Kabin | 42            | 2007           | 546           | 310           | CSL-X-42YYA8   |
| 47U 2-Dikmeli Açık Sistem Kabin | 47            | 2246           | 546           | 310           | CSL-X-47YYA8   |