


INORAX-AL SERİSİ İÇİN FAN ÜNİTESİ

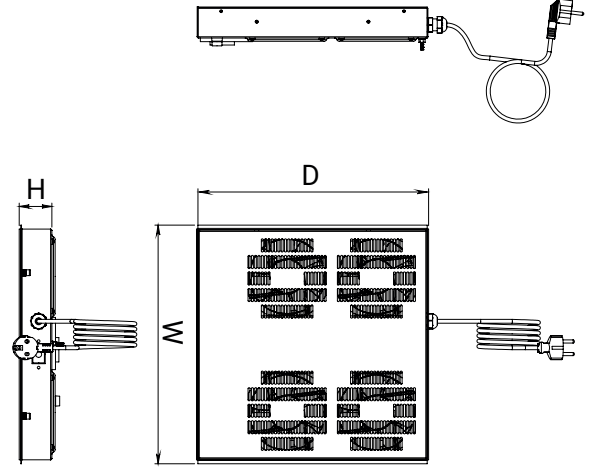


Operasyon Voltajı	AC 220 / 240 Volts 50/60 Hz
Standartlar	IEC 297-1'e uygundur
Hava Akışı	85 / 90 CFM
Gürültü	42 / 49 dB (A)
Fan Hızı	2600 / 2900 rpm
Malzeme	1,5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 parça

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Fan Sayısı	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
49	373	411	2	3,76	CPA-X-2001
49	373	411	4	4,81	CPA-X-2002
49	373	411	6	6,74	CPA-X-2003

- 2-4 Fan tepsileri sadece 600-800 mm derinlikteki dolaplarda kullanılabilir, 1000 mm ve daha büyük derinlikteki dolaplar için kullanılamaz.
- 6 Fan tepsisi sadece 1000 mm ve daha büyük derinlikteki dolaplar için kullanılabilir, 600-800 mm derinlikteki dolaplar için kullanılamaz.

INORAX-ST SERİSİ İÇİN FAN ÜNİTESİ

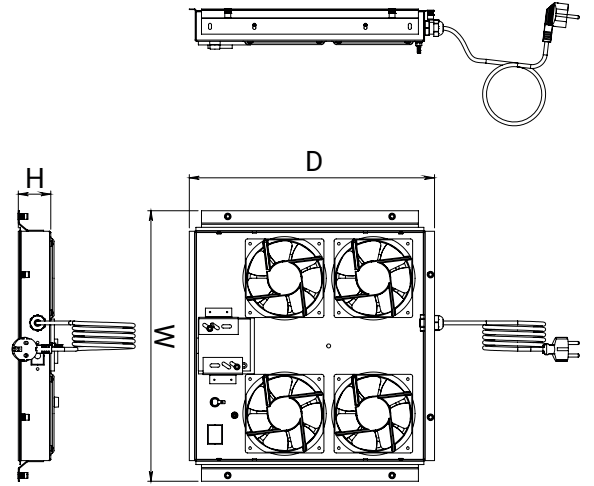

Operating Gerilim	AC 220 / 240 Volts 50/60 Hz
Standartlar	IEC 297-1'e uygundur
Hava Akışı	85 / 90 CFM
Gürültü	42 / 49 dB (A)
Fan Hızı	2600 / 2900 rpm
Malzeme	1,5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 parça

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Fan Sayısı	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
49	373	411	2	2,90	CSA-X-2001
49	373	411	4	3,95	CSA-X-2002