

INORAX-ECO

DİKİLİ TİP AĞ (NETWORK) KABİNET

Inorax-ECO, maliyet duyarlı müşteriler için tasarlanmış bir ağı dolabı serisi olarak dikkat çeker. Yüksek yoğunluklu kablo gereksinimlerini karşılar ve gelişmiş fiber ve bakır kablo yönetimi seçenekleri sunar.

Mükemmel bakır ve fiber kablo yönetimi ile 19 inçlik ekipmanların uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için geniş bir kablo yönetimi aksesuarları yelpazesi mevcuttur.

Düz paketleme seçeneği, nakliye maliyetlerinde ve depo alanında %60'a kadar tasarruf sağlar.

Teknik Özellikler

Malzeme	0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm Çelik
Renk	RAL 7035 or RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI
Ambalaj	Montajlı veya montajsız
Maksimum Statik Yük	600 kg'a kadar. (600 mm x 600 mm)
Kaplama	Kapılar, yan paneller, üst ve alt kapaklar. Elektrostatik Toz Boya, 19" montaj rayları: Çinko kaplama



SERTİFİKALI



SERTİFİKALI




MAKS. STATİK YÜK



MAKS. STATİK YÜK



AMBALAJ



RENK



Standart Konfigürasyon:

- Güvenlik camlı Ön Kapı
- Silindirik kilitli ve mandallı Masif Yan Paneller
- Silindirik Kilitli Masif Arka Panel
- 800 Genişlik için 3 kablo girişli Dahili Üst Sayfa,
- 600 Genişlik raflar için 1 kablo girişi ve fan kesitleri
- 2 Çift Derinlik Ayarlanabilir Ağır Hizmet Tipi 19" Montaj Rayı
- 2 Çift Ayarlanabilir Ayak
- Salıncak-hvele tek nokta kilitli Ön Kapı
- 800 Genişlik için 3 kablo girişli, 600 Genişlik kabinler için 1 kablo girişli alt kapak



Önden Görünüş



Ön Açık Görünüm





3/4 Görünüm



Yan Görünüm

TEKNİK ÇİZİM

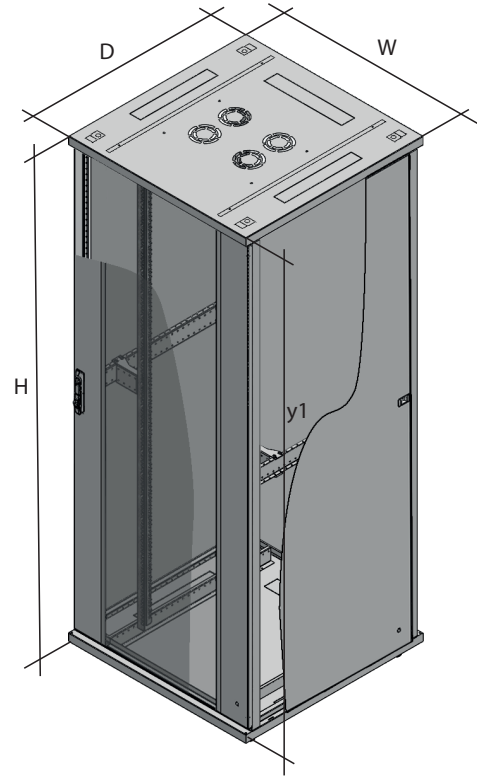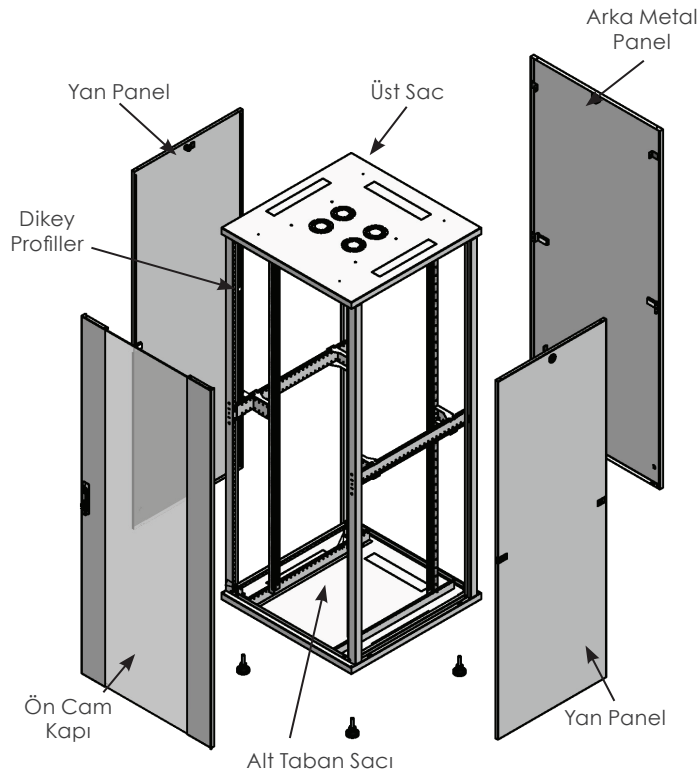

Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik (w1) mm	İç Derinlik (d1) mm	İç Yükseklik (h1) mm	19" Raylar Ayarlanabilir Derinlik Aralığı (c)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
16U	600	600	878	503	550	718	123 - 373	53	CSN-U-X-1666A
22U	600	600	1144	503	550	984	123 - 373	62	CSN-U-X-2266A
22U	600	800	1144	503	750	984	123 - 573	71	CSN-U-X-2268A
26U	600	600	1322	503	550	1162	123 - 373	68	CSN-U-X-2666A
26U	600	800	1322	503	750	1162	123 - 573	78	CSN-U-X-2668A
26U	800	800	1322	703	750	1162	123 - 573	92	CSN-U-X-2688A
32U	600	600	1588	503	550	1428	123 - 373	78	CSN-U-X-3266A
32U	600	800	1588	503	750	1428	123 - 573	88	CSN-U-X-3268A
32U	800	800	1588	703	750	1428	123 - 573	103	CSN-U-X-3288A
36U	600	600	1766	503	550	1607	123 - 373	84	CSN-U-X-3666A
36U	600	800	1766	503	750	1607	123 - 573	95	CSN-U-X-3668A
36U	800	800	1766	703	750	1607	123 - 573	110	CSN-U-X-3688A
39U	800	800	1900	703	750	1740	123 - 573	115	CSN-U-X-3988A
42U	600	600	2033	503	550	1873	123 - 373	94	CSN-U-X4266A
42U	600	800	2033	503	750	1873	123 - 573	105	CSN-U-X-4268A
42U	800	800	2033	703	750	1873	123 - 573	121	CSN-U-X-4288A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005