

INORAX-EDC ÇİFT CİDARLI DIŞ ORTAM KABİNİ

Öne Çıkanlar

- Montajı için tasarlanmış, hava koşullarına dayanıklı dış mekan kabinidir.
- 19" aktif ekipman ve optik dağıtım modülleri.
- 8 adet PG21 kablo rakoruna sahiptir.
- Kapılar gizli menteşelerle dışarıdan erişime karşı korunmuştur.
- Bir çift 19" ekipman taşıyıcı içerir.
- Tek menteşeli ön kapısı vardır.
- EN60529 standardına göre IP65 koruması sağlamak için Tüm yüzeylerde CNC kontrollü alev dayanıklı poliüretan (PUR) contalar Dış ortamın açılabilir yüzeyleri.
- 2 noktadan kelebek kilit sistemine sahiptir.
- Tüm bağlantı elemanları çinko kaplıdır.
- Metal yüzeyler minimum 120 mikron boya kalınlığına sahiptir. Kullanılan toz kaplama alev geciktiricidir ve iletken değildir. IEC 60707 standardına göre.
- Elektrostatik RAL 7035 Buruşuk Açık Gri polyester ile kaplanmıştır. Astar ve üzeri boya, minimum 1000°C tuz serpintisine dayanıklı ISO 9227 ve/veya ASTM B 117-85 standartlarına uygun saat ve Darbelere karşı dayanımı yüksektir. Test sonuç raporları mevcuttur.
- 12 mm XPS ısı yalıtım malzemesi içerir.
- Fanlı dolaplarda ön kapakta G3 filtre ve ön kapakta G2 filtre bulunmaktadır. Fan grubunda filtreleyin.

Teknik Özellikler

Malzeme	Harici duvar 1,5 mm galvanizli, iç duvar 1 mm galvanizli.
Koruma Seviyesi	IP65
Baza	Standart Konfigürasyona 250 mm (H) baza dahildir.

İsteğe Bağlı

- Çift menteşeli ön kapı.
- Alüminyum - AISI 304 malzeme.
- 4 takım 19" ekipman taşıyıcısı.
- 3 noktadan kilitlemeli kol sistemi.



Yükseklik U	Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm	Baza Parça No	Baza Havalandırması Parça No	Duvara Montaj Parça No	Duvara Montaj Havalandırma Parça No	Direğe Montaj Parça No	Direğe Montajlı Havalandırma Parça No
7U	600	450	706	CAN-EDC-400-076DA	CAN-EDC-401-076DA	CAN-EDC-402-076DA	CAN-EDC-403-076DA	CAN-EDC-402D-076DA	CAN-EDC-403D-076DA
7U	600	600	706	CAN-EDC-400-0766A	CAN-EDC-401-0766A	CAN-EDC-402-0766A	CAN-EDC-403-0766A	CAN-EDC-402D-0766A	CAN-EDC-403D-0766A
9U	600	450	794	CAN-EDC-400-096DA	CAN-EDC-401-096DA	CAN-EDC-402-096DA	CAN-EDC-403-096DA	CAN-EDC-402D-096DA	CAN-EDC-403D-096DA
9U	600	600	794	CAN-EDC-400-0966A	CAN-EDC-401-0966A	CAN-EDC-402-0966A	CAN-EDC-403-0966A	CAN-EDC-402D-0966A	CAN-EDC-403D-0966A
12U	600	450	928	CAN-EDC-400-126DA	CAN-EDC-401-126DA	CAN-EDC-402-126DA	CAN-EDC-403-126DA	CAN-EDC-402D-126DA	CAN-EDC-403D-126DA
12U	600	600	928	CAN-EDC-400-1266A	CAN-EDC-401-1266A	CAN-EDC-402-1266A	CAN-EDC-403-1266A	CAN-EDC-402D-1266A	CAN-EDC-403D-1266A
16U	600	450	1106	CAN-EDC-400-166DA	CAN-EDC-401-166DA	CAN-EDC-402-166DA	CAN-EDC-403-166DA	CAN-EDC-402D-166DA	CAN-EDC-403D-166DA
16U	600	600	1106	CAN-EDC-400-1666A	CAN-EDC-401-1666A	CAN-EDC-402-1666A	CAN-EDC-403-1666A	CAN-EDC-402D-1666A	CAN-EDC-403D-1666A
24U	600	600	1461	CAN-EDC-400-2466A	CAN-EDC-401-2466A	CAN-EDC-402-2466A	CAN-EDC-403-2466A	CAN-EDC-402D-2466A	CAN-EDC-403D-2466A





AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	007033Q00	Ayarlanabilir 4U 19" Cihaz Montaj Modülü R7035	x	x	x	x	000
	064194Q00	19" 3U Dış Mekan Sigorta Kutusu 2 Bar R7035	x	x	x	x	000
	001273Q00	19" 3U Dış Mekan Sigorta Kutusu 4 Bar R7035	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=150 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-01-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=250 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-03-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=600 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-04-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=300 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-05-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=350 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-06-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1002-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=250 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1002-01-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=350 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1002-02-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=300 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1003-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=400 mm	xw	x	x	x	000

AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	CCA-X-1004-OUT	19" 1U Sabit Raf D=345	x	x	x	x	000
	CCA-X-1004-01-OUT	19" 1U Sabit Raf D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1005-OUT	19" 1U Sabit Raf D=525 mm	X	X	x	x	000
	CCA-X-1006-OUT	19" 1U Sabit Raf D=700 mm			x	x	000
	CCA-X-1008-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1009-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=600 mm			x	x	000
	**CCA-X-1008-AKU-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=400 mm 250 kg Yükleme Kapasitesi	x	x	x	x	000
	**CCA-X-1009-AKU-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=600 mm 250 kg Yükleme Kapasitesi			x	x	000
	CCA-X-1012-OUT	19" 1U Sürgülü Raf D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1013-OUT	19" 1U Sürgülü Raf D=600 mm			x	x	000
	CCA-X-5044-OUT	19" 1U Metal Kancalı Yatay Kablo Düzenleyici	x	x	x	x	000
	CCA-X-5001-OUT	19" 1U Plastik Kancalı Yatay Kablo Düzenleyici	x	x	x	x	000


AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	CCA-X-5017-24-OUT	Tip-2 24U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5017-27-OUT	Tip-2 27U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5018-OUT	Tip-2 32U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5019-OUT	Tip-2 36U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5021-OUT	Tip-2 42U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5005-24-OUT	24U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5005-27-OUT	27U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5006-OUT	32U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5007-OUT	36U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5009-OUT	42U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-7001-OUT	Kapı Anahtarı+Aydınlatma Ac 220 - 240 Volt 50/60 Hz Manyetik Fransa Fişi	x	x	x	x	000
	CCA-0-7002	Şase Rayı 600 Mm -2 Adet			x	x	000
	CCA-0-7003-001	Şase Rayı 500 Mm -2 Adet			x	x	000
	CCA-0-7003	Şase Rayı 800 Mm -2 Adet			x	x	000

AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	CCA-0-7019	19" Topraklama Çubuğu	x	x	x	x	000
	CCA-0-7021	140 mm Topraklama Çubuğu	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-100F	Isıtıcı+Termostat 100W Fan 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-150F	Isıtıcı+Termostat 150W Fan 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-250F	Isıtıcı+Termostat 250W Fan 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-75	Isıtıcı+Termostat 75W Fansız 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-100	Isıtıcı+Termostat 100W Fansız 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-150	Isıtıcı+Termostat 150W Fansız 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CCA-X-4001	19" 1U Tip 2 Plastik Ön Panel	x	x	x	x	000
	CCA-X-4015	19" 1U Tip 1 Plastik Ön Panel	x	x	x	x	000
	CCA-X-4016	19" 2U Tip Plastik Ön Panel	x	x	x	x	000


AYARLANABİLİR 4U 19" CİHAZ MONTAJ MODÜLÜ

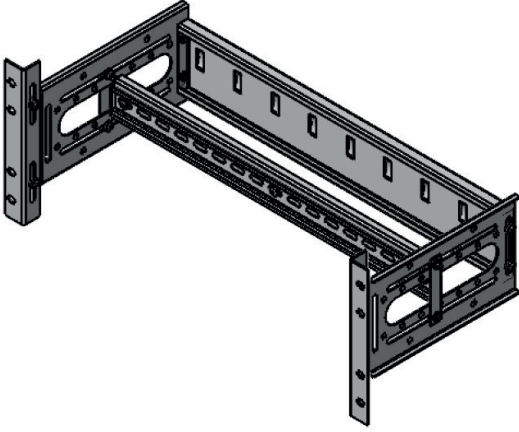

Malzeme	3 mm DKP
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda tek parça
Renk	RAL7035

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
4U	222	483	425	2	007033Q00


19" 3U SİGORTA KUTUSU DIŞ MEKAN 2 BARLI

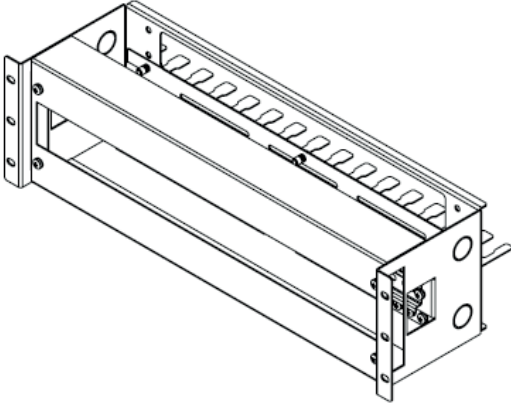

Malzeme	1,2 mm Galvaniz
Ambalaj	Bir kutuda tek parça
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Renk	RAL7035

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
3U	132	481	425	2,2	064194Q00



19" 3U SİGORTA KUTUSU DIŞ MEKAN 4 BARLI

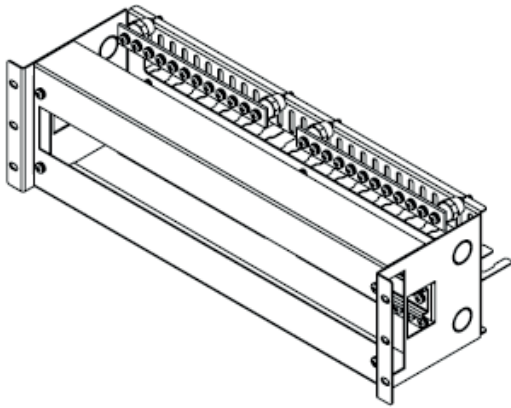

Malzeme	1,5 mm DKP
Ambalaj	Bir kutuda tek parça
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Renk	RAL7035

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
3U	132	481	425	2,4	001273Q00


19" KONSOL RAF

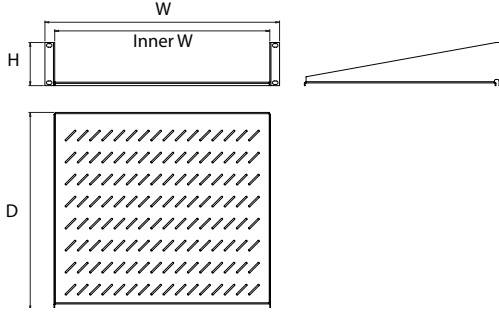

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	15-25 kg
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet


H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	150	483	437	0,8	CCA-X-1001-OUT
1U	250	483	437	1,1	CCA-X-1001-01-OUT
1U	300	483	437	1,6	CCA-X-1001-04-OUT
1U	350	483	437	2,1	CCA-X-1001-05-OUT
1U	400	483	437	2,6	CCA-X-1001-06-OUT
1U	600	483	437	4,4	CCA-X-1001-03-OUT
2U	250	483	437	1,4	CCA-X-1002-OUT
2U	300	483	437	1,5	CCA-X-1002-02-OUT
2U	350	483	437	1,6	CCA-X-1002-01-OUT
2U	400	483	437	2,4	CCA-X-1003-OUT

19" SABİT RAF

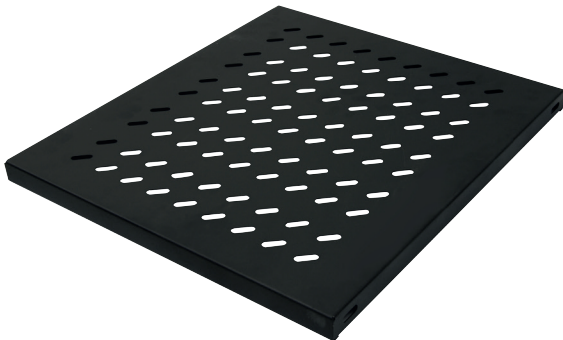


Malzeme	1 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	50 kg
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	345	482	1,2	CCA-X-1004-OUT
1U	400	482	1,4	CCA-X-1004-01-OUT
1U	525	482	1,8	CCA-X-1005-OUT
1U	700	482	2,4	CCA-X-1006-OUT

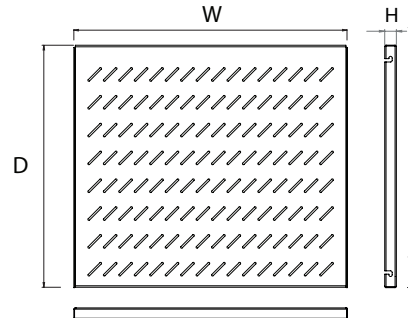

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL

19" AĞIR YÜK SABİT RAF

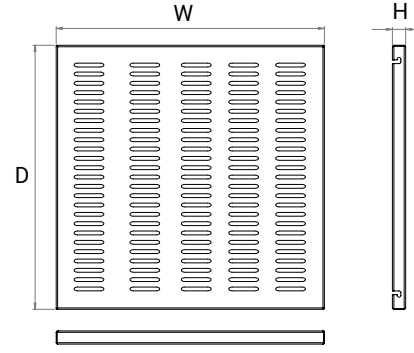


Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	100 kg 250 kg (**)
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	400	483	435	2,95	CCA-X-1008-OUT
1U	400	483	435	3,54	**CCA-X-1008-AKU-OUT
1U	600	483	435	3,95	CCA-X-1009-OUT
1U	400	483	435	4,74	**CCA-X-1009-AKU-OUT

****250 kg Yük Kapasite**


19" KAYAR RAF

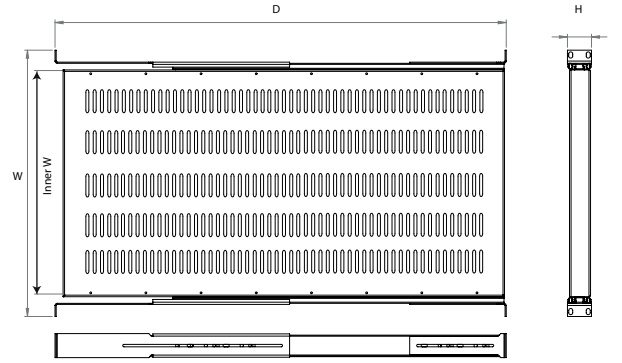

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	35 kg
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	400	483	411	2,37	CCA-X-1012-OUT
1U	600	483	411	3,56	CCA-X-1013-OUT


19" 1 & 2 U METAL KANCALI YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ



Malzeme	1,2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	80	483	0,50	CCA-X-5044


19" 1U YATAY PLASTİK KANCALI KABLO DÜZENLEYİCİ

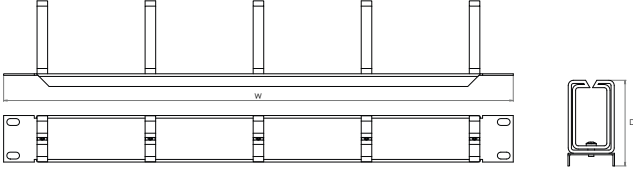

Malzeme	1,2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	80	483	0,49	CCA-X-5001-OUT

DIKEY YAN KABLO DÜZENLEYİCİ TİP 2

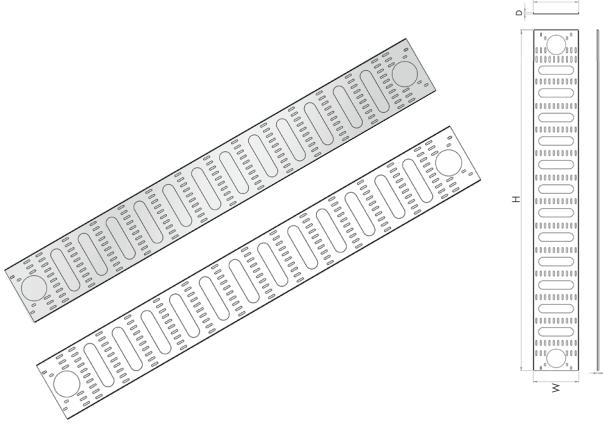

Malzeme	1,5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Bir kutuda iki adet

H (U)	H (mm)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
24U	1158	8	260	5,5	CCA-X-5017-24-OUT
27U	1290	8	260	6,4	CCA-X-5017-27-OUT
32U	1510	8	260	7,2	CCA-X-5018-OUT
36U	1686	8	260	8,0	CCA-X-5019-OUT
42U	1950	8	260	9,0	CCA-X-5021-OUT

ÖN VE ARKA DÜZENLEYİCİ





Malzeme	1 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Two pieces in a box

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
24U	92	100	6,5	CCA-X-5005-24-OUT
27U	92	100	7,8	CCA-X-5005-27-OUT
32U	92	100	8,2	CCA-X-5006-OUT
36U	92	100	9,4	CCA-X-5007-OUT
42U	92	100	11	CCA-X-5009-OUT

**Yalnızca 800 mm genişliğindeki kabinler için

19" 1U LED IŞIK

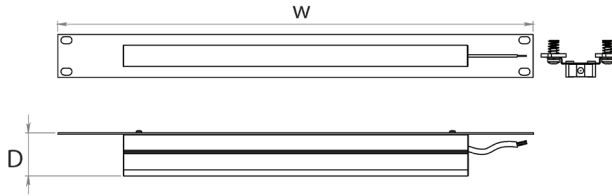
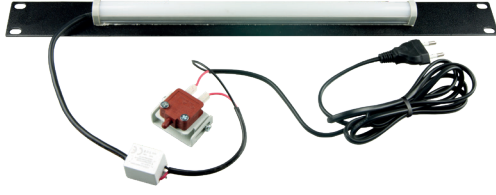


Malzeme	1,2 mm Çelik
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet
Güç Tüketimi	11W
Gerilim	AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	43	483	0,5	CCA-X-7001

İsteğe bağlı fiş türleri: UK, C14, C20 fişi

ŞASI RAYI

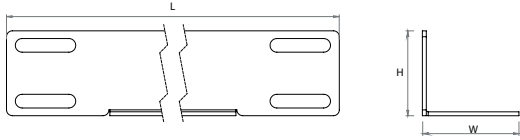

Malzeme	2 mm Çelik
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda iki adet

Kabine Derinlik (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	43,5	49,5	0,47	CCA-0-7002
500	500	44	49,5	0,80	CCA-0-7003-001
800	800	43,5	49,5	0,63	CCA-0-7003

TOPRAKLAMA ÇUBUĞU



Malzeme	Bakır
Ambalaj	Bir kutuda bir set


Uzunluk (mm)	Kalınlık x Genişlik (mm)	Ağırlık (gr)	Parça Numarası
490	3x15	278	CCA-0-7019
140	3x15	76	CCA-0-7021

ISITICI+TERMOSTAT 100W, 150W, 250W FAN 230 VAC FRANSA FİŞ




Özellikler	CAN-HEAT-100F	CAN-HEAT-150F	CAN-HEAT-250F
Isıtma Kapasitesi	100w	150w	250w
Güç Kaynağı	230v 50/60Hz	230v 50/60Hz	230V 50/60Hz
Maksimum Akım	4A	4A	1.2A
Isıtıcı Tipi	PTC Isıtıcı	PTC Isıtıcı	Resistance Heater
Aksiyel Fan	60x60x30mm 16m3/h	60x60x30mm 16m3/h	80x80x25mm 35m3/h
Aşırı Akım Koruması	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle
Elektrik Bağlantıları	3-Pole Terminal N-L-E	3-Pole Terminal N-L-E	3-Pole Terminal N-L-E
IEC Koruma Sınıfı	Sınıf II	Sınıf II	Sınıf I, Topraklı
EN60529 Koruma Derecesi	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-25 / +70 °C
Depolama Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-25 / +70 °C
Vücut	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil
Montaj	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı
Montaj Konumu	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey
Boyutlar HxWxD	170x89x60 mm	210x89x60 mm	152x80x110mm
Ağırlık	0.70 kg	0.94 kg	0.98 kg

ISITICI+TERMOSTAT 100W, 150W, 250W FAN 230 VAC FRANSA FİŞ

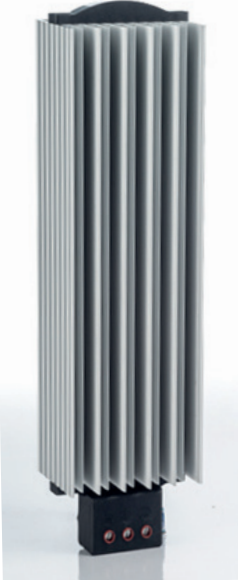

Özellikler	CAN-HEAT-75	CAN-HEAT-100	CAN-HEAT-150
Isıtma Kapasitesi	75w	100w	150w
Güç Kaynağı	100-250V AC DC	100-250V AC DC	100-250V AC DC
Maksimum Akım	4A	4A	6A
Isıtıcı Tipi	PTC Isıtıcı	PTC Isıtıcı	PTC Isıtıcı
Aşırı Akım Koruması	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle
Elektrik Bağlantıları	3-Pol Terminal N-L-E	3-Pol Terminal N-L-E	3-Pol Terminal N-L-E
IEC Koruma Sınıfı	Sınıf II	Sınıf II	Sınıf II
EN60529 Koruma Derecesi	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C
Depolama Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C
Vücut	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil
Montaj	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı
Montaj Konumu	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey
Boyutlar HxWxD	178x70x59mm	188x70x59mm	228x70x59mm
Ağırlık	0.54 kg	0.59 kg	0.72 kg


19" 1U PLASTİK KAPATMA PANELİ UÇ 2

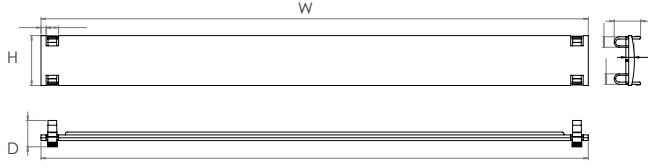

Malzeme	Plastik ABS
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	8,5	485	0,08	CCA-X-4001

19" 1 & 2U PLASTİK KAPATMA PANELİ UÇ 1

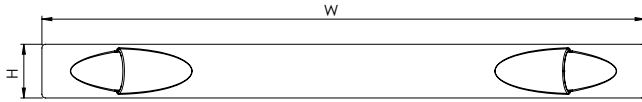

Malzeme	Plastik ABS
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	22	483	0,11	CCA-X-4015
2U	22	483	0,214	CCA-X-4016

