

YENİ!



INORAX-STAR

RACK KABİN

Canovate sismik raf kabinleri, Deprem Riskli Bölge 4 alanlarında kurulum için GR63 Telcordia Bölge 4 tarafından belirlenen yapısal Performans kriterlerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Sismik Kabin ile birlikte bir zemin ankraj kitinin kullanılması önemle tavsiye edilir.

Öne Çıkanlar

- 2200 kg taşıma kapasitesine sahip,
- Delikli ön ve arka kapılar,
- Sağlam yan paneller,
- İç üst tabla,
- Derinlik ayarlı 2 çift 19 inç montaj rayı,
- Ön ve arka kısımlarda kaldırma kilit mekanizması ve çoklu noktalı espagnolette kilitli delikli kapılar,
- UL sertifikalı, RoHS ve TS EN 61587-1 uyumlu,
- TS EN 60068-2-47 çevresel koşullara dayanıklılık sertifikasına sahiptir.
- Boya; ISO 9227 ve ASTM B 117-85 standartlarına uygun, minimum 500 saat tuz testine dayanıklı ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık sağlayan; Elektrostatik RAL 9005 Doku Siyah veya RAL 7035 Doku Açık Gri toz boya kullanılmıştır. Boyamadan önce kaplama için Nano Teknoloji (Zirkonyum kaplama işlemi) kullanılmıştır.

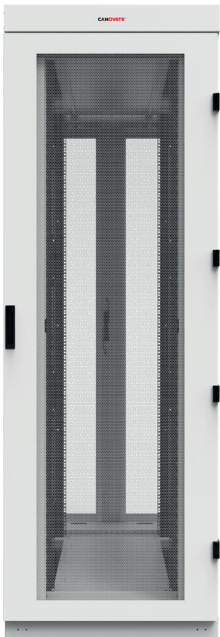

Önden Görünüş




Arka Görünüm



3/4 Önden Görünüş



3/4 Arka Görünüm




Dikey kesme paneli
firçalanmış kablo giriş yuvası




Üst ve alt kapaklarda fırçalı
kablo giriş noktaları



Yüksek kablo yoğunluğu
için dikey kablo düzenleyici




U işaretli, ayarlanabilir 2 çift
dikey montaj rayı




Kabinin arka tarafındaki dikey
kablo tepsisi için kablo kanca



Yüksek dayanıklılık ve sağlamlık için
13 katlı şasi üzerinde çoklu bükülme



Verimli hava akışı için
kapılarda yüksek delik oranı



Baza veya tekerlekli/ayak
seçenekleri uzun süreli kullanım için



Teknik Özellikler

Malzeme	Sac Çelik
Çerçeve	1,5mm Sac Çelik 14 bükümlü yapıya sahip ön ve arka kaynaklı şase.
Yükseklik	42U, 45U, 47U
Genişlik	600 or 800 mm
Derinlik	1000, 1200 mm
Dikey Ekstrüzyonlar	" 2,0mm Çelik Sac , 19" sürgülü Kaynaklı 4 bükümlü yapıya sahip ön ve iki arka iki montaj dikmesi. Her U pozisyonun markalama ve sayısı Derinlik ofset için yatay çubukların markalama ve sayısı. Seçenek: 21 , veya 23" "G:800mm için"
Yük Kapasitesi	Statik 2200 kg dengeli yük, Dinamik dengeli yük 1000kg
Ön Kapı	"1,0mm Sac Çelik Tek Parça Düz Kapılar %80 delik oranı kolu kilitleme DIN profili, evrensel anahtar 333, çoklu noktalı; isteğe bağlı kombinasyon kilit veya elektronik kilit Kapı açılma açısı 180° 4 noktalı menteşe Seçenekler: çift kapılar, tek kavisli kapı ve cam kapı"
Arka Kapı	"1,0mm Sac Çelik Çift Kapılar %80 delik oranı kolu kilitleme DIN profili, evrensel anahtar 333, çoklu noktalı; isteğe bağlı kombinasyon kilit veya elektronik kilit, Kapı açılma açısı 180°, 4 noktalı menteşe, Seçenekler: Tek kapılar, tek kavisli kapı ve cam kapı"
Üst Plaka	""Yapılandırılabilir üst plaka 3 adet kablo kanalı, rafın üstüne uygundur (her tepsinin genişliği 200 mm'dir) Yüksek yoğunluklu kablo girişleri 2 adet : G:120x L:680mm, 2 adet G:115 x L 115mm, 1200mm derinlik için Raflar kapalı fırçalarla Yüksek yoğunlukta kablo girişleri 2 adet : G:120x U:480mm, 2 adet G:115 x U 115mm, derinlik 1000mm için fırçalarla kaplı "
Alt Plaka	"Yapılandırılabilir alt plaka Yüksek yoğunluklu kablo girişleri 2 adet : G:120x L:680mm, 2 adet W:115 x L 115mm derinlik için 1200mm Kabinler fırçalarla kaplı Yüksek yoğunluklu kablo girişleri 2 adet : G:120x U:480mm, 2 adet G:115 x U 115mm derinlik 1000mm Fırçalarla kaplı raflar "
Yan Paneller	"Yatay olarak bölünmüş yan paneller, Kilitlerle çıkarılabilir, Asılarak basit kurulum, Seçenekler: Üniversal anahtar 333, kilitler"
Ayak	Ayarlanabilir ayaklar M12, baza
IP Derecelendirmesi	IP20
RENK SEÇENEKLERİ	
Tasarım	RAL 7035 veya RAL 9005 toz boya, diğer RENK SEÇENEKLERİ mevcuttur
Klima	INROW sistemleriyle uyumlu
Uyumluluk Standartları	"Reach, RoHS, EIA-310, UL 2416, CSA, 60950-1, TSE EN- 61587-1, GR63 CORE, EN/IEC 60068-3-3, TS EN 60068-2-6, TS EN 60068-2-57, TS EN 60255-21-1, TS EN 60255-21-2"
Alev Direnci	UL 94, V0
STANDART YAPILANDIRMA	
CSB-DC- X	Rack Çerçeve
	Üst plaka fırçasız
	Alt Plaka plaka fırçasız
	Ön delikli kapı, %80 delik oranıyla, çok noktalı kolu kilitleme özelliğiyle
	Çift Arka Kapılar, %80 delik oranıyla, çok noktalı kolu kilitleme özelliğiyle
	2 çift 19" sürgülü ekstrüzyon
	3 çift yatay ekstrüzyon tutucusu
	2 çift yatay olarak bölünmüş yan panel
	GND/topraklama kiti
	Yükseklik: 60mm baza
	Ayarlanabilir ayak
AKSESUARLAR	
CDA-X-5100	Kablo tutucu seti sol ve sağ tarafta 3 çift (D=1000-1200mm)
CDA-M-5046	Fırça Seti
CDA-X-6000-6	Rack Üstü Kablo Kanalı W:200mm H:60mm W:600mm için
CDA-X-6000-8	Rack Üstü Kablo Kanalı W:200mm H:60mm W:800mm için
CDA-X-6200	Rafın Üstü Taç Kısmı: H:100mm
CDA-X-6201	Rafın Üstü Taç Yüksekliği H:100mm
CDA-X-5026	1 Çift Dikey Kablo Yönetimi Plastik Parmak Tutucu W:800mm
CDA-X-6100-42	42U DC Kabin Yan Kapak Plakası
CDA-X-6100-47	47U DC Kabini yan kapak plakası
CDA-X-3003	DC Kabini için kaide 600x1000 Boyutunda, H:84mm
CDA-X-3005	DC Kabini için kaide 600x1200 Boyutunda, H:84mm
CDA-X-3007	DC Kabini için kaide 800x1000 Boyutunda, H:84mm
CDA-X-3009	DC Kabini için kaide 800x1200 Boyutunda, H:84mm
CCA-0-7021	Topraklama Çubuğu 140mm
CCA-M-1010	Raf, Derinlik:800mm için (D=1200mm)
CCA-M-1009	Raf, Derinlik:600mm için (D=1000mm)
CCA-M-1013	Kayar Raf, Derinlik:600mm için (D=1000mm)
CCA-M-1014	Kayar Raf, Derinlik:800mm için (D=1200mm)
CDA-M-7035-12	Telekobik Raylı Kablo Düzenleyici DC Kabini için (D=1200mm)