

# INORAX-VDC ÇİFT CİDARLI KABİN

## Öne Çıkanlar

- 19" aktif ekipman ve optik dağıtım modüllerinin montajı için tasarlanmış, hava koşullarına dayanıklı dış mekan kabinidir.
- 8 adet PG21 kablo girişi bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak kablo girişlerinin sayısı gözden geçirilebilir.
- Kapılar, dış erişime karşı gizli menteşeler ile korunmaktadır.
- İki çift 19" ekipman montaj rayına sahiptir.
- Tek kanatlı ön ve arka kapılara özellikler.
- EN60529 standardına göre IP65 koruması sağlamak için, dış ortamın açılabilir tüm yüzeylerinde CNC kontrollü poliüretan (PUR) yangına dayanıklı contalar bulunmaktadır.
- 3 noktalı espagnolet kilit sistemi ile gelir.
- Tüm bağlantı elemanları paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Metal yüzeylerin en az 120 mikron boya kalınlığı vardır. Kullanılan toz boya, IEC 60707 standardına göre yanmaz ve yayılmaz.
- Elektrostatik RAL 7035 kırışık açık gri polyester astar ile kaplanmış ve ISO 9227 ve/veya ASTM B 117-85 standartlarına göre tuz ve darbeye karşı direnç testinden en az 1000 saat geçirmiştir. Test sonuç raporları mevcuttur.
- 12mm XPS yalıtım malzemesi içerir.
- Fanlı kabinler, ön kapıda G3 filtresi ve fan montajında G2 filtresi içerir.



## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Harici duvar galvanizli 2mm, iç duvar galvanizli 1mm
<b>Koruma Seviyesi</b>	IP65
<b>Baza</b>	Standart Konfigürasyona 200mm (H) baza dahildir.

## İsteğe Bağlı

- Alüminyum - AISI 5754 Malzeme.
- Paslanmaz - AISI 304-409 Malzeme.

Yükseklik U	Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm	Baza Parça No	Baza Havalandırması Parça No
24U	600	800	1427	CAN-VDC-400-2468A	CAN-VDC-401-2468A
24U	600	1000	1427	CAN-VDC-400-2460A	CAN-VDC-401-2460A
24U	800	800	1427	CAN-VDC-400-2488A	CAN-VDC-401-2488A
24U	800	1000	1427	CAN-VDC-400-2480A	CAN-VDC-401-2480A
27U	600	800	1560	CAN-VDC-400-2768A	CAN-VDC-401-2768A
27U	600	1000	1560	CAN-VDC-400-2760A	CAN-VDC-401-2760A
27U	800	800	1560	CAN-VDC-400-2788A	CAN-VDC-401-2788A
27U	800	1000	1560	CAN-VDC-400-2780A	CAN-VDC-401-2780A
32U	600	800	1782	CAN-VDC-400-3268A	CAN-VDC-401-3268A
32U	600	1000	1782	CAN-VDC-400-3260A	CAN-VDC-401-3260A
32U	800	800	1782	CAN-VDC-400-3288A	CAN-VDC-401-3288A
32U	800	1000	1782	CAN-VDC-400-3280A	CAN-VDC-401-3280A
36U	600	800	1960	CAN-VDC-400-3668A	CAN-VDC-401-3668A
36U	600	1000	1960	CAN-VDC-400-3660A	CAN-VDC-401-3660A
36U	800	800	1960	CAN-VDC-400-3688A	CAN-VDC-401-3688A
36U	800	1000	1960	CAN-VDC-400-3680A	CAN-VDC-401-3680A
42U	600	800	2227	CAN-VDC-400-4268A	CAN-VDC-401-4268A
42U	600	1000	2227	CAN-VDC-400-4260A	CAN-VDC-401-4260A
42U	800	800	2227	CAN-VDC-400-4288A	CAN-VDC-401-4288A
42U	800	1000	2227	CAN-VDC-400-4280A	CAN-VDC-401-4280A





## AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	007033Q00	Ayarlanabilir 4U 19" Cihaz Montaj Modülü R7035	x	x	x	x	000
	064194Q00	19" 3U Dış Mekan Sigorta Kutusu 2 Bar R7035	x	x	x	x	000
	001273Q00	19" 3U Dış Mekan Sigorta Kutusu 4 Bar R7035	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=150 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-01-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=250 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-03-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=600 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-04-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=300 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-05-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=350 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1001-06-OUT	19" 1U Konsol Raf, Ön Vidalı Bağlantı D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1002-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=250 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1002-01-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=350 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1002-02-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=300 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1003-OUT	19" 2U Konsol Raf Önden Vidalı Bağlantı D=400 mm	xw	x	x	x	000

## AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	CCA-X-1004-OUT	19" 1U Sabit Raf D=345	x	x	x	x	000
	CCA-X-1004-01-OUT	19" 1U Sabit Raf D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1005-OUT	19" 1U Sabit Raf D=525 mm	X	X	x	x	000
	CCA-X-1006-OUT	19" 1U Sabit Raf D=700 mm			x	x	000
	CCA-X-1008-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1009-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=600 mm			x	x	000
	**CCA-X-1008-AKU-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=400 mm 250 kg Yükleme Kapasitesi	x	x	x	x	000
	**CCA-X-1009-AKU-OUT	19" 1U Ağır Hizmet Sabit Raf D=600 mm 250 kg Yükleme Kapasitesi			x	x	000
	CCA-X-1012-OUT	19" 1U Sürgülü Raf D=400 mm	x	x	x	x	000
	CCA-X-1013-OUT	19" 1U Sürgülü Raf D=600 mm			x	x	000
	CCA-X-5044-OUT	19" 1U Metal Kancalı Yatay Kablo Düzenleyici	x	x	x	x	000
	CCA-X-5001-OUT	19" 1U Plastik Kancalı Yatay Kablo Düzenleyici	x	x	x	x	000


## AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	CCA-X-5017-24-OUT	Tip-2 24U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5017-27-OUT	Tip-2 27U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5018-OUT	Tip-2 32U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5019-OUT	Tip-2 36U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5021-OUT	Tip-2 42U Dikey Yan Organizatör - 2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5005-24-OUT	24U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5005-27-OUT	27U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5006-OUT	32U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5007-OUT	36U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-5009-OUT	42U Dikey Organizer (Sadece W:800Mm için)- Alüminyum&Çelik Çerçeve için-2 Adet			x	x	000
	CCA-X-7001-OUT	Kapı Anahtarı+Aydınlatma Ac 220 - 240 Volt 50/60 Hz Manyetik Fransa Fişi	x	x	x	x	000
	CCA-0-7002	Şase Rayı 600 Mm -2 Adet			x	x	000
	CCA-0-7003-001	Şase Rayı 500 Mm -2 Adet			x	x	000
	CCA-0-7003	Şase Rayı 800 Mm -2 Adet			x	x	000

## AKSESUARLAR

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Tanım	EDC	FDC	VDC	ADC	Sayfa Nu
	CCA-0-7019	19" Topraklama Çubuğu	x	x	x	x	000
	CCA-0-7021	140 mm Topraklama Çubuğu	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-100F	Isıtıcı+Termostat 100W Fan 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-150F	Isıtıcı+Termostat 150W Fan 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-250F	Isıtıcı+Termostat 250W Fan 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-75	Isıtıcı+Termostat 75W Fansız 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-100	Isıtıcı+Termostat 100W Fansız 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CAN-HEAT-150	Isıtıcı+Termostat 150W Fansız 230 VAC Fransız Fişi	x	x	x	x	000
	CCA-X-4001	19" 1U Tip 2 Plastik Ön Panel	x	x	x	x	000
	CCA-X-4015	19" 1U Tip 1 Plastik Ön Panel	x	x	x	x	000
	CCA-X-4016	19" 2U Tip Plastik Ön Panel	x	x	x	x	000


## AYARLANABİLİR 4U 19" CİHAZ MONTAJ MODÜLÜ

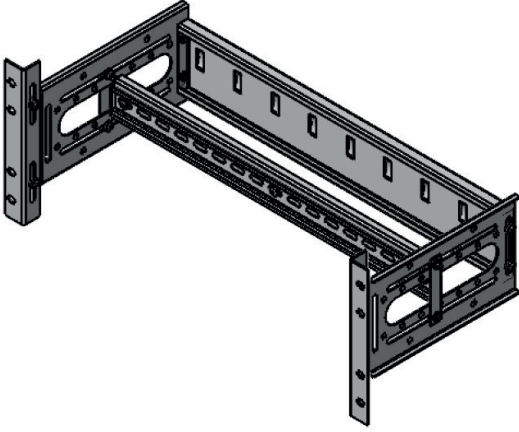

Malzeme	3 mm DKP
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda tek parça
Renk	RAL7035

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
4U	222	483	425	2	007033Q00


## 19" 3U SİGORTA KUTUSU DIŞ MEKAN 2 BARLI

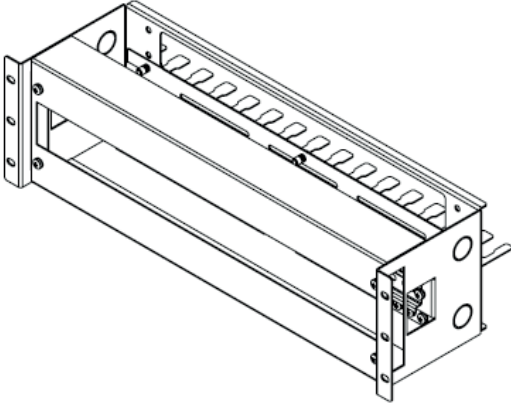

Malzeme	1,2 mm Galvaniz
Ambalaj	Bir kutuda tek parça
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Renk	RAL7035

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
3U	132	481	425	2,2	064194Q00



## 19" 3U SİGORTA KUTUSU DIŞ MEKAN 4 BARLI

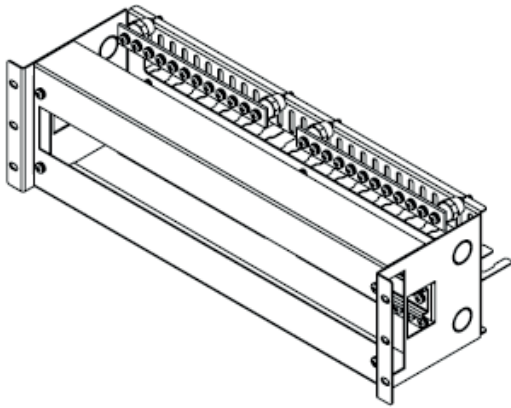

Malzeme	1,5 mm DKP
Ambalaj	Bir kutuda tek parça
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Renk	RAL7035

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
3U	132	481	425	2,4	001273Q00


## 19" KONSOL RAF

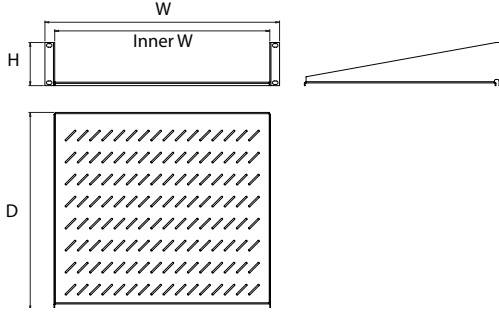

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	15-25 kg
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet


H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	150	483	437	0,8	CCA-X-1001-OUT
1U	250	483	437	1,1	CCA-X-1001-01-OUT
1U	300	483	437	1,6	CCA-X-1001-04-OUT
1U	350	483	437	2,1	CCA-X-1001-05-OUT
1U	400	483	437	2,6	CCA-X-1001-06-OUT
1U	600	483	437	4,4	CCA-X-1001-03-OUT
2U	250	483	437	1,4	CCA-X-1002-OUT
2U	300	483	437	1,5	CCA-X-1002-02-OUT
2U	350	483	437	1,6	CCA-X-1002-01-OUT
2U	400	483	437	2,4	CCA-X-1003-OUT

## 19" SABİT RAF

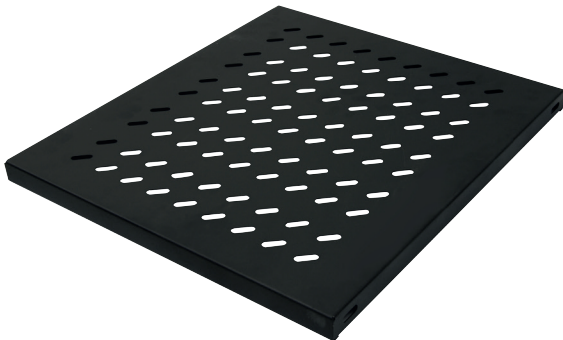


Malzeme	1 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	50 kg
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	345	482	1,2	CCA-X-1004-OUT
1U	400	482	1,4	CCA-X-1004-01-OUT
1U	525	482	1,8	CCA-X-1005-OUT
1U	700	482	2,4	CCA-X-1006-OUT

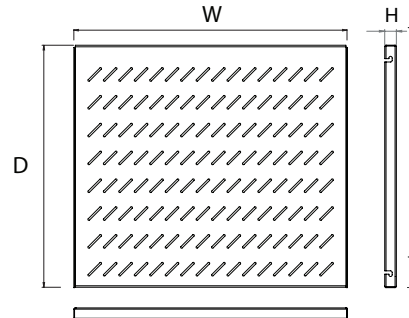

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL

## 19" AĞIR YÜK SABİT RAF

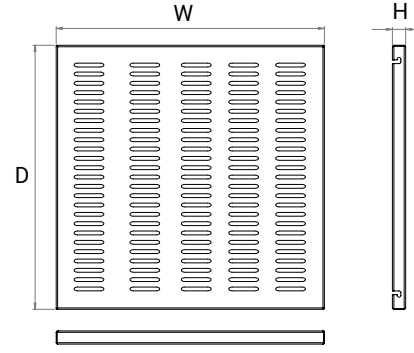


Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	100 kg 250 kg (**)
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	400	483	435	2,95	CCA-X-1008-OUT
1U	400	483	435	3,54	**CCA-X-1008-AKU-OUT
1U	600	483	435	3,95	CCA-X-1009-OUT
1U	400	483	435	4,74	**CCA-X-1009-AKU-OUT

**\*\*250 kg Yük Kapasite**


## 19" KAYAR RAF

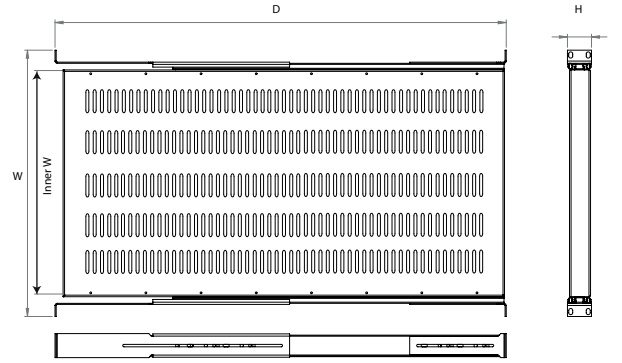

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Maksimum Statik Yük	35 kg
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	İç W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	400	483	411	2,37	CCA-X-1012-OUT
1U	600	483	411	3,56	CCA-X-1013-OUT

## 19" 1 & 2 U METAL KANCALI YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ




Malzeme	1,2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	80	483	0,50	CCA-X-5044




## 19" 1U YATAY PLASTİK KANCALI KABLO DÜZENLEYİCİ

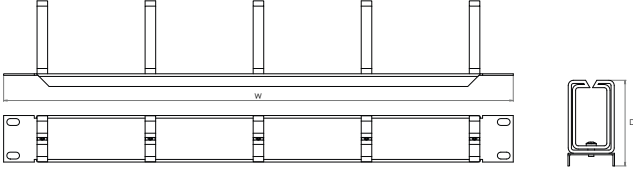

Malzeme	1,2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	80	483	0,49	CCA-X-5001-OUT

## DIKEY YAN KABLO DÜZENLEYİCİ TİP 2

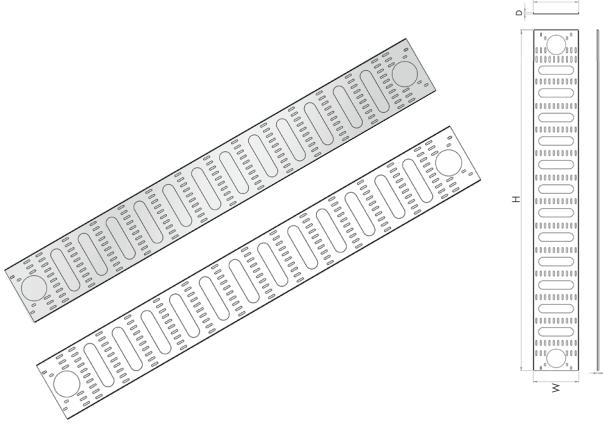

Malzeme	1,5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Bir kutuda iki adet

H (U)	H (mm)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
24U	1158	8	260	5,5	CCA-X-5017-24-OUT
27U	1290	8	260	6,4	CCA-X-5017-27-OUT
32U	1510	8	260	7,2	CCA-X-5018-OUT
36U	1686	8	260	8,0	CCA-X-5019-OUT
42U	1950	8	260	9,0	CCA-X-5021-OUT

## ÖN VE ARKA DÜZENLEYİCİ





Malzeme	1 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Two pieces in a box

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
24U	92	100	6,5	CCA-X-5005-24-OUT
27U	92	100	7,8	CCA-X-5005-27-OUT
32U	92	100	8,2	CCA-X-5006-OUT
36U	92	100	9,4	CCA-X-5007-OUT
42U	92	100	11	CCA-X-5009-OUT

\*\*Yalnızca 800 mm genişliğindeki kabinler için

## 19" 1U LED IŞIK

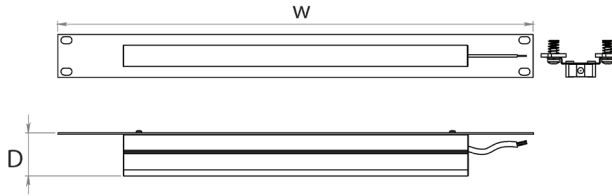
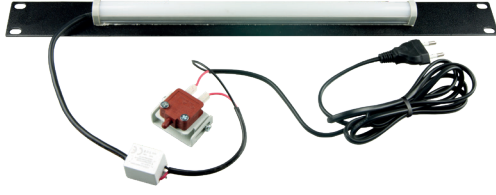


Malzeme	1,2 mm Çelik
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya
Ambalaj	Kutuda 1 adet
Güç Tüketimi	11W
Gerilim	AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	43	483	0,5	CCA-X-7001

*İsteğe bağlı fiş türleri: UK, C14, C20 fişi*

## ŞASI RAYI

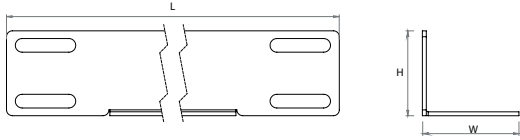

Malzeme	2 mm Çelik
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda iki adet

Kabine Derinlik (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	43,5	49,5	0,47	CCA-0-7002
500	500	44	49,5	0,80	CCA-0-7003-001
800	800	43,5	49,5	0,63	CCA-0-7003

## TOPRAKLAMA ÇUBUĞU



Malzeme	Bakır
Ambalaj	Bir kutuda bir set


Uzunluk (mm)	Kalınlık x Genişlik (mm)	Ağırlık (gr)	Parça Numarası
490	3x15	278	CCA-0-7019
140	3x15	76	CCA-0-7021

## ISITICI+TERMOSTAT 100W, 150W, 250W FAN 230 VAC FRANSA FİŞ




Özellikler	CAN-HEAT-100F	CAN-HEAT-150F	CAN-HEAT-250F
Isıtma Kapasitesi	100w	150w	250w
Güç Kaynağı	230v 50/60Hz	230v 50/60Hz	230V 50/60Hz
Maksimum Akım	4A	4A	1.2A
Isıtıcı Tipi	PTC Isıtıcı	PTC Isıtıcı	Resistance Heater
Aksiyel Fan	60x60x30mm 16m3/h	60x60x30mm 16m3/h	80x80x25mm 35m3/h
Aşırı Akım Koruması	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle
Elektrik Bağlantıları	3-Pole Terminal N-L-E	3-Pole Terminal N-L-E	3-Pole Terminal N-L-E
IEC Koruma Sınıfı	Sınıf II	Sınıf II	Sınıf I, Topraklı
EN60529 Koruma Derecesi	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-25 / +70 °C
Depolama Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-25 / +70 °C
Vücut	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil
Montaj	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı
Montaj Konumu	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey
Boyutlar HxWxD	170x89x60 mm	210x89x60 mm	152x80x110mm
Ağırlık	0.70 kg	0.94 kg	0.98 kg

## ISITICI+TERMOSTAT 100W, 150W, 250W FAN 230 VAC FRANSA FİŞ

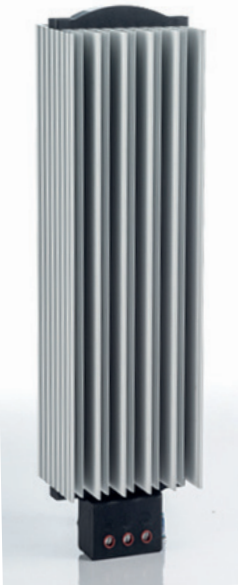

Özellikler	CAN-HEAT-75	CAN-HEAT-100	CAN-HEAT-150
Isıtma Kapasitesi	75w	100w	150w
Güç Kaynağı	100-250V AC DC	100-250V AC DC	100-250V AC DC
Maksimum Akım	4A	4A	6A
Isıtıcı Tipi	PTC Isıtıcı	PTC Isıtıcı	PTC Isıtıcı
Aşırı Akım Koruması	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle	Elektronik Termal Röle
Elektrik Bağlantıları	3-Pol Terminal N-L-E	3-Pol Terminal N-L-E	3-Pol Terminal N-L-E
IEC Koruma Sınıfı	Sınıf II	Sınıf II	Sınıf II
EN60529 Koruma Derecesi	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C
Depolama Sıcaklığı	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C	-45 / +70 °C
Vücut	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil	Eloksallı Alüminyum Profil
Montaj	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı	35 mm DIN Ray Montajı
Montaj Konumu	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey	Optimal Verimlilik İçin Dikey
Boyutlar HxWxD	178x70x59mm	188x70x59mm	228x70x59mm
Ağırlık	0.54 kg	0.59 kg	0.72 kg


## 19" 1U PLASTİK KAPATMA PANELİ UÇ 2

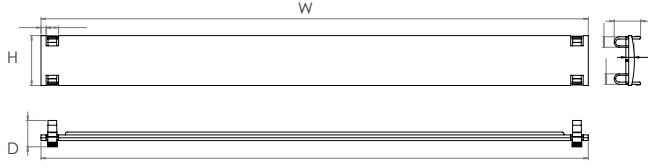

Malzeme	Plastik ABS
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	8,5	485	0,08	CCA-X-4001

## 19" 1 & 2U PLASTİK KAPATMA PANELİ UÇ 1

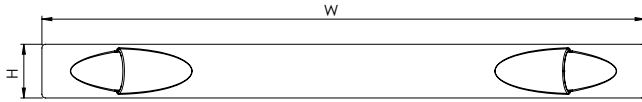

Malzeme	Plastik ABS
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Ambalaj	Kutuda 1 adet

H (U)	D (mm)	W (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
1U	22	483	0,11	CCA-X-4015
2U	22	483	0,214	CCA-X-4016

