




X100

İki kapı dört okuyucu genişleme modülü

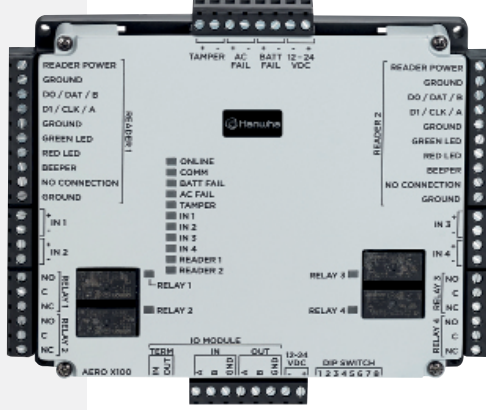

Temel Özellikleri

- En Fazla 4 OSDP okuyucu:
 - REX (Çıkma isteği), 7x giriş ve 4x Form-C Röle çıkışları
 - İki yönlü okuyucu OSDP iletişim desteği
- GÇ Modülü Şifreleme
 - 256 AES şifrelemeyle akıllı denetleyiciyle GÇ modülleri arasındaki güvenliği artırır
- Yüksek Amp Röleler
 - Güç tüketimi fazla kilitlerden denetleyici korumasını sağlar ve daha fazla çıkış donanımı seçeneği sağlar
- Kullanıcı dostu LED'ler okuyucuyu ve Röle durumlarını vurgular
- LED'ler aynı zamanda, sistem arasındaki iletişimleri, modül gücünün açık olup olmadığını, pil gücünün bitip bitmediğini, AC kesintisi veya kurcalama veya girişlerin aktive olması durumlarını gösteren bir durum gösterimi sağlar

X100

İki Kapı Genişleme Okuyucu Modülü



Parça Numarası	X100A-H003
Giriş Voltajı	Özel bir konektörle güç geçişini destekleyen 12 ila 24Vdc +/- %10
Maksimum Giriş Akımı	1,5A (Okuyucular ve USB hariç 340mA)
Akıllı Denetleyici İletişimi	2 kablolu RS-485 38,400bps asenkron iletişimler
Girişler	7 gözetimli/gözetimsiz (Kurcalama, AC Kesintisi, Pil bitme, 2x Kapı Kilidi ve 2x AUX), standart EOL: 1k/1kΩ
Çıkışlar	4 Röle, Kuru kontaklı Form-C, Maks. önerilen, anma @ 3A 30Vdc / 10A 250Vdc
Okuyucu Gücü	12Vdc +/- %10 regülasyonlu, 500 mA maksimum her okuyucu
OSDP Modu	9600bps, asenkron, yarı dubleks, maks. kablo 2000ft (609,6m)
LED Çıkışı (Wiegand)	Açık Kollektör, 12Vdc açık devre maksimum, 40mA yutak maksimum
Bipleyici Çıkışı (Wiegand)	Açık Kollektör, 12Vdc açık devre maksimum, 40mA yutak maksimum
Çalışma Sıcaklığı	32°F ~ 158 °F (0°C ~ 70°C)
Nemlilik	%5 ila 85 yoğunlaşmayan
Depolama Sıcaklığı	-67°F ~ +185 °F (-55°C ~ +85 °C)
Boyut	6,46" x 5,51" x 1,02" (164mm x 140mm x 26mm)
Ağırlık	342g
Sertifikasyonlar	Sertifikasyon: FCC Bölüm 15 Alt bölüm B, CE, BSMI, IC, AS/NZS, TCVN, KCC Emniyet: UL-294, IEC 62368-1, CB Scheme Tehlikeli Maddeler: RoHS (2011/65/EU & 2015/863), EU REACH (1907/2006), California Proposition 65
HS Kodu	8537.10.9
ECCN	EAR99