




X200

On Altı AUX Giriş Genişleme Modülü

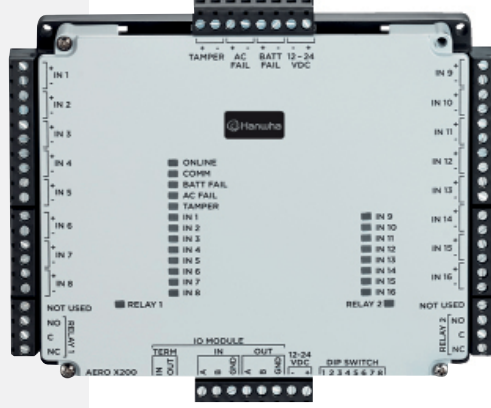

Temel Özellikleri

- Özel Kurallar İşleme
 - Ayrıntılı kurallar oluşturmak için X1100 Akıllı Denetleyicili X200'ü ve X300 modülünü kullanır
- Gözetimli/gözetimsiz normalde açık, normalde kapalı
- GÇ Modülü Şifreleme
 - 256 AES şifrelemeyle akıllı denetleyiciyle GÇ modülleri arasındaki güvenliği artırır
- Kullanıcı dostu LED'ler, AUX girişlerini ve Röle durumlarını vurgular
- LED'ler aynı zamanda, sistem arasındaki iletişimleri, modül gücünün açık olup olmadığını, pil gücünün bitip bitmediğini, AC kesintisi veya kurcalama durumlarını gösteren bir durum gösterimi sağlar

X200

On Altı AUX Girişi Genişleme Modülü



Parça Numarası	X200A-H003
Giriş Voltajı	Özel bir konektörle güç geçişini destekleyen 12 ila 24Vdc +/- %10
Maksimum Giriş Akımı	300mA
Akıllı Denetleyici İletişimi	2 kablolu RS-485 38,400bps asenkron iletişimler
Girişler	19 gözetimli/gözetimsiz (Kurcalama, AC Kesintisi, Pil bitmesi ve 16x AUX), standart EOL: 1k/1kΩ
Çıkışlar	2 Röle, Kuru kontaklı Form-C, mandalsız
Röle Kontak Sınıflandırması	2A @ 30 Vdc dirençli
Çalışma Sıcaklığı	32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C)
Nemlilik	%5 ila 85 yoğuşmayan
Depolama Sıcaklığı	-67°F ~ +185°F (-55°C ila +85°C)
Boyut	6,46" x 5,51" x 1,02" (164mm x 140mm x 26mm)
Ağırlık	326g
Sertifikasyonlar	Sertifikasyon: FCC Bölüm 15 Alt bölüm B, CE, BSMI, IC, AS/NZS, TCVN, KCC Emniyet: UL-294, IEC 62368-1, CB Scheme Tehlikeli Maddeler: RoHS (2011/65/EU & 2015/863), EU REACH (1907/2006), California Proposition 65
HS Kodu	9030.33.3
ECCN	EAR99