



SPA-H100

IP Koni Hoparlör




Temel Özellikler

- Amplifikatör: Entegre 10W Sınıf D
- Güç: PoE(IEEE 802.3 af tip 1 Sınıf 3) , PoE+(IEEE 802.3 at tip 2 Sınıf 4)
- Dahili bellek: 1 Gbayt
- Frekans Aralığı (-10dB): 650 Hz~5,3 kHz
- Duyarlılık (1 Watt): 111dB
- IP Kodu: IP66
- Desteklenen Protokoller: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- TTS: İngilizce (ABD, İngiltere), Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça

SPA-H100

IP Koni Hoparlör

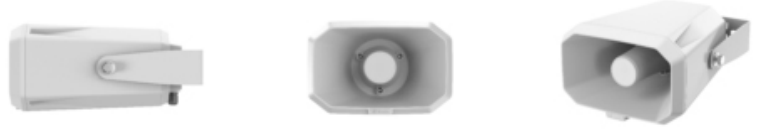

Özellikler

Ürün	
Tipi	IP Koni Hoparlör
Amplifikatör	
Tanım	Entegre 10W Sınıf D
Ağ	
Ethernet	10/100 Base-T
Bellek	
Dahili Bellek	1 Gbayt
Harici Bellek (Mikro SD)	32 GB'a kadar SDHC (SANDISK)
Kontak	
Kontak Girişi. Kuru kontak	Bir kanal
Kontak Çıkışı. Kuru kontak (NO)	Bir kanal
Genel	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) (Soğuk çalışma : -35°C/ -31°F)
Çalışma Nemliliği	%10~85 BN (Yoğuşmayan)
IP kodu	IP66
Ağırlık	3,7 Kg
Boyut	241(G) x 155(Y) x 307(D) mm
Renk	Siyah/Beyaz
Sertifika	MC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Emniyet : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
Güç	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af tip 1 Sınıf 3)
PoE+	PoE+(IEEE 802.3 at tip 2 Sınıf 4)
Yerleşik MIC	
Giriş Duyarlılığı	Ses Düzeyölçeri
Frekans Yanıtı	Ses Düzeyölçeri
Ses	
Desteklenen Ses Formatı	64 kbps ile 320 kbps arasında mono/stereo olarak WAV, MP3. 16 kHz ile 48 kHz arasında örnekleme hızı
Hoparlör	
Hoparlör Bileşeni	1" HF Sürücü. Dome tipi
En Fazla Ses Basınç Düzeyi (PoE : 3,7 Watt)	121 dB
En Fazla Ses Basınç Düzeyi (PoE+ : 10 Watt)	124 dB
Frekans Aralığı (-10dB)	650 Hz~5,3 kHz
Duyarlılık (1 Watt)	111dB
Kapsama Örüntüsü	(YxD) : 130° X 160°(1kHz) / 30° X 50°(4kHz)

Ağ Protokolü

Güvenlik	Parola koruması : yönetici,kurulum,kullanıcı,misafir (sha-2, Digest kimlik doğrulama, Kullanıcı erişim günlüğü) Digest kimlik doğrulama, Kullanıcı erişim günlüğü
Desteklenen Protokoller	IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

Sistem Entegrasyonu

API (Uygulama Programlama Arayüzü)	SUNAPI
Çok Kaynaklı Dinamik PA kontrolü	48'e kadar çok kaynak (Multicat) (Ses 24KN + Mik 24KN) 256'ya Kadar Bölge Kontrolü (Multicast) 20'ye Kadar Bölge Kontrolü (Unicast) 255'e Kadar Grup
VoIP	Grandstream, Yealink, Cisco, MicroSIP softphone gibi SIP istemcilerle ve Asterisk gibi PBX tedarikçisiyle test edilmiştir Grandstream gibi SIP istemcisiyle ve Grandstream gibi PBX tedarikçisiyle test edilmiştir Desteklenen SIP özellikleri: DTMF (RFC2833) Desteklenen kodlar: PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000
TTS	İngilizce (ABD, İngiltere), Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça
Ses İzleme	Grafik düzeyölçerle hoparlör testi (Entegre test aracı)
Olay ve Ön Ayar	Sanal Kontak, Kuru kontak
İşlevsel İzleme	Bağlantı doğrulama, Entegre sistem günlüğü