



SPA-S1000

IP Ses Sunucusu



Temel Özellikler

- Sistem Genişletme: 512'ye kadar hoparlör
- Desteklenen Protokol: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- TTS: İngilizce (ABD, İngiltere), Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça
- Ethernet: 100/1000 Base-T

SPA-S1000

IP Ses Sunucusu



Özellikler

Ürün	
Tipi	IP Ses Sunucusu
Ağ	
Ethernet	10/100 Base-T
Genel	
Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ +40°C (+14°F ~ +104°F)
Çalışma Nemliliği	%10~85 BN (Yoğuşmayan)
Ağırlık	3,02 Kg
Boyut	482(G)×44(Y)×280(D) mm
Renk	Siyah
Sertifika	EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Bölüm 15 Alt bölüm B, ICES-003 Emniyet : KC 62368-1, EN 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No.2 62368-1
Güç	
PoE	AC 120-240V, 50/60Hz, 10W, DC 24V, 350mA
Ağ Protokolü	
Güvenlik	Parola koruması : yönetici,kurulum,kullanıcı,misafir (sha-2, Digest kimlik doğrulama, Kullanıcı erişim günlüğü) Digest kimlik doğrulama, Kullanıcı erişim günlüğü
Desteklenen Protokoller	IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
Sistem Entegrasyonu	
API (Uygulama Programlama Arayüzü)	SUNAPI
Çok Kaynaklı Dinamik PA kontrolü	48'e kadar çok kaynak (Multicat) (Ses 24KN + Mik 24KN) 512'ye Kadar Bölge Kontrolü (Multicast) 20'ye Kadar Bölge Kontrolü (Unicast) 255'e Kadar Grup
İşlevsel İzleme	Bağlantı doğrulama, Entegre sistem günlüğü


SPA-S1000

IP Ses Sunucusu



CAD

Birim:mm [inç]

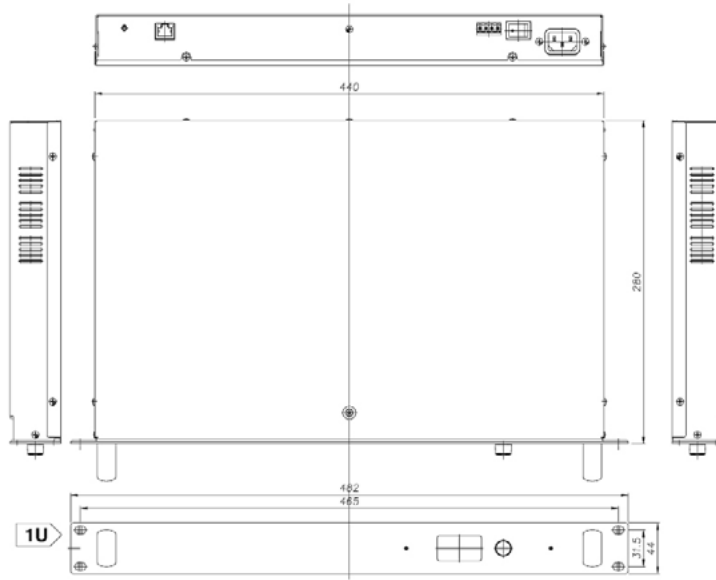

3	MODEL2	
2	MODEL1	
1	SPA-S1000	'22.7.15
No.	MODEL NAME	DATE

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved.

Unit:mm[inch] SCALE:1/1 © Hanwha Techwin