

TEKERLEK SETİ




Malzeme	Çelik ve Plastik ABS
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda stoperli iki parça ve stopersiz iki parça

Maksimum Statik Yük	Çap (mm)	Delik Çapı (mm)	Parça Numarası
150 kg / piece	0,77	12	CCA-0-7040

mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
55	25	M 12	30	84	0,4	150

AYARLANABİLİR AYAK SETİ

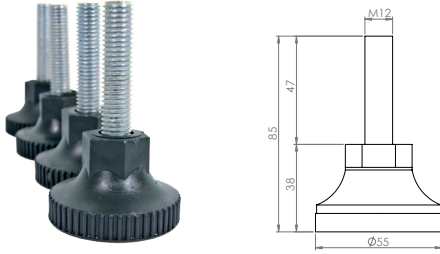

Malzeme	Çelik ve Plastik ABS
Kaplama	Çinko Kaplama
Ambalaj	Bir kutuda 4 adet

Maksimum Statik Yük	Set Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600 kg / parça	0,35	CCA-0-7014

CIVATA & KAFES & SOMUN & PUL SETİ



Malzeme	Çelik
Kaplama	Çinko Kaplama
Çap	6 mm (M6)
Bir Set İçeriği	20 adet M6x15 Vida, M6 Somun, M6 Poliamid Pul

Bir Setin Adeti	Set Ağırlık (kg)	Parça Numarası
20	0,10	CCA-0-7018

KVM



Teknik Özellikler

- 17"/19" TFT LCD Görüntülemek
- 8/16 Bağlantı Noktalı KVM Anahtarı
- Ekranda Görüntülemek
- Kısayol Tuşu İşlevi
- Çalışırken Takma İşlevi

Genel Bakış

Canovate®, veri merkezlerinizde yükseltilmiş zemin veya kablo tepsi sistemleri bulunmadığında, dolapların üstünde özel kablo kanal sistemlerinin kullanılmasını önerir.

Bu sistem, özellikle soğuk koridor izolasyon sistemleri ve sıra ön soğutucuları olan Veri Merkezleri için, yükseltilmiş bir zemine ihtiyaç duymadığınız durumlar için oldukça maliyet etkin bir çözümdür.

Bu kanal sistemleri, bakır veya fiber kabloları dolabın üst kapağından doğrudan rafların içine yönlendirmek, rota oluşturmak ve yönetmek için yardımcı olur.

LCD Panel Boyutu	Bağlantı Tipi	8 Port	16 Port
17"	USB	CCA-O-8001	CCA-O-8005
17"	PS/2	CCA-O-8002	CCA-O-8006
19"	USB	CCA-O-8003	CCA-O-8007
19"	PS/2	CCA-O-8004	CCA-O-8008