



SERTİFİKALI



SERTİFİKALI



MAKS. STATİK YÜK

RAL 9005

RAL 7035

RENK

SİSMİK-AL RACK KABİNET


Canovate® sismik kabinler, Deprem Risk Bölgesi 4 alanlarına kurulum için Bell Core NEBS gereklilikleri ile belirlenen yapısal performans kriterlerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Aksesuarların çoğu sismik kabinlere monte edilebilir. Zemin ankraj kitinin kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Bu kabin çıkarılabilir çatı, yan ve ön / arka kapılar aracılığıyla ekipmana kolay erişim sağlar.

Teknik Özellikler

Malzeme	Çerçeve; Elokсалlı Alüminyum ekstrüzyon profilleri: 10.0 mm köşe birleştirme elemanı Diğer parçalar: 1.0 ve 2.0 ve Çelik
Renk	RAL 7035 veya RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI TELCORDIA GR-63-CORE Zone 4
Ambalaj	Montajlı veya montajsız
Maksimum Statik Yük	2000 kg'a kadar
Kaplama	Kapılar, Yan Paneller, Üst ve alt kapaklar: Elektrostatik Toz Boya, 19" montaj rayları: Çinko kaplama

Öne Çıkanlar

- Alüminyum Çerçeve Yapı, 2000kg taşıma kapasitesine sahip
- Kabinin her iki yanında üst ve alt dahil olmak üzere çelik takviyeli çapraz çubuklar
- Şasi, deprem sınıflandırılmış bağlantı elemanlarıyla doğrudan zemine cıvata ile monte edilecek şekilde tasarlanmıştır
- Delikli ön ve arka kapılar
- Sağlam yan paneller
- İç üst tabla
- Derinlik ayarlı 2 çift 19 inç montaj rayı
- Ayarlanabilir 2 çift ayak
- Swinghvele çok noktalı Espagnolette'ye sahip ön kapı
- TELCORDIA GR-63-CORE Zone 4, UL Sertifikalı, RoHS ve TS EN 61587-1 uyumlu

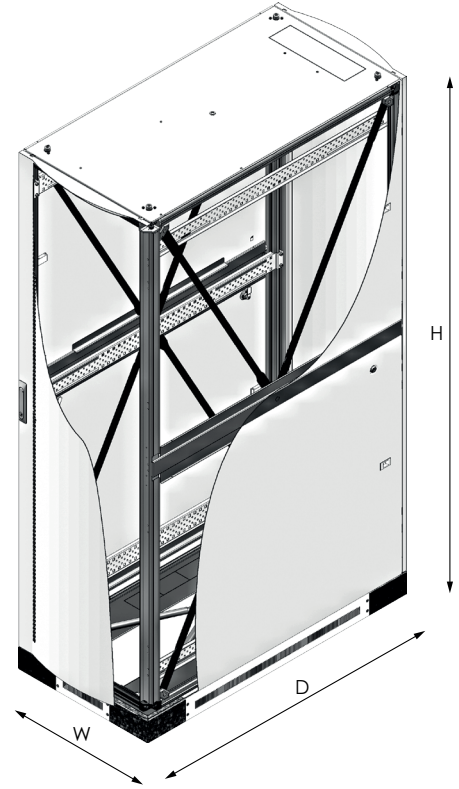

Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik (w1) mm	İç Derinlik (d1) mm	İç Yükseklik (h1) mm	19" Raylar Ayarlanabilir Derinlik Aralığı (c)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
42U	600	1000	2033	503	950	1898	129-829	146	CPB-X-4260A
42U	600	1200	2033	503	1150	1898	129-1029	171	CPB-X-4262A
42U	800	800	2033	703	750	1898	129-629	157	CPB-X-4288A
42U	800	1000	2033	703	950	1898	129-829	162	CPB-X-4280A
42U	800	1200	2033	703	1150	1898	129-1029	186	CPB-X-4282A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005