

SİSMİK-ST RACK KABİNET


Canovate® deprem kabinleri, Deprem Riski Bölgesi 4 alanlarında kurulum için belirtilen GR63 Telcordia Bölge 4 gereksinimlerinde belirtilen yapısal performans kriterlerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Deprem kabinlerine aksesuarlar takılabilir. Toprak ankraj kiti kullanılması kesinlikle tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Malzeme	Chassis ; Sheet metal extrusion profiles, Other sections: 1.2 ve 2.0 mm Çelik
Renk	RAL 7035 or RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI
Ambalaj	Montajlı veya montajsız
Maksimum Statik Yük	2000 kg'a kadar
Dinamik Statik Yük	1000 kg'a kadar
Kaplama	Kapılar, Yan Paneller, Üst ve alt levhalar: Elektrostatik Toz Boya 19" taşıyıcı direkler: Çinko Kaplama

Öne Çıkanlar

- 2000 kg taşıma kapasitesine sahip
- Deprem çubuklarının olmaması nedeniyle kullanıcıya ergonomik kablo yönetimi sunar.
- Delikli ön ve arka kapılar
- Yan paneller
- İç üst tabla
- Derinlik ayarlı 2 çift ağır hizmet tipi 19 inç destek rayı
- Çok noktalı espagnolette kilitleli ön ve arka delikli kapılar, kaldıraçlı kilitleme mekanizması ile
- UL Sertifikalı, RoHS ve TS EN 61587-1 uyumlu

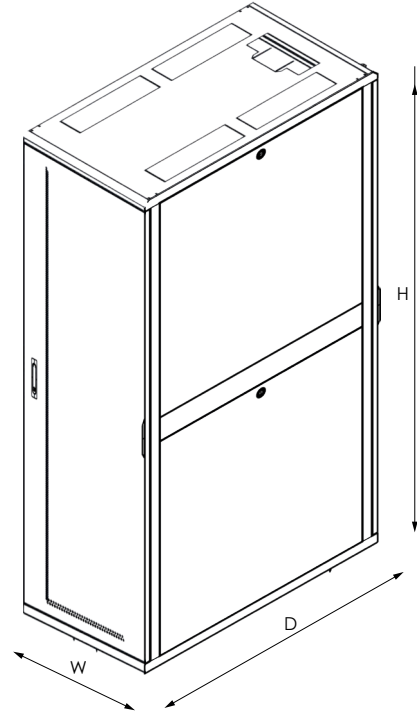

Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik (w1) mm	İç Derinlik (d1) mm	İç Yükseklik (h1) mm	19" Raylar Ayarlanabilir Derinlik Aralığı (c)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
42U	600	1000	2057	500	870	1868	120-760	136	CSB-X-4260A
42U	600	1200	2057	500	870	1868	117-960	160	CSB-X-4262A
42U	800	1000	2057	700	1070	1868	120-760	152	CSB-X-4280A
42U	800	1200	2057	700	1070	1868	120-960	170	CSB-X-4282A
47U	600	1000	2272	500	870	2090	120-760	155	CSB-X-4760A
47U	600	1200	2272	500	870	2090	120-960	170	CSB-X-4762A
47U	800	1000	2272	700	1070	2090	120-760	180	CSB-X-4780A
47U	800	1200	2272	700	1070	2090	120-960	190	CSB-X-4782A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005 Siyah