

NDA-8000-CND Kablo borusu adaptörü, 4 parça



- M25 (3/4 inç) ve bir M20 (1/2 inç) plaka içerir
- IK10 darbeye dayanıklılık derecesi
- FLEXIDOME 8100i ve FLEXIDOME 8100i IR kameralar ile uyumludur

NDA-8000-CND kanal adaptörü, FLEXIDOME 8100i ve FLEXIDOME 8100i kızılötesi kameraların kurulumuna olarak tanıyan hem bir M25 (3/4 inç) plaka hem de bir M20 (1/2 inç) plaka içerir.

Her kutuda dört adede kadar kamerayı destekleyebilen dört adaptör bağlantısı bulunur.

Kablo kanal adaptörü, kamera ile birlikte verilen montaj plakasının buna özel alanına doğrudan yerleştirilir.


Düzenleyici bilgiler

Çevresel Özellikler

Çevreyle ilgili test EN 50130-5:2011

Çarpma IK10

Kurulum/yapılandırma notları

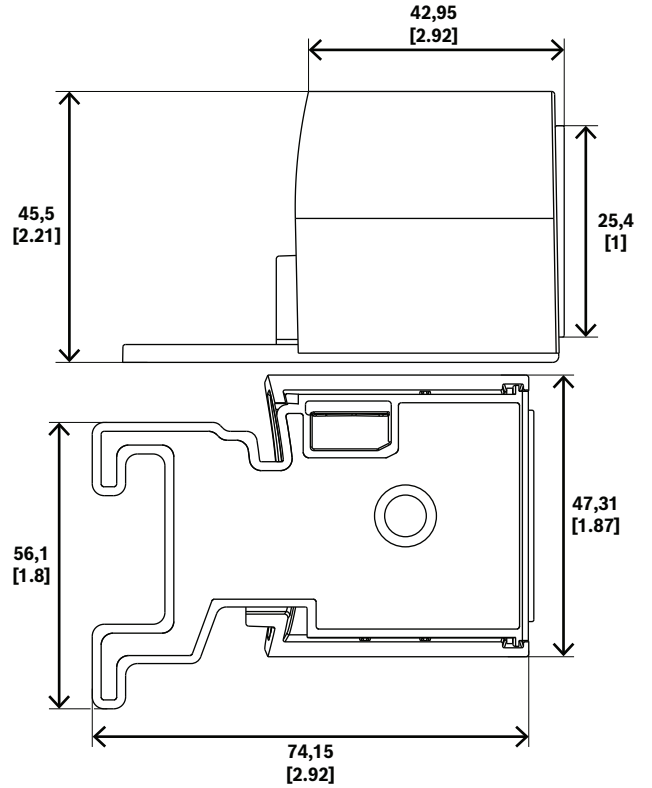

mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
4	Kanal adaptörü
4	M25 3/4 inç plaka
4	M20 1/2 inç plaka
4	<20mm gromet

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
Boyutlar (Ø x D) (mm)	25.4 mm x 74.15 mm
Boyutlar (Ø x D) (inç)	1 in x 2.92 in
Ağırlık (g)	50 g
Ağırlık (lb)	0.11 lb
Malzeme	Polikarbonat
Renk (RAL)	RAL 9003 Parlak beyaz
Renkli	Beyaz

Sipariş bilgileri

NDA-8000-CND Kablo borusu adaptörü, 4 parça

Kameralar için kanal adaptörü, 4 parça

Sipariş numarası NDA-8000-CND

<https://www.boschsecurity.com>