



## NDA-8000-WPIR Kamera üzeri hava koş. karşı koruyucu IR



- Paslanmaya karşı dayanıklı kaplama
- Kolay kurulum
- Yağmur, kir ve güneşe karşı korur
- Tüm ortamlarda kullanılmasına olanak veren şık ve sağlam tasarım

NDA-8000-WPIR, doğrudan duvara veya direğe monte edilen bir kamerayı yağmur, kar ve doğrudan güneş ışığı gibi zorlu hava koşullarına karşı koruyan, hasar riskini azaltan ve kameranın bakımını en aza indiren bir koruyucu aksesuardır.

Hava koşullarına karşı koruyucu, parlama ve yansımaları önleyen siyah bir alt tasarıma sahiptir ve özellikle kızılötesi aydınlatmanın kullanıldığı zorlu ışık koşullarında üstün görüntüleme sağlar. Hava koşullarına karşı koruyucunun dış yüzeyindeki beyaz kaplama, alttaki plastiği zararlı UV ışınlarından koruyarak zamanla sararma ve bozulmayı azaltır ve kullanım ömrünü uzatır.

NDA-8000-WPIR aşağıdaki kameralarla uyumludur:


- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i IR - X serisi

### Düzenleyici bilgiler

#### Çevresel Özellikler

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Tuz/pus  | IEC60068-2-52           |
| Titreşim | IEC60068-2-6, NEMA TS2  |
| Darbe    | IEC60068-2-27, NEMA TS2 |
| Çarpma   | IK10                    |

### Kurulum/yapılandırma notları

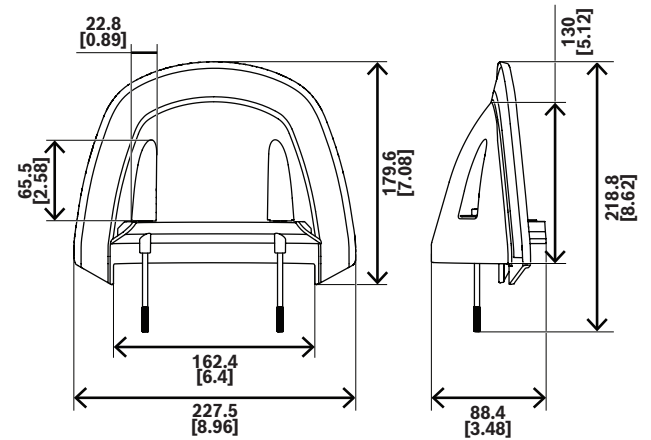

mm [in]

mm (inç) olarak boyutlar

### Birlikte verilen parçalar

| Adet | Bileşen                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | Kamera üzeri hava şartlarına karşı koruma                     |
| 2    | M5 x 94 mm Çinko kaplamalı soket başlı Torx (güvenlik) vidası |
| 2    | ø çinko kaplamalı 5,3 mm düz rondela                          |
| 1    | Hızlı Montaj Kılavuzu                                         |

**Teknik özellikler****Mekanik Özellikler**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Boyutlar (Y x G x D) (mm)  | 179.60 mm x 227.5 mm x 88.4 mm |
| Boyutlar (Y x G x D) (inç) | 7.08 in x 8.96 in x 3.48 in    |
| Ağırlık (g)                | 170 g                          |
| Ağırlık (lb)               | 0.37 lb                        |
| Renk (RAL)                 | RAL 9003 Parlak beyaz          |
| Malzeme                    | Çelik; Polikarbonat            |
| Montaj tipi                | Duvara monte                   |

**Sipariş bilgileri**

**NDA-8000-WPIR Kamera üzeri hava koş. karşı koruyucu IR**  
FLEXIDOME 8100i IR kameralar için kamera üzeri hava  
şartlarına karşı koruma  
Sipariş numarası **NDA-8000-WPIR**

