

NDA-8002-IC Tavan içi montaj seti




FLEXIDOME 8000i ve FLEXIDOME 8100i kameralarla kullanım için mikrofon destekli tavan içi montaj seti.

Düzenleyici bilgiler

Çevresel Özellikler


Titreşim	IEC 60068-2-6
Darbe	IEC 60068-2-27
Çarpma	IK04

Kurulum/yapılandırma notları

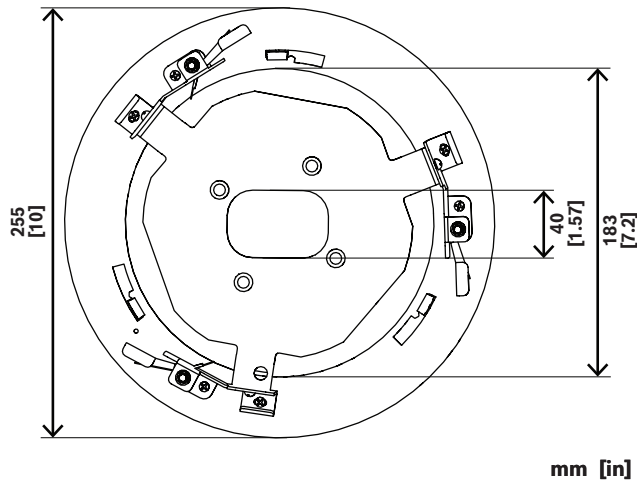


mm [in]

- Paslanmaya karşı dayanıklı kaplama
- Kolay kurulum

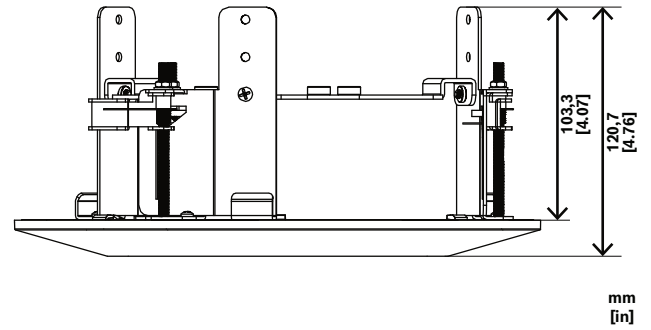

Şek. 1: NDA-8002-IC Kızılötesi

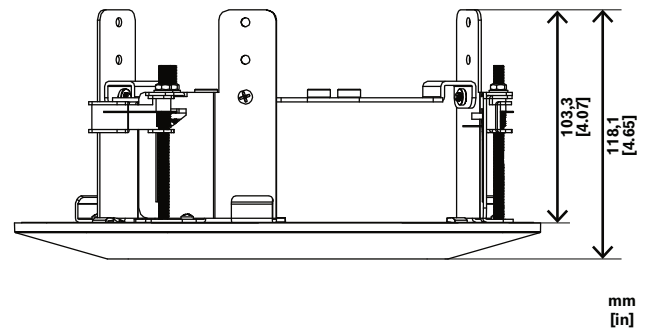

Şek. 2: NDA-8002-IC Kızılötesi Olmayan
mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Montaj seti

Adet	Bileşen
1	Kızılötesi dekorasyon plakası
4	M6 x 10 mm T25 vida
1	Montaj şablonu etiketi
1	Hızlı montaj kılavuzu

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Ø x Y) (mm) Kızılötesi	255 mm x 120.7 mm
Boyutlar (Ø x Y) (inç) Kızılötesi	10 in x 4.76 in
Boyutlar (Ø x Y) (mm) Kızılötesi Olmayan	255 mm x 118.1 mm
Boyutlar (Ø x Y) (inç) Kızılötesi Olmayan	10 inç x 4,65 inç
Ağırlık (kg)	1.07 kg
Ağırlık (lb)	2.36 lb
Malzeme	Çelik; Polikarbonat
Renk (RAL)	RAL 9003 Parlak beyaz (tasarım plakası)
Montaj tipi	Tavana monte

Sipariş bilgileri

NDA-8002-IC Tavan içi montaj seti

FLEXIDOME 8000i ve FLEXIDOME 8100i kameralar için mikrofon desteği ile tavana montaj seti.

Sipariş numarası **NDA-8002-IC**



<https://www.boschsecurity.com>