


Panel Rayları

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

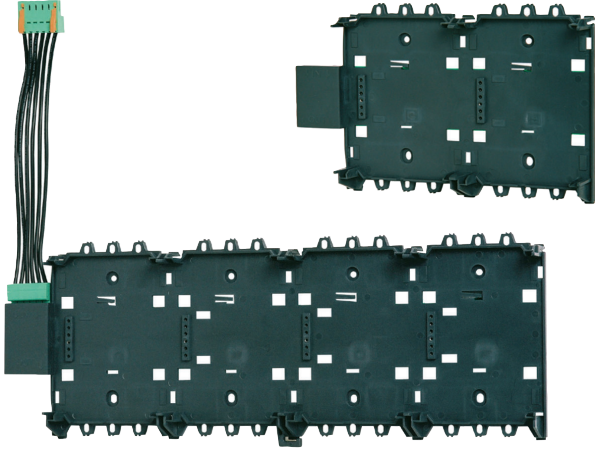

- Tak ve çalıştır raylar
- İki veya dört modül için uygun

Kısa Panel Rayı ve Uzun Panel Rayı, iki ya da dört modül için, fiberglasla güçlendirilmiş plastikten tak ve çalıştır raylardır. Her iki modül için güç kaynağı ve modül ile Kontrol Paneli arasındaki veri trafiği, ray üzerindeki soketli kontaklar aracılığıyla sağlanmaktadır.


Fonksiyonlar

Panel rayları, BCM-0000-B Akü Kontrol Modülü tarafından sağlanan 24 V ile beslenir ve modüller için gereken 5 V çalışma gerilimini üreten entegre bir DC/DC dönüştürücüye sahiptir.

PRS-0002-C Kısa Panel Rayı

Kısa Panel Rayında iki modül yuvası bulunur. Ana Kontrol ünitesinin arkasına gizlenmiş konumu nedeniyle Kısa Panel Rayı, işletim ve görüntüleme elemanları bulunmayan aşağıdaki modüllerin montajı içindir:

- BCM-0000-B Batarya Denetleyici Modülü
- IOS 0020 A ve IOS 0232 A İletişim Modülleri

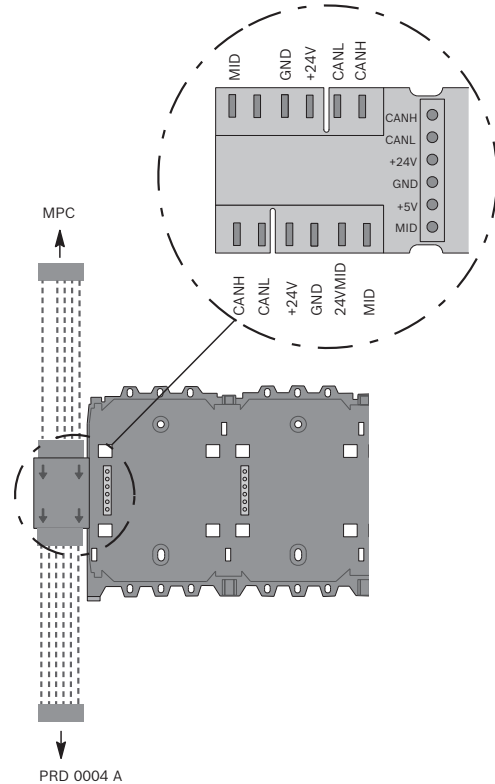


PRD 0004 A Uzun Panel Rayı

Uzun Panel Rayında dört modül yuvası bulunur.

PRS-0002-C Kısa Panel Rayı

En fazla 2 modüle yuva sağlar.

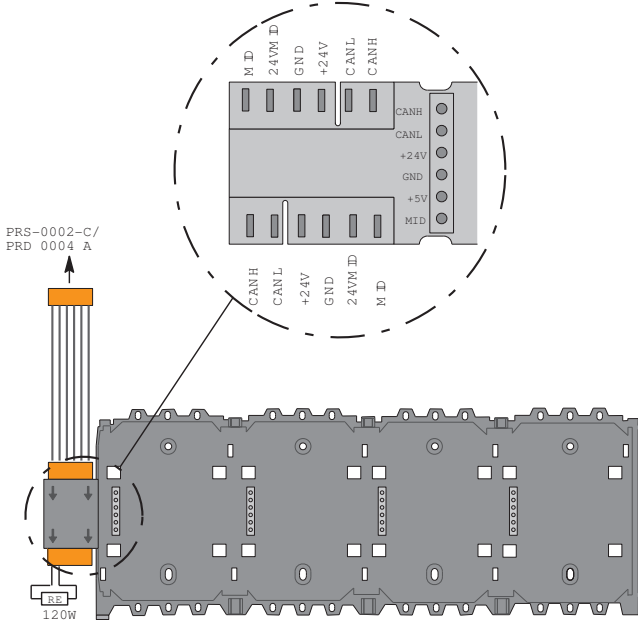Sipariş numarası **PRS-0002-C****İçerdiği parçalar**

Tip	M kt.	Parçalar
PRS-0002-C	1	Kısa Panel Rayı, 2 modül için
PRD 0004 A	1	Uzun Panel Rayı, 4 modül için
	1	Veri aktarım kablosu

Teknik Spesifikasyonlar**Elektriksel**

Giriş gerilimi	24 V DC, BCM-0000-B üzerinden
Çıkış gerilimi	<ul style="list-style-type: none"> 24 V DC, BCM-0000-B üzerinden 5 V DC, DC/DC dönüştürücü üzerinden

Mekanik

Malzeme	ABS plastik, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Renk	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Sipariş Bilgileri**PRD 0004 A Uzun Panel Rayı**

4 adete kadar modül için

Sipariş numarası **PRD 0004 A**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com