

NDA-U-PMAS Direęe montaj adaptörü, küçük



Bu adaptör, iç mekan/dış mekan duvar montajının kurulacak ekipman ağırlığının toplamını destekleyecek bir direęe kurulumuna olanak sağlar (maksimum 9 kg veya 20 lb). Direęin çapı 76 mm (3 inç) ila 381 mm (15 inç) olabilir.

İşlevler

Direęe montaj adaptörü


Askılı duvara montaj düzeneğinin doğrudan kurulumu için kompakt direęe montaj adaptörü.

Evrensel aksesuar kombinasyonları

Kameraları aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte monte etmek için güvenli ve sağlam bir çözüm sunar.

- NDA-U-WMT Askılı duvara montaj düzeneği
- NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana montaj düzeneği
SMB


- Bosch askılı duvara montaj düzeneğinin doğrudan kurulumu için kompakt direęe montaj adaptörü
- Hızlı ve kolay kurulum için modüler tasarım
- İç ve dış mekanda kullanım için darbelere dayanıklı tasarım
- Estetik görünümü korumak için hava şartlarına dayanıklı kaplama

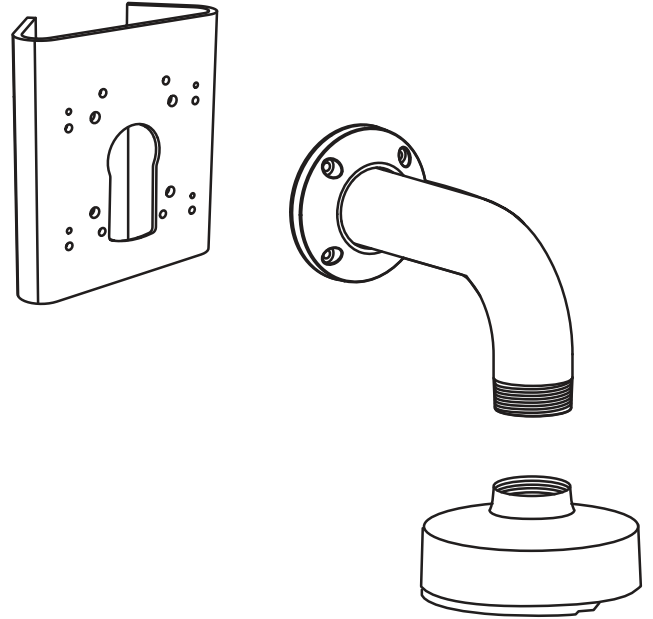

Düzenleyici bilgiler

Çevresel Özellikler	
Tuz/pus	IEC60068-2-52
Titreşim	NEMA TS2
Darbe	IEC60068-2-27
Çarpma	IK10

Kurulum/yapılandırma notları

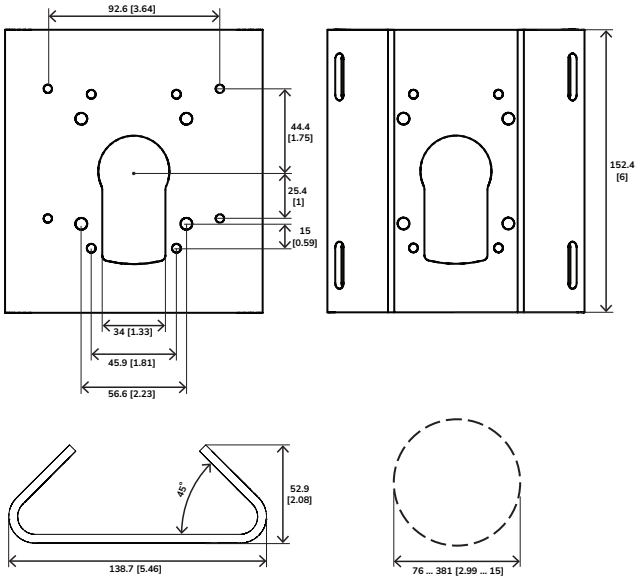

mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Direęe montaj adaptörü küçük
4	M6 x 20 mm Altıgen vida
4	M6 yaylı rondela
4	M6 rondela
4	#6-32 x 1 inç Yarıklı Oval başlı vida
2	Şerit, paslanmaz, 5 fit uzunluğunda
2	Toka
1	Hızlı Kurulum Kılavuzu

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Boyutlar (G x Y)	129 x 152 mm (5,1 x 6,0 inç)
Ağırlık (g)	508 g
Ağırlık (lb)	1.12 lb
Malzeme	Alüminyum

Renk (RAL)

RAL 9003 Parlak beyaz

Sipariş bilgileri

NDA-U-PMAS Direęe montaj adaptörü, küçük

Direęe montaj adaptörü küçük

Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.

Sipariş numarası NDA-U-PMAS

<https://www.boschsecurity.com>