

1U 192F ULTRA HD PATCH PANEL


(SÜRGÜLÜ)

Genel Bakış

MPO/MTP Kaset Modülü, 8,12 veya 24 fiberli MPO / MTP konektörünü tek yönlü veya çift yönlü LC konektörüne bölmek için iç kısımda fiber optik dallanma yama kablolarına sahiptir.

Simplex veya duplex konektörler modüllerin önüne, bir veya iki veya üç MPO/MTP konektörü ise modüllerin arkasına yerleştirilir.

Çıkış bağlantı kablosu, ön LC'yi ve yakın MPO/MTP konektörlerini bağlar.


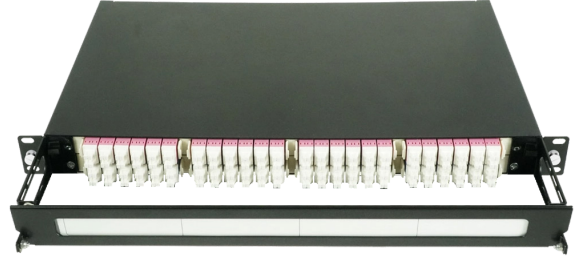



Özellikler



- 8 adet MPO-LC 24f Kaset ile 1U 192f patch panel.
- Kaydırılabilir tepsi tasarımı kablolama yönetimini kolaylaştırır
- 8F/12F/24F çözümüyle uyumludur.
- Modüler tasarım, genişletilmesi kolay

Uygulamalar

- Veri merkezi altyapısı
- Yüksek Yoğunluklu Fiber Yönetimi
- Bina telekomünikasyon kablolama sistemi
- LAN, WAN, CATV ve metro Test ekipmanları

Öge No.	Öge Adı	Tanımlama
1	1U Kaydırılabilir Ultra HD yama paneli 192 fiber MPO-LC Bağlantısı 	Genişlik: 484 mm
		Derinlik: 410mm
		1U Yükseklik: 44mm
		Malzeme: Soğuk haddelenmiş çelik, 1,2 mm Siyah (RAL9005)
		Ağırlık: 6 kg (tam donanımlı)
2	Yüksek yoğunluklu kaset 8/12/24F MPO/ MTP-LC fan çıkışı, SM/OM3/OM4/OM5 	Genişlik*Derinlik*Yükseklik: 66*260*37mm
		Malzeme: ABS UL94-V0 sınıfı
		Siyah renk
		LC Dörtlü adaptör: 6 adet kurulu, UL94-V0 sınıfı, IL≤0,2dB. Renk seçeneği: OS2 Mavi/OM3 Aqua/OM4 Eric Violet
		Maks.MPO adaptör takılı: 3 adet, UL94-V0 sınıfı, siyah
		MPO/MTP-LC 1*24f veya 2*12f veya 3*8f kasette

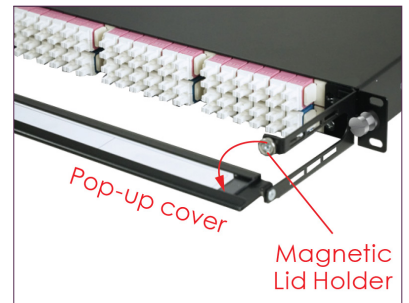

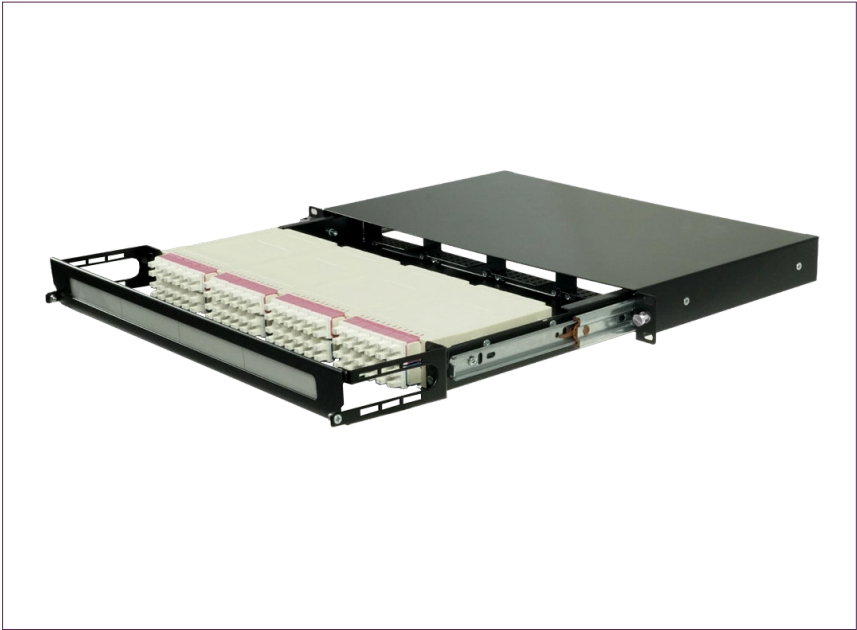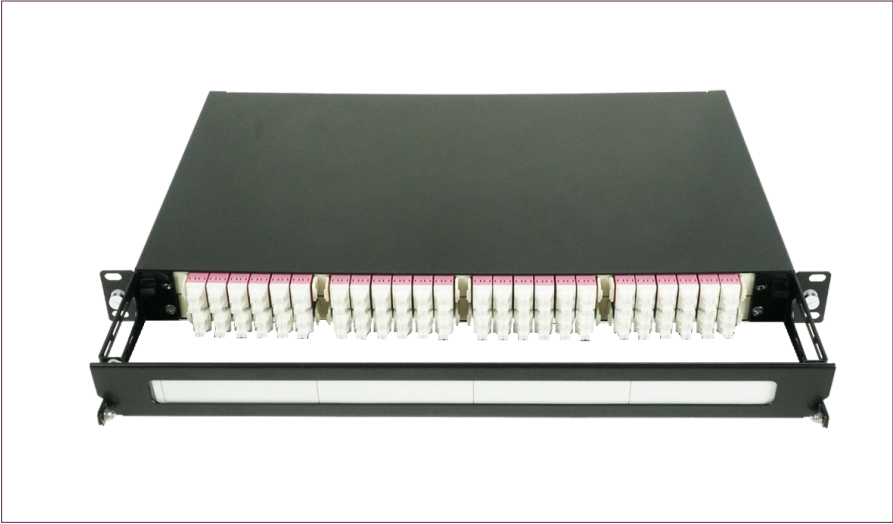

Teknik Çizim

