

INORAX-AL

IP54 RACK KABİNET



SERTİFİKALI



SERTİFİKALI



MAKS. STATİK YÜK

RAL 9005

RAL 7035

RENK SEÇENEKLERİ


Canovate Inorax-AL IP 54 Rack Kabineti, toz ve suya karşı korunmanın şart olduğu sert çevre koşullarında, IT ve Telekom uygulamaları için en iyi çözümü sunmaktadır. Bakır ve fiber kabloların ve 19" ekipmanlarının yönetimini mükemmel bir şekilde sağlayabilmek adına, çok çeşitli kablo yönetim aksesuarları mevcuttur. Dikey 19" taşıyıcı dikmelerinin ayarlanabilir derinlik özelliği sayesinde herhangi bir cihazın montajını ve bağlantı kablolarının konfigürasyonu kolayca yapılabilmektedir.

Teknik Özellikler

Malzeme	Çerçeve; Elokсалlı Alüminyum ekstrüzyon profilleri Diğer parçalar: 1.2 ve 2.0 mm Çelik
Renk	RAL 7035 veya RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI
Ambalaj	Montajlı veya montajsız
Maksimum Statik Yük	2000 kg'a kadar
Kaplama	Kapılar, Yan Paneller, Üst Saclar: Elektrostatik Toz Boya 19" montaj rayları: Çinko kaplama



IP koruması için poliüretan conta

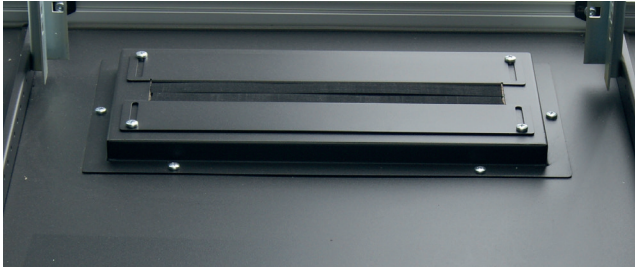

IP korumalı kablo girişi

Standart Konfigürasyon:

- 2000 kg'a kadar Ekstrüzyon Alüminyum Çerçeve Şasi
- IP Koruması: IP54
- Temperli camlı Ön Kapı, salıncaklı kolu çok noktalı kilitle
- Salıncak kolu çok noktalı kilitle Sağlam Arka Kapı
- IP korumasını sağlamak için kapı ve panellerde özel poliüretan contalama
- Katı çıkarılabilir Yan Paneller
- Ayarlanabilir IP korumalı kablo girişi alt sac
- 2 çift Derinlik ayarlanabilir ağır hizmet tipi 19 inç montaj rayı
- 2 çift ayarlanabilir ayak
- RENK SEÇENEKLERİ
- RAL7035 veya RAL 9005

Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik (w1) mm	İç Derinlik (d1) mm	İç Yükseklik (h1) mm	19" Raylar Ayarlanabilir Derinlik Aralığı (c)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
42U	600	600	2033	503	550	1898	129-429	85	CPI54-X-4266A
42U	600	800	2033	503	750	1898	129-629	97	CPI54-X-4268A
42U	600	1000	2033	503	950	1898	129-829	103	CPI54-X-4260A
42U	800	800	2033	703	750	1898	129-629	114	CPI54-X-4288A
42U	800	1000	2033	703	950	1898	129-829	119	CPI54-X-4280A
42U	800	1200	2033	703	1150	1898	129-1029	119	CPI54-X-4282A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005