

OLYMPUS ODF SİSTEMİ

CAN-ODF-900

Çek-Çıkar (Pull-Out) Tip Yüksek Kapasiteli Optik Dağıtım Çatısı

Genel Bakış

CAN-ODF-900 , mümkün olan en yüksek fiber sonlandırma kapasitesi ve üstün kablo yönetimi gibi müşterilerin karmaşık gereksinimlerinin nihai çözümlerini sağlayan, gelişmiş bir optik dağıtım çatısıdır. Yüksek yoğunluktan erişim (Side Access) tipi modül ayrıca çeşitli tip fiber sonlandırma, splice, patch yapma ve depolama uygulamaları için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler


- Standart 19" ve ETSI kurulumlarına uygun
- Çek-çıkartıp yüksek kapasiteli modüller ile beraber kullanım için tasarım
- Maksimum fiber kapasitesi ve mükemmel kablo yönetimi
- Uygulamalarda çok değerli olan alandan ve kabin masrafından tasarruf etmenizi sağlar
- Modülün açılıp kapanması esnasında minimum kablo hareketi
- Geniş splice, patch ve kablo depolama seçenekler
- Tüm çatı ve fiber modüller boyunca 35 mm'lik kritik eğilme yarıçapı koruması
- Kabloları maksimum koruma sağlar
- Şeritli ve şeritsiz kablo tiplerine uygunluk
- Patchcordları taşımak için 2U yatay kablo düzenleyicisi



Kapasite Bilgisi

- 47U Çatıda 14 Modül
- 144 LC Dupleks / Modül - 2016 LC Dupleks / Çatı
- LC, FC, ST, MTRJ, E-2000, vb. arayüzler mevcuttur.
- Telcordia Şartnamesi GR-449'a uygundur.
- Tamamen önden erişilebilir.

YUMUŞAK ÇELİK	RAL 7035	2016 PORT (EKLEME VE PATCH)	GR-449 ÇEKİRDEK
MALZEME	TOZ BOYA	MAKS. LİMAN KAPASİTESİ	UYMA

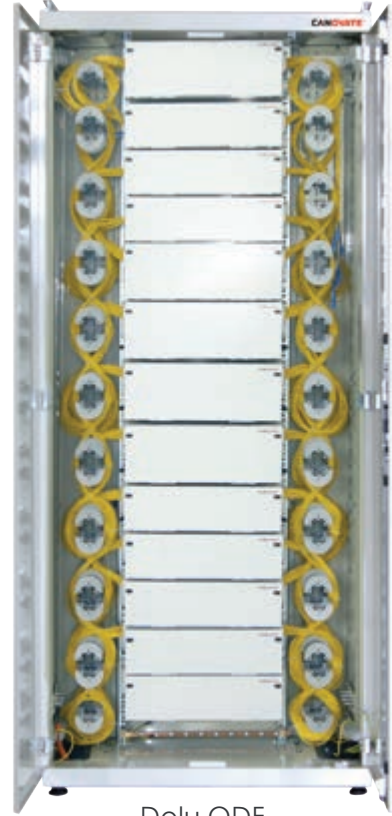

Dolu ODF

Teknik Detaylar


Boyutlar	47U: 900 mm (W) x 300 mm (D) x 2200 mm (H) 42U: 900 mm (W) x 300 mm (D) x 2000 mm (H) 24U: 900 mm (W) x 300 mm (D) x 1326 mm (H) 18U: 900 mm (W) x 300 mm (D) x 1150 mm (H)
Malzeme	DKP
Renk	Toz Boya RAL7035
Ağırlık	47U:115 kg / 42U:100 kg/ 24U:72 kg / 18U:60 kg
Maksimum Port Kapasitesi	2016 Port
Maksimum Modül Kapasitesi	14 (14 x 144 = 2016 port LC dupleks / çatı)
Uyumluluk	GR-449-core Telcordia Şartnamesi

Uygulama Alanları

Telekomünikasyon Merkez Ofis uygulamalarında Fiber İletim Ağları, FTTX uygulamaları, Fiber santral sistemleri, Yardımcı Ağlar

Yükseklik	Parça Numarası	Tanım
18U	CAN-ODF-900-18U-X	OLYMPUS ODF 18U 900*300*1150 MM
24U	CAN-ODF-900-24U-X	OLYMPUS ODF 24U 900*300*1326 MM
42U	CAN-ODF-900-42U-X	OLYMPUS ODF 42U 900*300*2000 MM
47U	CAN-ODF-900-47U-X	OLYMPUS ODF 47U 900*300*2200 MM

X: Renk kodu = 7 (RAL7035)

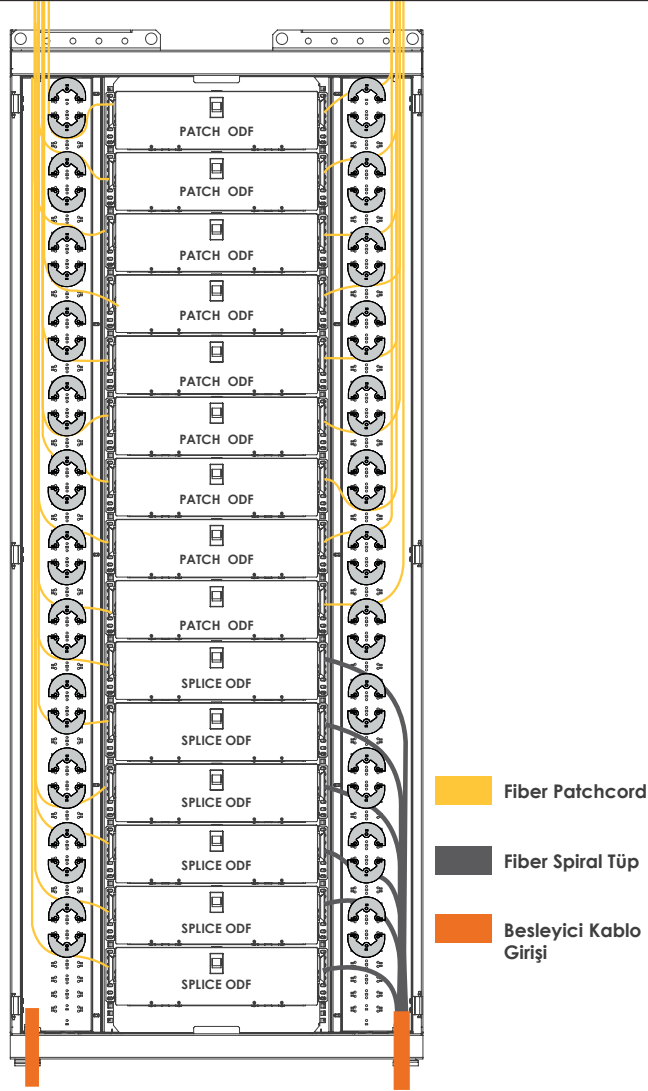

CAN-OLM-900-AAA-BB-CCC-DD-E

FIBER KAPASİTE	KONNEKTÖR TİPİ	KONNEKTÖR ÖZELLİĞİ		İÇERİK BİLGİSİ		RENK	
AAA	BB	CCC		DD		E	
04	ST/UPC	01	Single Mode Simpleks G652D	SS	Pigtail x Adaptör ✓ Kaset ✓	00	Açık Gri/Ral 7035
08	SC/UPC	02	Single Mode Simpleks G657A2	SS7	Pigtail ✓ Adaptör ✓ Kaset ✓	01	Siyah/Ral 9005
12	SC/APC	03	Single Mode Simpleks G655	SS5	Pigtail x Adaptör x Kaset ✓	02	
24	FC/UPC	04	Single Mode Dupleks G652D	SD	Pigtail x Adaptör x Kaset x	03	
36	LC/UPC	05	Single Mode Dupleks G657A2	SD7	Pigtail x Adaptör ✓ Kaset x	04	
48	LC/APC	06	Single Mode Dupleks G655	SD5	Pigtail ✓ Adapter x Kaset x	05	
72	E2000/UPC	07	Multi Mode Simpleks OM1 62,5/125	MS1			
96	FC/APC	08	Multi Mode Simpleks OM2 50/125	MS			
144	E2000/APC	09	Multi Mode Simpleks OM3 50/125	MS3			
192	ST/APC	10	Multi Mode Simpleks OM4 50/125	MS4			
			Multi Mode Simpleks OM5 50/125	MS5			
			Multi Mode Dupleks OM1 62,5/125	MD1			
			Multi Mode Dupleks OM2 50/125	MD			
			Multi Mode Dupleks OM3 50/125	MD3			
			Multi Mode Dupleks OM4 50/125	MD4			
			Multi Mode Dupleks OM5 50/125	MD5			

ÖRNEK KODLAMA

CAN-OLM-900-24-03-SS-01-7

✓ Dahil

x Dahil Değil